

EAN: 6414150082337
static.oras.com/3012F



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив и аэратор. Душевой шланг 1,6 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения температуры и расхода воды.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный, Ручной душ Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- РСА® - контролирующий поток воды, Встроенный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1600 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	119 mm
Материал	Латунь


Regulations

Стандарт EN	EN 817, EN 1113
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

Сертификат STF	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

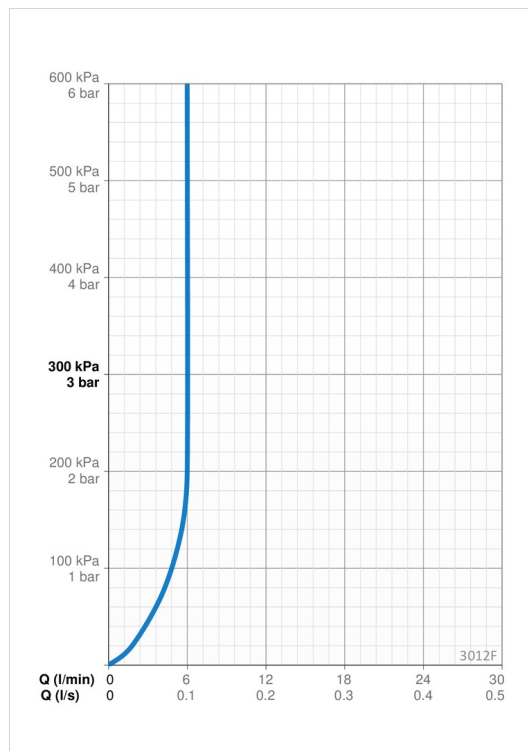

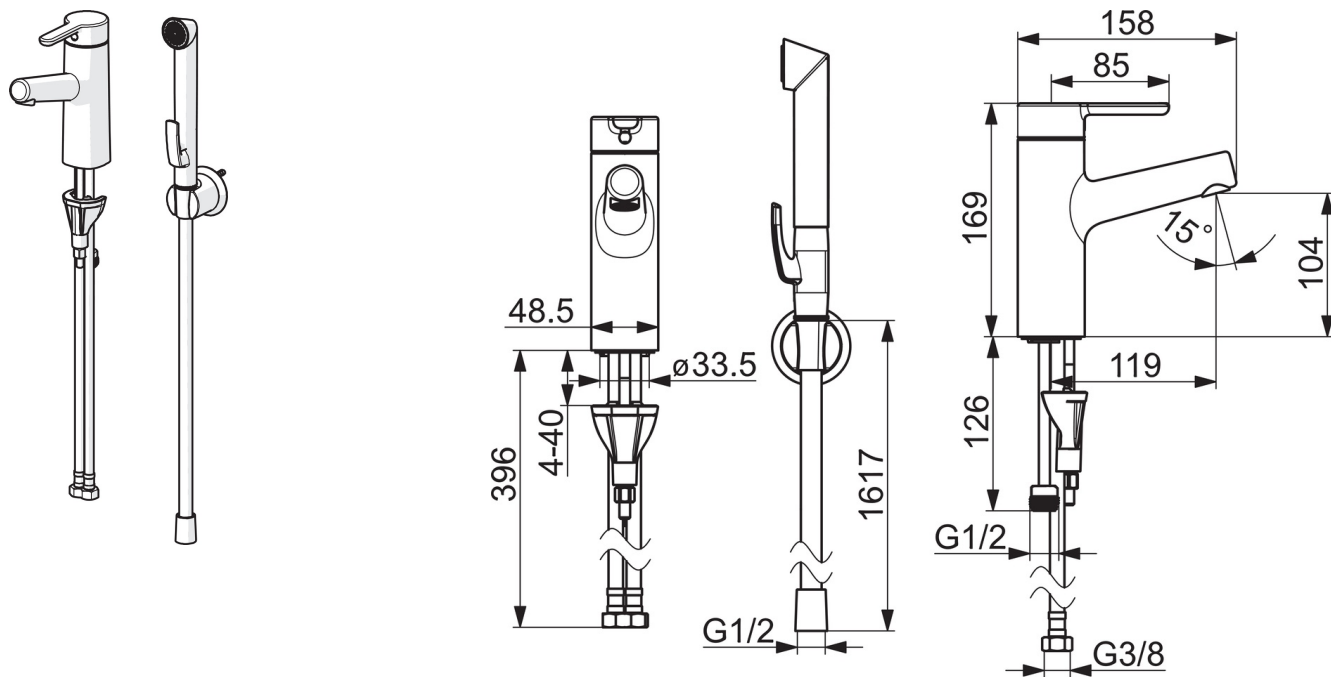

Запасные части

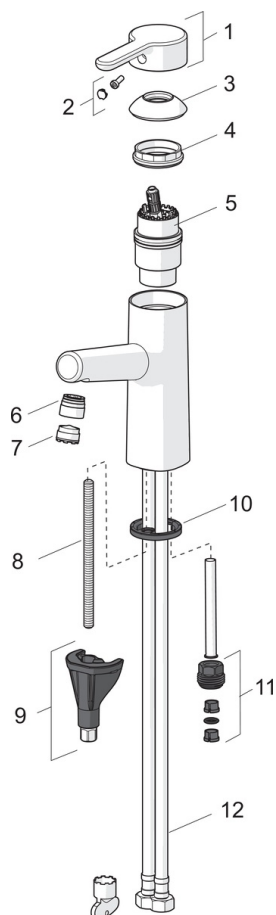

SP3000F

Название	Код
01 Рычаг	1003074V
02 Колпачок	1002323V
03 Защитная чашечка	1001740V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 Fitting ring for aerator	1001722V
07 Аэратор, M18.5x1, TJ	602671V
08 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
09 Комплект крепежных частей	602610V
10 Донная прокладка	1002371V
11 Ниппель	159684
12 Гибкая подводка, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V