

EAN: 6414150097065
static.oras.com/4806F



- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas
- Be dugno vožtuvo

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu)	0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	160 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	107 mm
Medžiaga	Žalvaris


Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-21003824-TH
KIWA SE	1746

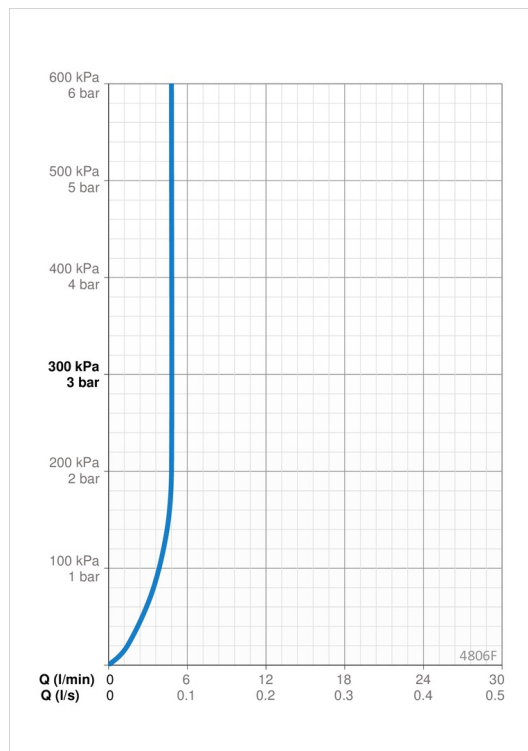

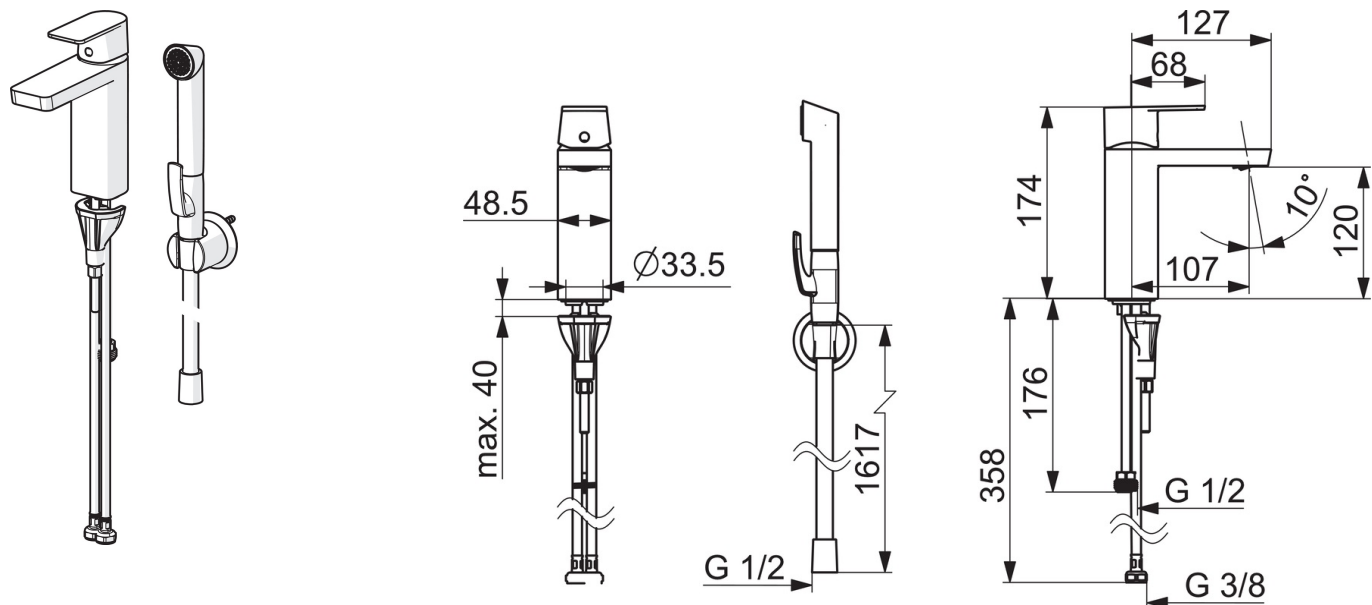

Atsarginės dalys

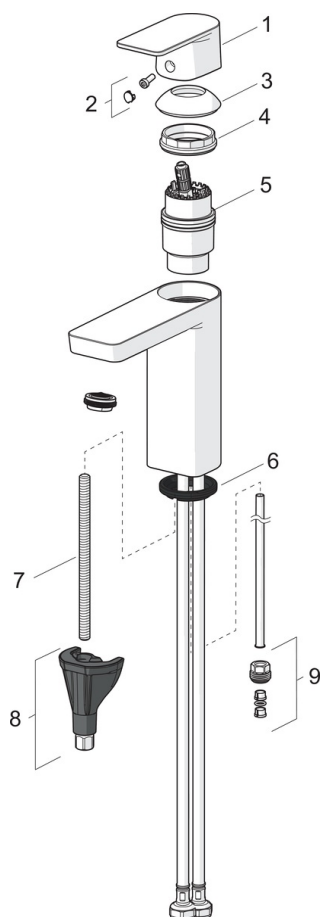

SP4806F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1006282V
02	Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03	Dangtelis	1001740V
04	Užspaudimo veržlė	158726
05	Valdancioji kasetė, komplektas	158890
06	Tarpinė	1002371V
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Perejimas	159684