



24" IPS-tehnoloogia paneel reguleeritava kõrgusega aluse ja 100Hz värskendussagedusega


Stiilne servast servani disain muudab ProLite XUB2492HSU ideaalseks mitme monitori seadistuste jaoks. IPS-paneeli tehnoloogia pakub täpset ja ühtlast värvide taasesitamist laiade vaatenurkadega. 100 Hz värskendussagedus koos FreeSynci funktsiooniga parandab koheselt käegakatsutavat pildi sujuvust. Kõrge kontrastsuse ja heleduse väärtused tähendavad, et monitor tagab suurepärase jõudluse fotograafia ja veebikujunduse jaoks. Varustatud kõlarite, USB 3.2 jaoturi, kõrvaklappide pesa, HDMI- ja DisplayPort-ühenduste, sinise valguse vähendamise funktsiooniga silmade väsimuse vähendamiseks ja ergonoomilise 150 mm kõrgusega reguleeritava aluse optimaalse kasutajamugavuse tagamiseks muudavad selle 24-tollise monitori suurepäraseks valikuks nii multi- jälgida konfiguratsiooni ja kontorirakendusi.

Saadaval ka fikseeritud alusega: [ProLite XU2492HSU-B6](#) [ProLite XUB2492HSU-W6](#)



IPS tehnoloogia

IPS-ekraanid on enim tuntud laiade vaatenurkadega ja loomulike, väga täpsete värvide poolest. Need sobivad eriti värvikriitiliste rakenduste jaoks.



ON (150mm) + PIVOT

Reguleeritava kõrgusega alusega loote ergonoomilise tööasendi ja -asendi, mis vastab kõigile tervise- ja ohutusnõuetele. See mitte ainult ei hoiu ära terviseprobleeme, vaid suurendab ka teie tootlikkust. Pöördfunktsioon võimaldab ekraani pöörata maastikust vertikaalasendisse. See funktsioon võib olla kasulik, kui rakendus nõuab rohkem kõrgust kui laiuust.

01 EKRAANI OMADUSED

Disain	3-poolne ääristeta
Diagonaal	23,8", 60,5 cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matt viimistlus
Natiivne eraldusvõime	1920 x 1080 @ 100 Hz (2,1-megapiksline Full HD)
Kuvasuhe	16:9
Paneeli heledus	250 cd/m²
Staatiline kontrast	1300:1
Täiustatud kontrast	80M:1
Reageerimisaeg (MPRT)	0,4 ms
Vaatetsoon	horisontaalne/vertikaalne: 178°/178°, parem/vasak: 89°/89°, üles/allas: 89°/89°
Värvi tugi	16,7 miljonit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horisontaalne sünkroonimine	30-115 kHz
Vaadatav ala L x K	527 x 296,5 mm, 20,7 x 11,7 tolli
Pikslite kõrgus	0,275 mm
Värv	mattmust

02 LIIDESED / ÜHENDUSED / JUHTSEADMED

Signaali sisend	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	jah
Kõrvaklappide pistik	jah

03 OMADUSED

Sinise valguse reduktor	jah
Virvendusvaba	jah
FreeSynci tugi	jah
Lisa	i-Style värv
OSD keeled	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Juhtnupud	Signaali valimine / Välju, + / Helitugevus, - / Eco +, Menüü , Võimsus
Kasutaja juhtnupud	pildi reguleerimine (kontrast, heledus, i-Style'i värv, ACR, ökonoomne, OD, X-Res tehnoloogia), pildiseaded (sinise valguse reduktor, terav ja pehme, videorežiimi reguleerimine), värviseaded (gamma, 6-teljeline, värvitemp.), helisätted (helitugevus, vaigistus), OSD seaded (OSD H. asend, OSD V. asend, OSD aeg, OSD pööramine, keel), extra1 (MBR, FreeSync, USB BC), extra2 (lähetestamine, DDC/CI, signaali valik, HDMI vahemik, avamise logo, LED, teave)
Kõlarid	2x2W
Mugavus	Kensington-lock™ ettevalmistatud, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHAANILINE

Ekraani asendi reguleerimine	kõrgus, pööramine, kallutamine, pöördenurk (pööramine mõlemalt poolt)
Kõrguse reguleerimine	150 mm
Pööramine (PIVOT-funktsioon)	90°
Pööratav alus	90°; 45° vasakule; 45° paremale
Kaldenurk	22° üles; 5° allapoole
VESA kinnitus	100 x 100 mm

Kaablihaldussüsteem

jah

05 KAASAS TARVIKUD

Kaablid

toide, USB, HDMI, DP

muud

kiirjuhend, ohutusjuhend

06 TOITEJUHTIMINE

Toiteplokk

sisemine

Toiteallikas

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Voolukasutus

Tüüpiline 15 W, ooterežiim 0,5 W, väljalülitusrežiim 0,3 W

07 ÄTKUSUUTLIKKUS

määrused

TCO sertifikaat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS tugi, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energiatõhususe klass (määrus (EL) 2017/1369)

D

REACH SVHC

üle 0,1%: plii

08 MÕÕTMED / KAAL

Toote mõõdud P x K x S

539,5 x 343 (493) x 209,5 mm

Karbi mõõdud P x K x S


610 x 398 x 159 mm

Kaal (ilma kastita)

4,9 kg

EAN kood

4948570122578

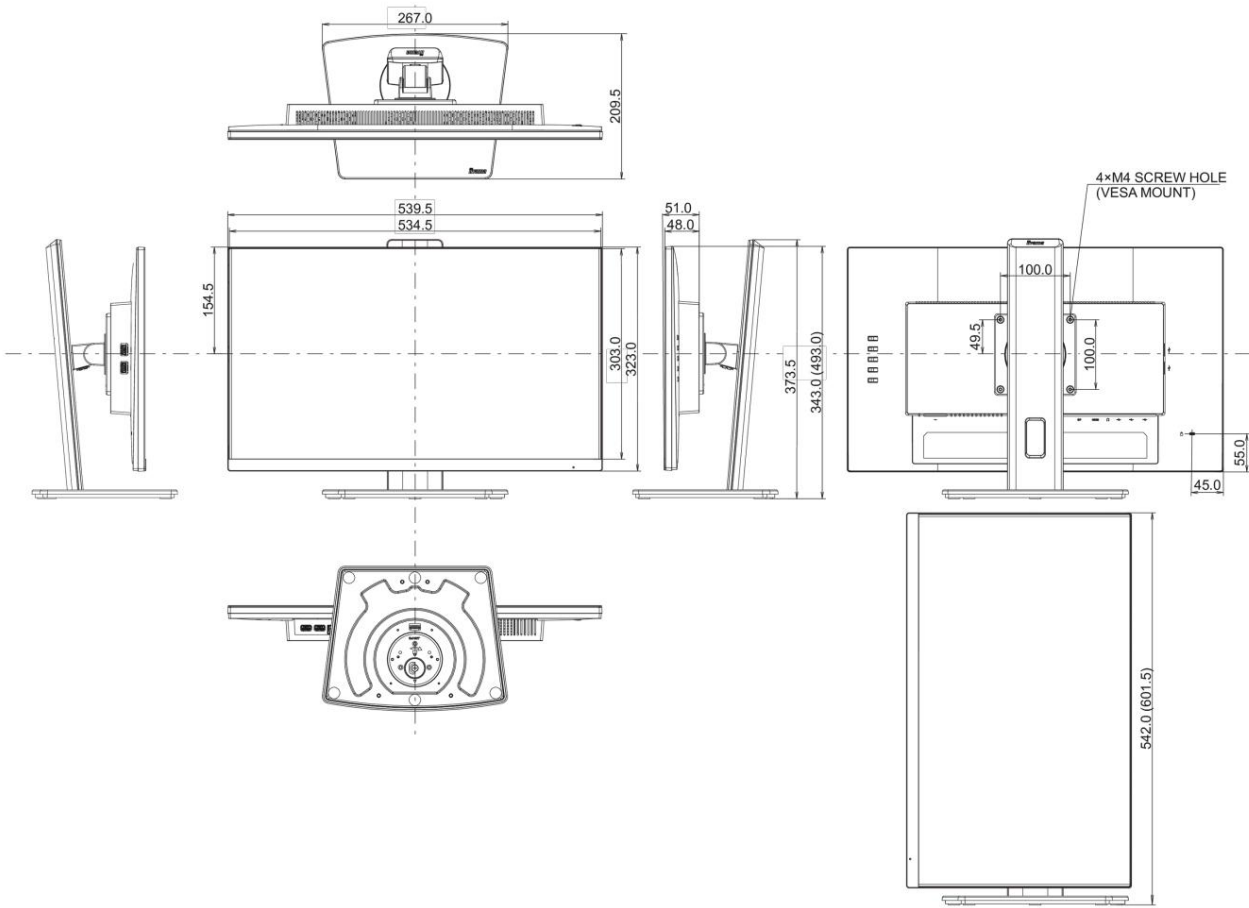

Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on tunnustatud. E & O E. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Kõik LCD-ekraanid vastavad pikslivigade osas standardile ISO-9241-307:2008.

© IİYAMA CORPORATION. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD