Smidzinātāja raksturojums un priekšrocības:

(A) unikāla gaisa tvertnes struktūra, mazāk pumpējot, tiek sasniegts ātrs spiediena pieaugums; (B) liela gaisa tvertne (vairāk nekā 0,85 l) nodrošina ilgāku smidzināšanas laiku; (C) ātra spiediena uzpumpēšana, ko nodrošina trīsreiz lielāka nekā parasti gaisa tvertne; (D) iekšējā struktūra nerūsē, pateicoties kvalitatīvai plastmasai; (E) ērtu uzglabāšanu un transportēšanu nodrošina pie smidzinātāja tvertnes fiksējams rokturis; (G) ērta labošana, kurai izmantojamas plaši pieejamas līdzīgas daļas; (H) pievilcīgs izskats. Iepriekš uzskaitītās priekšrocības un raksturojums padara smidzinātāju lietošanai ērtu.

## Daļu saraksts

| Numurs | Daļa | Daudzums | Numurs | Daļa | Daudzums | Numurs | Daļa | Daudzums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smidzināšanas uzgalis | 1 | 14. | Aizmugurējās siksnas āķis | 2 | 27. | Rokturis | 1 |
| 2. | Strūklas sadalītājs | 1 | 15. | Aizmugurējās siksnas plāksnīte | 2 | 28. | Pumpja blīvēšanas daļa 2 | 1 |
| 3. | Paplāksne 12 x 16 | 2 | 16. | Stiprinājuma skrūve | 1 | 29. | Savilkšanas vāciņš | 1 |
| 4. | Apaļš smidzināšanas kodols | 1 | 17. | Skrūve | 2 | 30. | Stiprinājuma gredzens | 1 |
| 5. | Filtrs | 2 | 18. | Cilindrs | 1 | 31. | Stiprinājuma daļa | 1 |
| 6. | Starplika 14 x 13 | 1 | 19. | Stikla lodīte | 2 | 32. | Tapa 2,5 x 20 | 2 |
| 7. | Smidzināšanas uzgaļa daļa | 1 | 20. | Vārsta daļa | 1 | 33. | Starplika 14 x 13 | 1 |
| 8. | Paplāksne 14 x 18 | 3 | 21. | Ādas krūzīte | 1 | 34. | Filtrs | 1 |
| 9. | Caurule | 1 | 22. | Muguras siksna | 2 | 35. | Paplāksne 12 x 16 | 1 |
| 10. | Regulēšanas rokturis | 1 | 23. | Rokturis | 1 | 36. | Tvertnes vāciņš | 1 |
| 11. | Pāreja no šļūtenes uz rokturi | 1 | 24. | Pumpja komponents | 1 | 37. | Šļūtenes slēdzis | 1 |
| 12. | Šļūtenes slēdzis | 2 | 25. | Pumpja stiprinājuma daļa | | 38. | Tvertnes filtrs | 1 |
| 13. | Gumijas šļūtenīte | 1 | 26. | Pumpja blīvēšanas daļa 1 | | 39. | Smidzinātāja tvertne | 1 |

# Muguras smidzinātāja lietošanas instrukcija



# Pievērsiet uzmanību

1. Lai izvairītos no šķidruma noplūdes, pirms lietošanas stingri pieskrūvējiet visas daļas;
2. Lai nesabojātu daļas, tvertnē pildiet tikai tīru ūdeni un neizmantojiet netīru ūdeni;
3. Lai izvairītos no metāla daļu sabojāšanas, nepiepumpējiet smidzinātāju pārāk daudz. Izmantojamam spiedienam jābūt starp 2 un 3 BAR;
4. Ja plānojat nelietot smidzinātāju ilgāku laiku, izskalojiet to ar tīru ūdeni un novietojiet sausā, labi vēdināmā vietā;
5. Pumpja ādas daļā reizi sezonā iepildiet eļļu;
6. Ja aizsprostojies smidzinātāja uzgalis, rīka tīrīšanai neizmantojiet asu instrumentu, lai nesabojātu uzgali. Netīrumus centieties izskalot ar ūdeni, atskrūvējot uzgali;
7. Bieži iztīriet filtrus.


Iespējamie bojājumu iemesli un risināšanas veidi

| Bojājums | Bojājuma iemesls | Labošanas veids |
|---|---|---|
| Ūdens noplūde | 1. Nav ievietota blīve; 2. Bojāta blīve; 3. Smidzinātāja daļas nav pietiekami stipri pieskrūvētas | Nomainiet blīves vai pieskrūvējiet smidzinātāja daļas |
| Ūdens pilēšana no cilindra | 1. Pumpja ādas daļa ir pārāk nolietojusies; 2. Cilindrs ir bojāts | Nomainiet bojātās daļas |
| Pumpēšanas struktūrā pumpējot dzirdama blakus skaņa | 1. Pumpja ādas daļa un cilindrs ir sausi; 2. Pumpja ādas daļa par daudz izplešas | 1. Ielejiet eļļu pumpja ādas daļā; 2. Nomainiet pumpja ādas daļu; 3. Izskalojiet pumpja ādas daļu un ielejiet eļļu. |
| Smidzinātājs nesmidzina šķidrumu vai neveido pietiekamu spiedienu | 1. Stikla lodīte neatveras; 2. Stikla lodīte neturas; 3. Smidzināšanas sistēma ir nosprostojusies | Izārdiet pumpi, izskalojiet ar tīru ūdeni un samontējiet atbilstoši instrukcijai |
| Pumpēšanas rokturi neizdodas atgriezt sākuma, paceltā pozīcijā | 1. Neturas stikla lodīte; 2. Uz stikla lodītes ir sakrājies nevēlams aplikums; 3. Vārsta vāciņš ir salūzis vai deformēts | 1. Iztīriet stikla lodīti; 2. Lietojiet tīru ūdeni; 3. Nomainiet vārsta vāciņu |
| Vāja smidzināšanas strūkla | 1. Nosprostojies smidzināšanas uzgalis; 2. Salūzis apaļais smidzināšanas kodols vai strūklas sadalītājs. | 1. Iztīriet smidzināšanas uzgali; 2. Nomainiet apaļo smidzināšanas kodolu vai strūklas sadalītāju |
| Deformētas metāla daļas | Pārāk liels pumpēšanas spiediens | Nomainiet metāla daļas un pievērsiet uzmanību piepumpētajam spiedienam |

Montējamo daļu saraksts

| Daļa | 14 x 18 paplāksne | Stikla lodīte | Pumpja ādas daļa | Tapa 2,5 x 20 |
|---|---|---|---|---|
| Daudzums | 4 gab. | 1 gab. | 1 gab. | 2 gab. |

Montāžas shēma

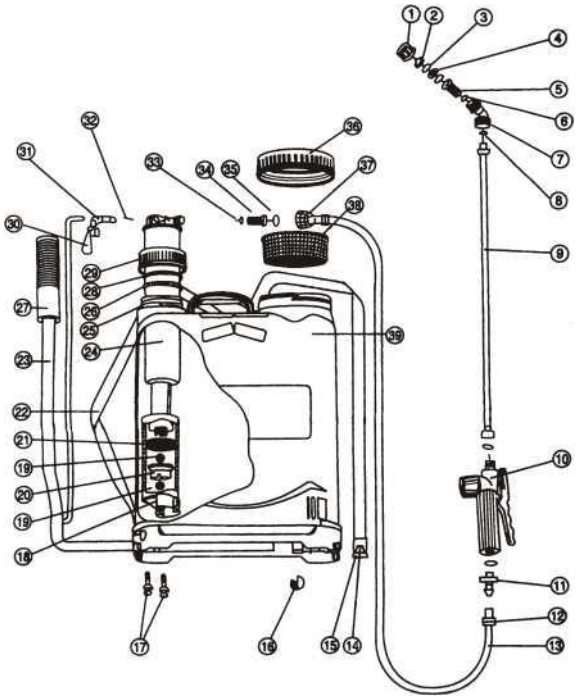

5., 6., 33., 34. un 38. ir filtrēšanas sistēmas daļas, ko atļauts lietot dažās sistēmas vietās.