



1820FGG Oras Vega - Köögisegisti

EAN: 6414150090127
static.oras.com/1820FGG



Pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördnurga tehase seade 120° (võimaus piirata 40°-80°). Segistil on vee vooluhulka ja temperatuuri piirav säästunupp, millest on võimalik soovi korral mööduda. Vooluhulk 0,11/ 0,14 l/s (eco/standard). F= painduvad ühendustorud.

- Köök
- Kangsegiisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.11 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.14 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	145 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70°C
Kasutus surve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	214 mm
Materjal	Messing




Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

SE Energy Mark	1604
KIWA SE	1588

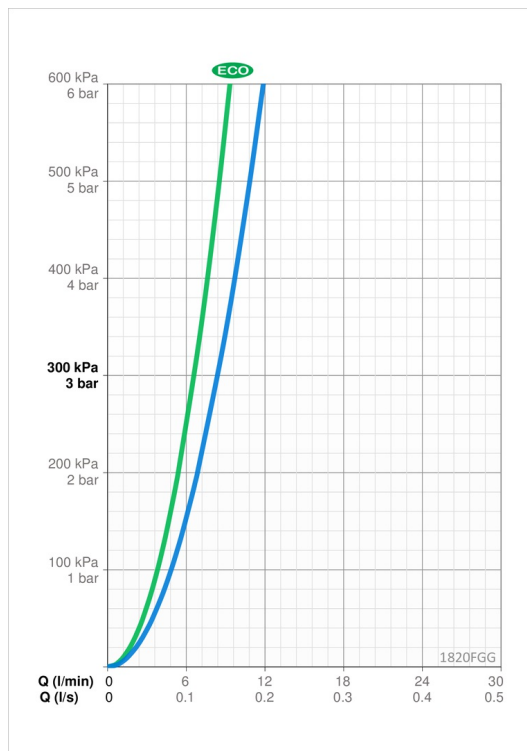

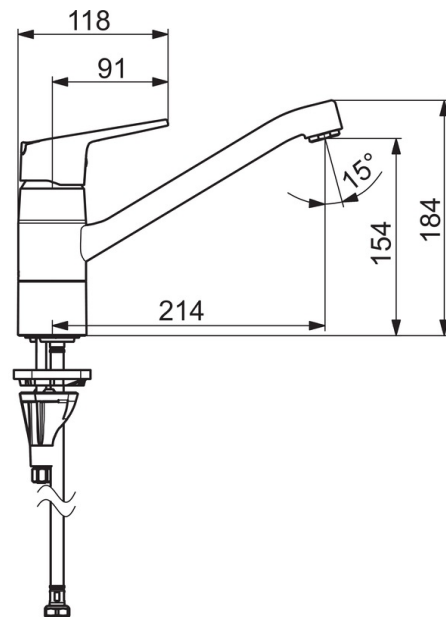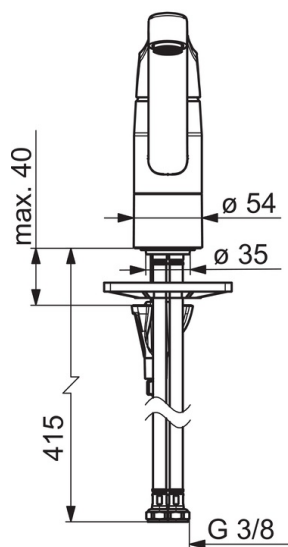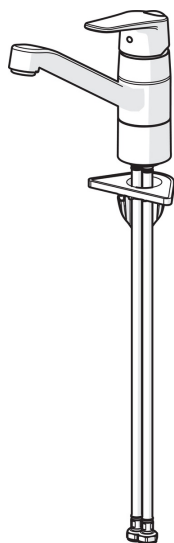

Varuosad

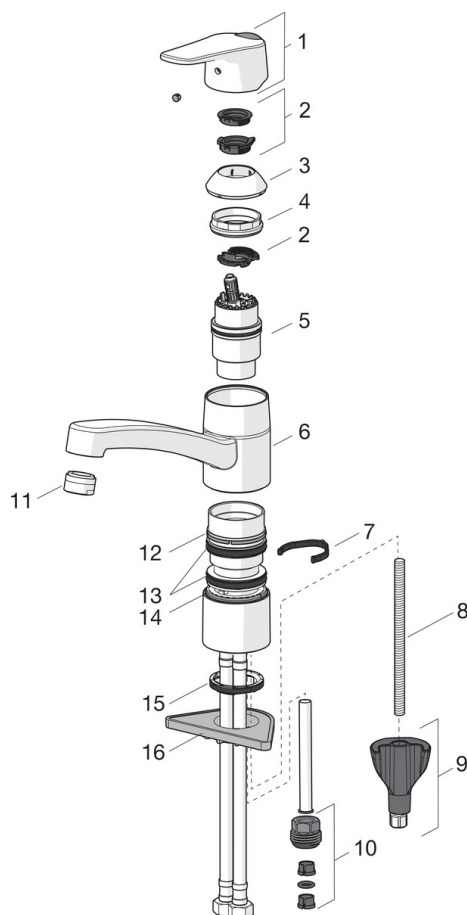

SP1820FG

Nimetus	Kood
01 Kahv	1000935V
02 Piiraja	1004821V
03 Kaitsekate	602589V
04 Pingutusmutter	158726
05 Seadeosa	158890
06 Jooksutoru komplektne, L=210	1005585V
07 Jooksutoru pöördenuuga piiraja, 40°-80°	1002207/10
07 Jooksutoru pöördenuuga piiraja, 120°	1001406/10
08 Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
09 Kinnituskomplekt	602610V
10 Nippel	159684
11 Õhusti, M24x1 STD HC B	232210
12 Plastmasstihend (10tk)	601097/10
13 X-tihendipakend	158735
14 Plastmasstihend (10tk)	159423/10
15 Põhjatihend	1002371V
16 Tugiplaat, 100x60mm	158825