

EAN: 6414150082573
static.oras.com/3018F



Смеситель для биде с фиксированным изливом, подвижным аэратором и донным клапаном. Встроенная опция ограничения температуры и расхода воды.

F= с гибкой подводкой.

- Виде
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- РСА® - контролирующий поток воды, Встроенный аэратор, Шариковый аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Рычажный донный клапан
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	100 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	117 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

Сертификат STF	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1584

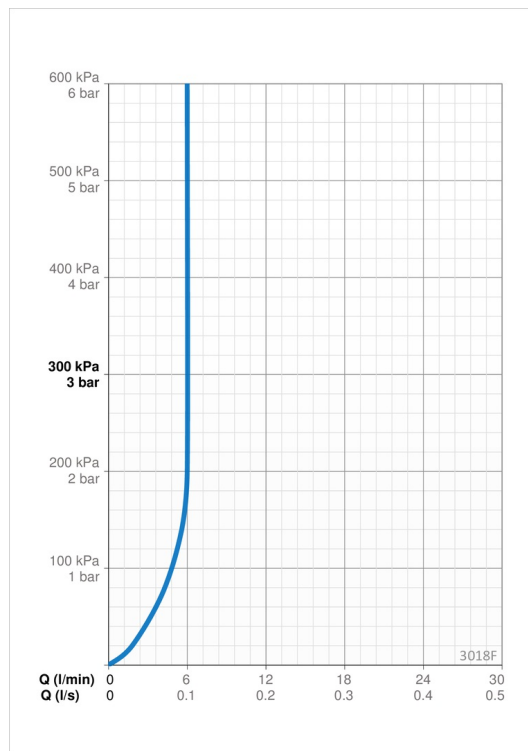

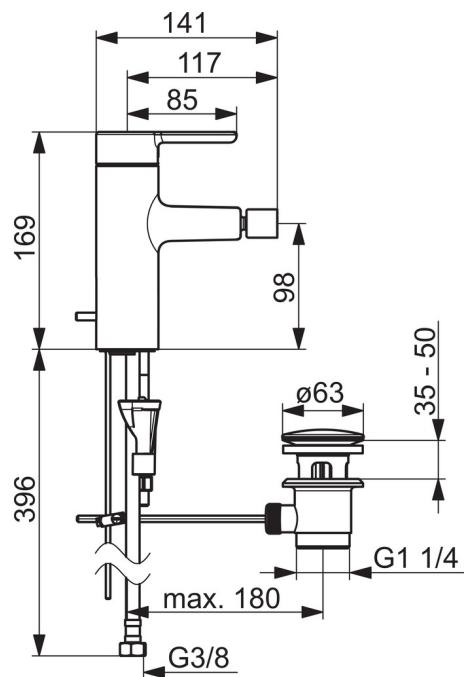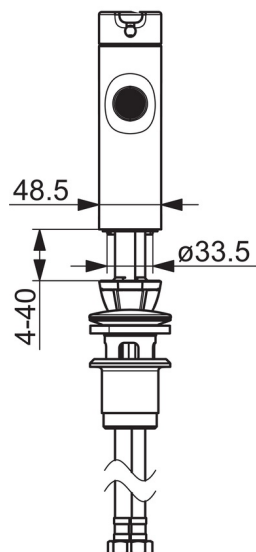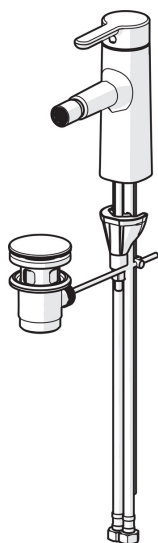

Запасные части

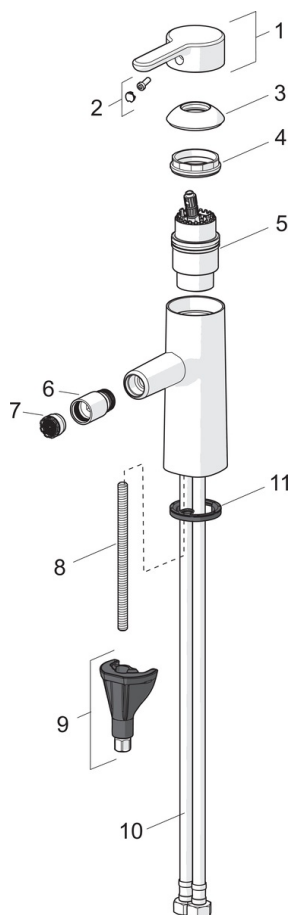

SP3018F

Название	Код
01 Рычаг	1003074V
02 Колпачок	1002323V
03 Защитная чашечка	1001740V
04 Зажимная гайка	158726
05 Картридж, комплект	158890
06 Шарнир подъемного стержня, M18.5x1	602686V
07 Аэратор, M18.5x1, TJ	602671V
08 Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
09 Комплект крепежных частей	602610V
10 Гибкая подводка, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V
11 Донная прокладка	1002371V