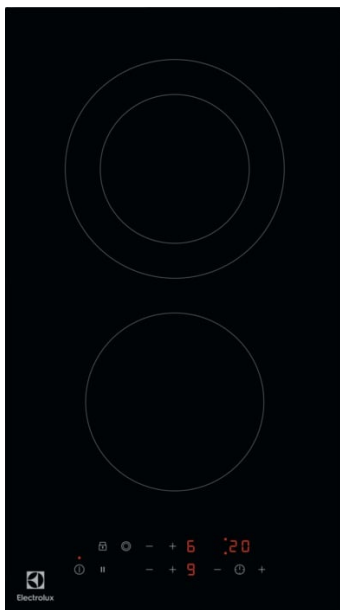


**Teie omanäoline köök – kujundatud just teie jaoks**

Kombineerige seda moodulpliiti Electroluxi teiste moodulpliididega ning teil on käepärast kõik vajaminevad toiduvalmistusmeetodid – gaasileek, induktsioon ja elektrikuumus.

Toote omadused**Kergelt ülepühitav pind**

Pliidiplaadi keraamilist klaaspinda on lihtne puhastada. Ainult kerge ülepühkimine ja kõik on korras.

Kontroll vaid puudutusega

Induktsioonpliidi puutetundlike juhtnuppudega ei pea temperatuuri enam oletama. Seadetele pääseb ligi puutetundliku klaaspinna kaudu ja temperatuuri on lihtne tõsta või langetada. Kuna väljaulatuvad nupud ja hoovad puuduvad, on ka puhastamine lihtne.

- Elektripliidiplaat keraamilise klaasiga
- Raamita pliidiplaat
- Puutejuhitav
- Nuppude asetus: ees keskel
- Valgustatud juhtpaneel
- Digitaalsed indikaatorid iga tsooni jaoks
- Vasak eesmine tsoon: No,
- Vasak tagumine tsoon: No,
- Keskmine eesmine tsoon
- Keskmine tagumine tsoon: Hilight, 700/1700W/120/180mm
- Parema eesmine tsoon: No,
- Parema tagumine tsoon: No,
- Nupulukustus
- Lapselukustuse funktsioon
- Väljalülitatav helisignaal
- Taimer
- CleverHeat™ funktsioon
- Kerge installatsioon tänu kinnititele
- Põhivärvus: must

Iga küpsetusetapi lihtne ajastamine

Reguleeritava taimeriga saate toiduvalmistamist lihtsasti jälgida. Taimerit saab seadistada kuni ühetunniseks perioodiks ning see annab teile märku, kui toit on valmis. Soovi korral saate ajamöötmist kasutada ka siis, kui pliit parasjagu ei tööta.

**Lukustage küpsetusseaded**

Nupulukustuse funktsioon hoiab ära seadete kogemata muutmise, kui peaksite juhuslikult juhtpaneeli puudutama – eriti kasulik siis, kui majas on lapsi. Samuti võimaldab see mugavalt toiduvalmistamise ajal pliiti puhastada.

Toote tehnilised andmed

Pliidiplaadi tüüp	klaaskeraamiline
Tüüp	Integreeritav
Mõõdud	Domino
Värvus	must
Raami materjal	Ei
Juhtpaneel	ees keskel
Juhtimine	Puutetundlik
Funktsioonid	3-astmeline jääksoojus, helisignaal, lapselukk, juhtimise lukustamine, minutilugeja, paus, heli väljalülitus, taimer
Laius, mm	290
Sügavus, mm	520
Integreerimisava kõrgus mm	38
Gaasipaigaldise kategooria	Ei
Sagedus	50-60
Pinge, V	220-240
Toitejuhtme pikkus, m	1.1
Pistiku tüüp	-
Kaal koos lisatarvikute ja pakendiga	4.67
Netokaal, kg	4.2

