

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Light Prestige

**Tarnija aadress:** Departament Sprzedaży, Torowa 45, 32-050 Skawina, PL

**Mudelitähis:** LP-1810/1P GD

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |                 |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED             | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | Pady lutownicze |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS             | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Jah             | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei              |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei              | Hämardatav:                                      | Ei   |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                                   | 34                           | Energia tõhususe klass                                                                                                                    | E                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{\text{use}}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 4 531 Lai koonuseline (120°) | Lähim värvsüsteem-temperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteem-temperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3000...6000               |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{on}}$ ), vattides (W)                                                                                 | 34,0                         | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{sb}}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                              | 0,00                      |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{\text{net}}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                | -                            | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                                | 84                        |
| Välismõõtmel ilma eraldiseisva talit-                                                                                                                     | Kõrgus                       | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                         | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                           | Laius                        |                                                                                                                                           |                           |


|                                                                                                                |         |                  |                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)     | Sügavus | 2                | 250–800 nm, täiskoormusel                  |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                     |         | -                | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)          | -              |
|                                                                                                                |         |                  | Värvsuskoordinaadid (x ja y)               | 0,435<br>0,400 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                   |         |                  |                                            |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                  |         | 9                | Elueategur                                 | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                       |         | 0,96             |                                            |                |
| <b>Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                      |         |                  |                                            |                |
| Faasinihe ( $\cos \phi_1$ )                                                                                    |         | 0,90             | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 2              |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. |         | – <sup>(b)</sup> | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)     | -              |
| Väreluse näitaja(Pst LM)                                                                                       |         | 0,0              | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)           | 0,2            |

(a)– : Ei kohaldata;

(b)– : Ei kohaldata;

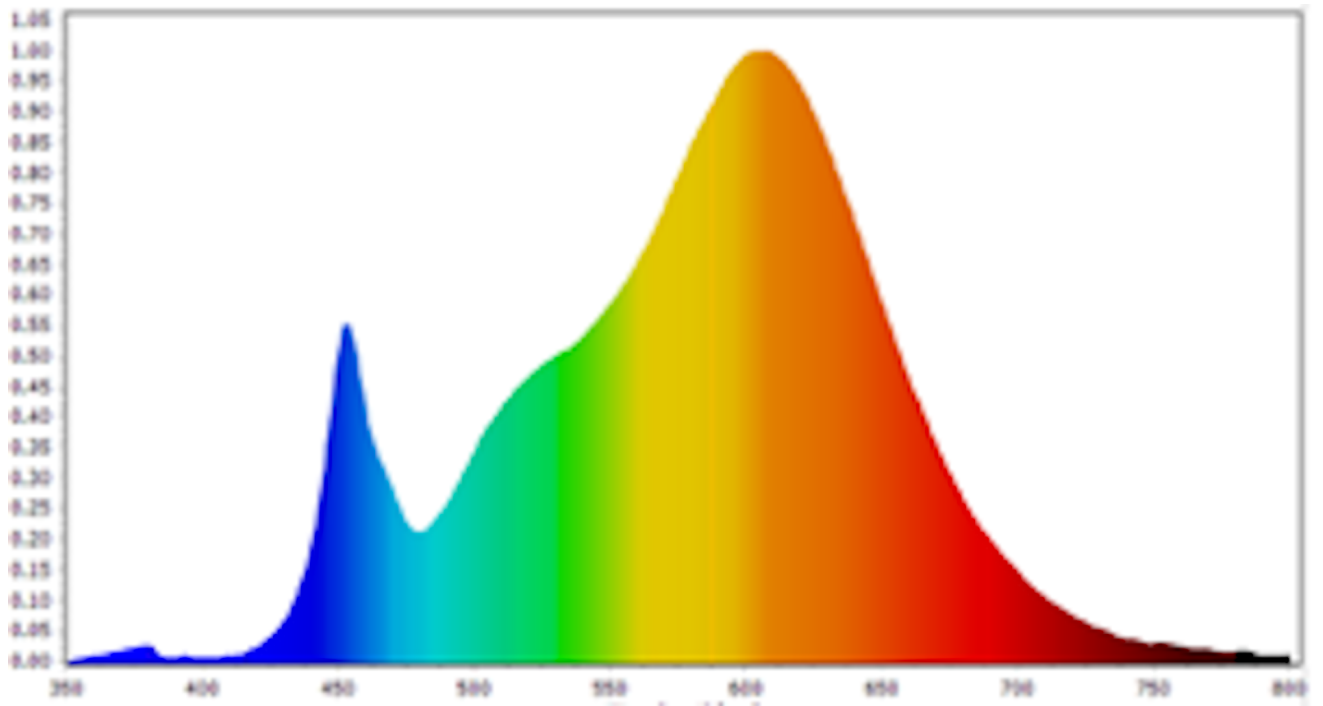

Mudel on lastud liidu turule alates 29/02/2024



**EPRELi registreerimisnumber** 1908596

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1908596>

**Tarnija:** LIGHT PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO  
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Tootja)

**Veebisait:** [www.lightprestige.pl](http://www.lightprestige.pl)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Departament Sprzedaży

**Veebisait:**

**E-post:** [agnieszka.dukala@lightprestige.pl](mailto:agnieszka.dukala@lightprestige.pl)

**Telefon:** +48697010030

**Aadress:**

Torowa 45  
32-050 Skawina  
Poola