Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarķējumu

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: SLV

Piegādātāja adrese: EPREL-Contact, Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg, DE

Modeļa identifikators: LS_2196

Gaismas avota veids:

Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:	LED	Kliedēta vai virzīta gaisma:	NDLS
Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne)	Unspecified		
Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:	NMLS	Savienots gaismas avots (CLS):	Nē
Regulējamas krāsas gaismas avots:	Nē	Apvalks:	-
Ļoti spilgts gaismas avots:	Nē		
Pretapžilbes aizsargs:	Nē	Regulējams spilgtums:	Nē

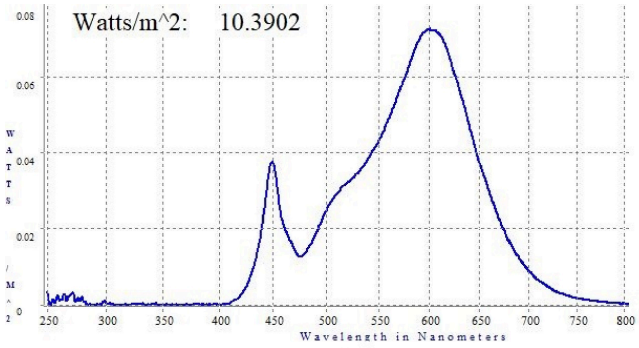
Ražojuma parametri

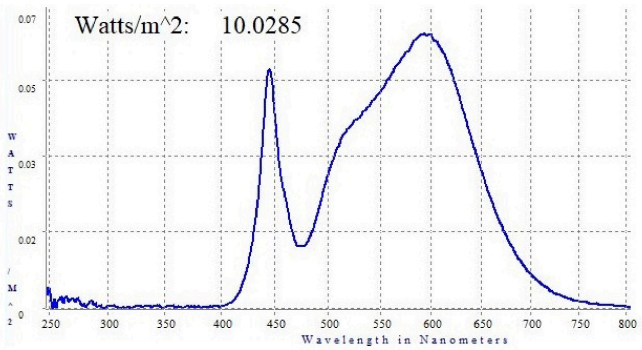
Parametrs	Vērtība	Parametrs	Vērtība
Vispārējie ražojuma parametri:			
Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim	33	Energoefektivitātes klase	E
Lietderīgā gaismas plūsma (Φuse) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°)	4 606 Sfērā (360°)	Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt	3 100
Jauda aktīvā režīmā (P_{on}), izteikta vatos (W)	32,9	Jauda gaidstāves režīmā (P_{sb}), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	0,00
Jauda tīklierosas gaidstāves režīmā (P_{net}), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata	-	Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt	82

Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm)	Augstums	9	Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu	Skatīt attēlu pēdējā lapā
	Platums	1 165		
	Dziļums	32		
Norāde par ekvivalento jaudu[(a)]		-	Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)	-
			Hromatiskuma koordinātas (x un y)	0,430 0,400
LED un OLED gaismas avotu parametri:				
R9 krāsu atveides indeksa vērtība		4	Ilgizturības koeficients	1,00
Gaismas plūsmas noturības koeficients		1,00		

(a)"–": nepiemēro;

(b)"–": nepiemēro;


Watts/m^2: 10.3902
0.08
0.06
0.04
0.02
0
WATTS/M^2
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Wavelenzth in Nanometers


Watts/m^2: 10.0285
0.07
0.05
0.03
0.02
0
WATTS/M^2
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Wavelength in Nanometers

Modelis laists Savienības tirgū no 01/10/2020

EPREL reģistrācijas numurs 916553

https://eprel.ec.europa.eu/qr/916553

Piegādātājs: SLV GmbH (Importētājs)

Tīmekļvietne: www.slv.com

Klientu apkalpošanas dienests:

Nosaukums: EPREL-Contact

Tīmekļvietne: www.slv.com

E-pasts: eprel@slv.de

Tālr.: +49 (2451) 4833 154

Adrese:
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Vācija