BRIKO

WOOD FIBER UNDERLAY

790×590 mm

THICKNESS 7 MM

Puitkiud põrandaplaat
Kokšķiedru grīdas segums
Medienos plaušų paklotas
Древесно-волокнистая плита



6.9915 m²
15 pcs
AREA TO COVER

NATURAL WOOD FIBER FROM RESPONSIBLE MANAGED FORESTS

15 t/m²
COMPRESSIVE STRENGTH

19 dB
IMPACT SOUND REDUCTION

2.9 mm
EXCELLENT PROTECTION AGAINST UNEVENNESS

FOR HEATED FLOOR

ECOFRIENDLY AND RECYCLABLE

QUICK AND EASY PROCESSING

EXCELLENT PROTECTION AGAINST FALLING OBJECTS

STRICT QUALITY CONTROL

EN Reaction to fire – class E. Formaldehyde release – E1. Thermal conductivity – 0.07 W/(m*K). Soft wood fiber board for use inside in dry conditions as non-structural component.

EE Tuletundlikkus – euroklass E. Formaldehüüdi eraldumine – E1. Soojusjuhtivus – 0,07 W/(m*K). Pehme puitkiudplaat sisetingimustes kasutamiseks mittestruktuurse komponendina kuivades tingimustes.

LV Ugunsreakcija – klase E. Formaldehīda izdalīšanās – E1. Īpatnējā siltumvadītspēja – 0,07 W/(m*K). Mīkstā kokšķiedras plāksne iekšējai izmantošanai sausos apstākļos kā ar konstrukciju nesaistītam elementam.

LT Reakcija į ugnį – E klasė. Formaldehido išskyrimas – E1. Šilumos laidumas – 0,07 W/(m*K). Minkštoji medienos plaušų plokštė, skirta naudoti viduje esant sausoms sąlygoms kaip nekonstrukcinė sudedamoji dalis.

RU Огнестойкость – класс E. Выделение формальдегида – E1. Теплопроводность – 0,07 W/(m*K). МДВП для наружной отделки в качестве неструктурного компонента в сухих условиях.

Distributor / Edasimüüja / Izplatītājs / Platintojas / Дистрибьютор
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, Lithuania
+370 700 11 119, www.senukai.lt
Made and packaged / Toodetud ja pakitud / Ražots un iepakots /
Pagaminta ir supakuota / Изготовлено и упаковано
STEICO Sp. z o.o, Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, Poland

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

4 772013 375654

BRIKO

WOOD FIBER UNDERLAY

790×590 mm

THICKNESS 4 MM

Puitkiud põrandaplaat
Kokšķiedru grīdas segums
Medienos plaušų paklotas
Древесно-волокнистая плита



6.9915 m²
15 pcs
AREA TO COVER

NATURAL WOOD FIBER FROM RESPONSIBLE MANAGED FORESTS

15 t/m²
COMPRESSIVE STRENGTH

19 dB
IMPACT SOUND REDUCTION

1.6 mm
EXCELLENT PROTECTION AGAINST UNEVENNESS

FOR HEATED FLOOR

ECOFRIENDLY AND RECYCLABLE

QUICK AND EASY PROCESSING

EXCELLENT PROTECTION AGAINST FALLING OBJECTS

STRICT QUALITY CONTROL

EN Reaction to fire – class E. Formaldehyde release – E1. Thermal conductivity – 0,07 W/(m*K). Soft wood fiber board for use inside in dry conditions as non-structural component.

EE Tuletundlikkus – euroklass E. Formaldehüüdi eraldumine – E1. Soojusjuhtivus – 0,07 W/(m*K). Pehme puitkiudplaat sisetingimustes kasutamiseks mittestruktuurse komponendina kuivades tingimustes.

LV Ugunsreakcija – klase E. Formaldehīda izdalīšanās – E1. Īpatnējā siltumvadītspēja – 0,07 W/(m*K). Mīkstā kokšķiedras plāksne iekšējai izmantošanai sausos apstākļos kā ar konstrukciju nesaistītam elementam.

LT Reakcija į ugnį – E klasė. Formaldehido išskyrimas – E1. Šilumos laidumas – 0,07 W/(m*K). Minkštoji medienos plaušų plokštė, skirta naudoti viduje esant sausoms sąlygoms kaip nekonstrukcinė sudedamoji dalis.

RU Огнестойкость – класс E. Выделение формальдегида – E1. Теплопроводность – 0,07 W/(m*K). МДВП для наружной отделки в качестве неструктурного компонента в сухих условиях.

Distributor / Edasimüüja / Izplatītājs / Platintojas / Дистрибьютор
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, Lithuania
+370 700 11 119, www.senukai.lt
Made and packaged / Toodetud ja pakitud / Ražots un iepakots /
Pagaminta ir supakuota / Изготовлено и упаковано
STEICO Sp. z o.o, Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, Poland

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

4 772013 375647

BRIKO

WOOD FIBER UNDERLAY

790×590 mm

THICKNESS 3 MM

Puitkiud põrandaplaat
Kokšķiedru grīdas segums
Medienos plaušų paklotas
Древесно-волокнистая плита



9.322 m²
20 pcs
AREA TO COVER

NATURAL WOOD FIBER FROM RESPONSIBLE MANAGED FORESTS

15 t/m²
COMPRESSIVE STRENGTH

19 dB
IMPACT SOUND REDUCTION

1 mm
EXCELLENT PROTECTION AGAINST UNEVENNESS

FOR HEATED FLOOR

ECOFRIENDLY AND RECYCLABLE

QUICK AND EASY PROCESSING

EXCELLENT PROTECTION AGAINST FALLING OBJECTS

STRICT QUALITY CONTROL

EN Reaction to fire – class E. Formaldehyde release– E1. Thermal conductivity – 0.07 W/(m*K). Soft wood fiber board for use inside in dry conditions as non-structural component.

EE Tuletundlikkus – euroklass E. Formaldehüüdi eraldumine – E1. Soojusjuhtivus – 0,07 W/(m*K). Pehme puitkiudplaat sisetingimustes kasutamiseks mittestruktuurse komponendina kuivades tingimustes.

LV Ugunsreakcija – klase E. Formaldehīda izdalīšanās – E1. Īpatnējā siltumvadītspēja – 0,07 W/(m*K). Mīkstā kokšķiedras plāksne iekšējai izmantošanai sausos apstākļos kā ar konstrukciju nesaistītam elementam.

LT Reakcija į ugnį – E klasė. Formaldehido išskyrimas – E1. Šilumos laidumas – 0,07 W/(m*K). Minkštoji medienos plaušų plokštė, skirta naudoti viduje esant sausoms sąlygoms kaip nekonstrukcinė sudedamoji dalis.


RU Огнестойкость – класс E. Выделение формальдегида – E1. Теплопроводность – 0,07 W/(m*K). МДВП для наружной отделки в качестве неструктурного компонента в сухих условиях.

Distributor / Edasimüüja / Izplatītājs / Platintojas / Дистрибьютор
UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, Lithuania
+370 700 11 119, www.senukai.lt
Made and packaged / Toodetud ja pakitud / Ražots un iepakots /
Pagaminta ir supakuota / Изготовлено и упаковано
STEICO Sp. z o.o, Mickiewicza 10, 83-262 Czarna Woda, Poland

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

4 772013 375630

WOOD FIBER UNDERLAY

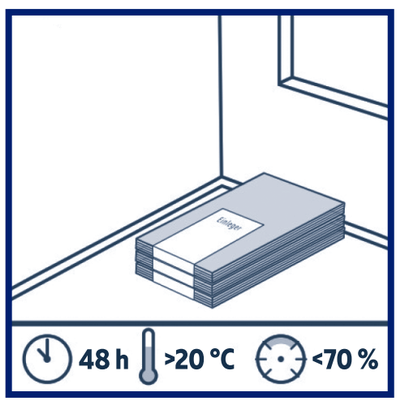


EN BRIKO wood fiber underlay is a natural product, therefore before starting the installation it should be acclimatized for no less than 48 hours in the area where it will be installed.

EE BRIKO puidukiust aluskate on looduslik toode, mistõttu enne paigaldamise alustamist tuleb seda aklimatiseerida vähemalt 48 tundi alal, kuhu see paigaldatakse.

LV BRIKO kokšķiedras apakšklājs ir dabisks produkts, tāpēc pirms ieklāšanas tam ne mazāk kā 48 stundas ir jāaklimatizējas vietā, kur tas tiks ieklāts.

LT BRIKO medienos plaušų paklotas yra natūralus produktas, todėl patalpoje, kurioje bus klojamas, jis turi būti aklimatizuojamas ne mažiau nei 48 val.

RU Древесноволокнистая подкладка BRIKO натуральна, поэтому перед началом укладки она должна пройти акклиматизацию в месте укладки на протяжении, как минимум, 48 часов.

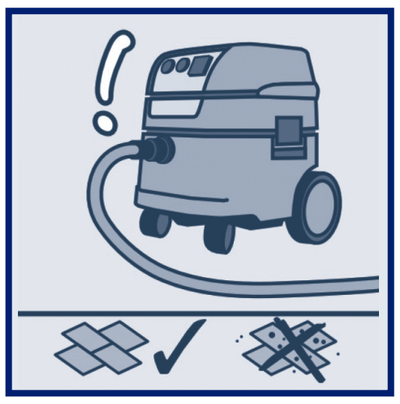


EN The surface, where installation of BRIKO wood fiber underlay will start, must be dry, clean and with any foreign matters removed.

EE Pind, millele BRIKO puidukiust aluskate paigaldatakse, peab olema kuiv, puhas ja võõrkehad eemaldatud.

LV Virsmai, uz kuras tiks uzsākta BRIKO kokšķiedras apakšklāja ieklāšana, jābūt sausai, tīrai un bez jebkādiem svešķermeņiem.

LT Paviršius, ant kurio bus montuojamas BRIKO medienos plaušų paklotas, turi būti krupščiai nuvalytas, švarus, nepalikta jokių pašalinių medžiagų.

RU Поверхность, на которую будет уложена древесноволокнистая подкладка BRIKO, должна быть сухой и чистой; все посторонние предметы должны быть удалены.

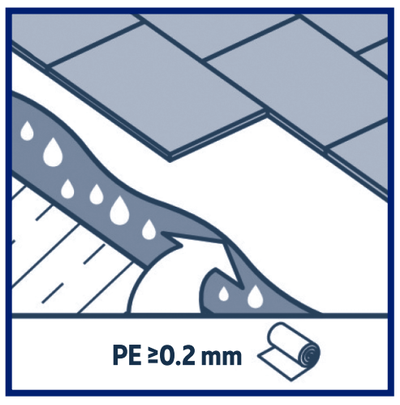


EN Before starting installation of BRIKO wood fiber underlay, there must be PE vapour barrier installed in the whole area which will protect the underlay from damage. The moisture-resistant film must be tightly laid over the entire area where the BRIKO wood fiber underlay will be laid.

EE Enne BRIKO puidukiust aluskatte paigaldamist peab kogu alale olema paigaldatud PE-aurutõke, mis kaitseb aluskatet kahjustuste eest. Niiskuskindel kile peab olema tihedalt asetatud kogu alale, kuhu pannakse BRIKO puidukiust aluskate.

LV Pirms BRIKO kokšķiedras apakšklāja ieklāšanas visā zonā ir jāuzstāda PE tvaika barjera, kas pasargās apakšklāju no bojājumiem. Mitrumizturīgā plēve cieši jāuzklāj visā laukumā, kur tiks ieklāts BRIKO kokšķiedras apakšklājs.

LT Prieš pradedant BRIKO medienos plaušų pakloto klojimo darbus, turi būti patiesta drėgmei atspari plėvelė, kuri apsaugos paklotą nuo sugadinimo. Drėgmei atspari plėvelė turi būti sandariai paklota visame plote, kur bus klojamas BRIKO medienos plaušų paklotas.

RU Перед укладкой древесноволокнистой подкладки BRIKO по всей площади следует уложить паронепроницаемый слой полиэтилена, который защитит подкладку от повреждений. По всей поверхности, на которой будет уложена древесноволокнистая подкладка BRIKO, следует туго натянуть влагостойкую плёнку.

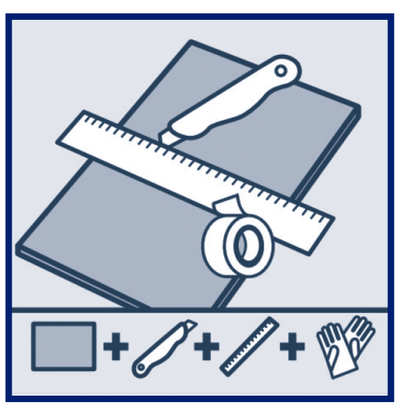

EN BRIKO wood fiber underlay must be cut with knife / retractable razor knife. Use a ruler for assurance of precise measurements and cutting.

EE BRIKO puidukiust aluskatet tuleb lõigata noaga /sissetõmmatava teraga noaga. Kasutage joonlauda, et tagada täpsed mõõtmised ja lõikamine.

LV BRIKO kokšķiedras apakšklājs jāgriež ar nazi / izvelkamo nazi. Izmantojiet lineālu, lai nodrošinātu precīzus mērījumus un griešanu.

LT BRIKO medžio plaušo paklotas gali būti pjaustomas peiliu / pjaustytuvu. Naudokite liniuotę tiksliam matavimui ir atpjovimui.

RU Древесноволокнистую подкладку BRIKO следует резать ножом / ножом с выдвигаемым лезвием. Для обеспечения точности измерений и разрезания пользуйтесь линейкой.




EN BRIKO wood fiber underlay must be installed only as one layer, avoid cross connections.

EE BRIKO puidukiust aluskate tuleb paigaldada ainult ühe kihina, vältides ristühendusi.

LV BRIKO kokšķiedras apakšklājs jāklāj tikai vienā kārtā un jāuzmanās, lai nerastos šķērssavienojumi.

LT BRIKO medienos plaušų paklotas turi būti montuojamas vienu sluoksniu, vengiant skersinių jungčių.

RU Древесноволокнистую подкладку BRIKO следует укладывать в один слой, избегая нахлеста.

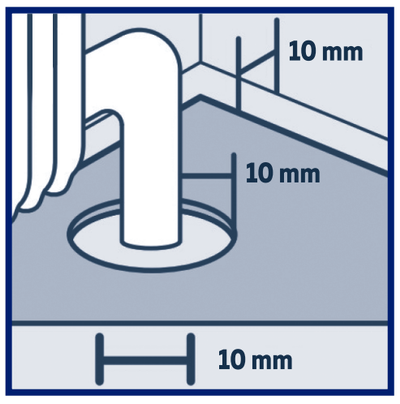

EN During installation there must be 10 mm gaps left from walls / pipes or any other objects.

EE Paigaldamise ajal peab seintest / torudest või muudest esemetest jääma 10 mm vahed.

LV Ieklāšanas procesā jāatstāj vismaz 10 mm atstarpes no sienām / caurulēm un jebkuriem citiem objektiem.

LT Montavimo metu turi būti išlaikomas mažiausiai 10 mm atstumas nuo sienų, vamzdžių ir kt.

RU Во время укладки следует оставлять зазоры шириной в 10 мм между краями подкладки и стенами / трубами или другими объектами.