

EAN: 6414150090073
static.oras.com/1811FGG



XL. Jäik jooksutoru. Segistil on vee vooluhulka ja temperatuuri piirav säästunupp, millest on võimalik soovi korral mööduda.
 Vooluhulk 0,09 / 0,12 l/s (eco/standard).
 F= painduvad ühendustorud.

- Valamu
- Kangsegisti
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Ketihoidik
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.11 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.14 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	190 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +70°C
Kasutusurve	50 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	115 mm
Materjal	Messing


Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

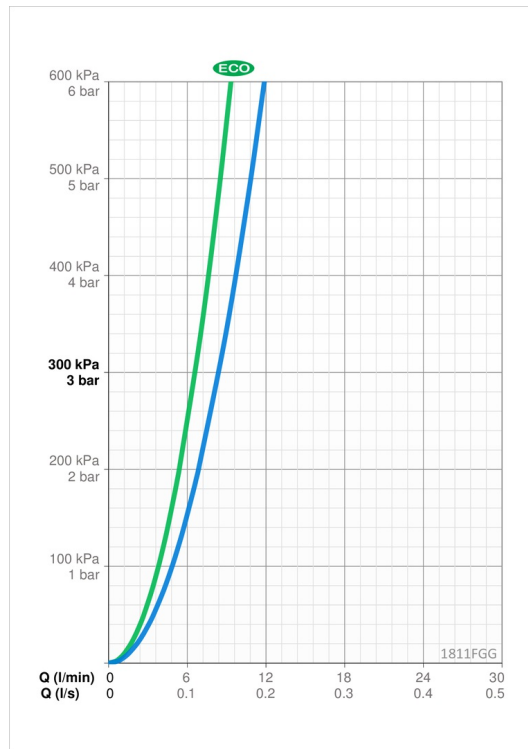

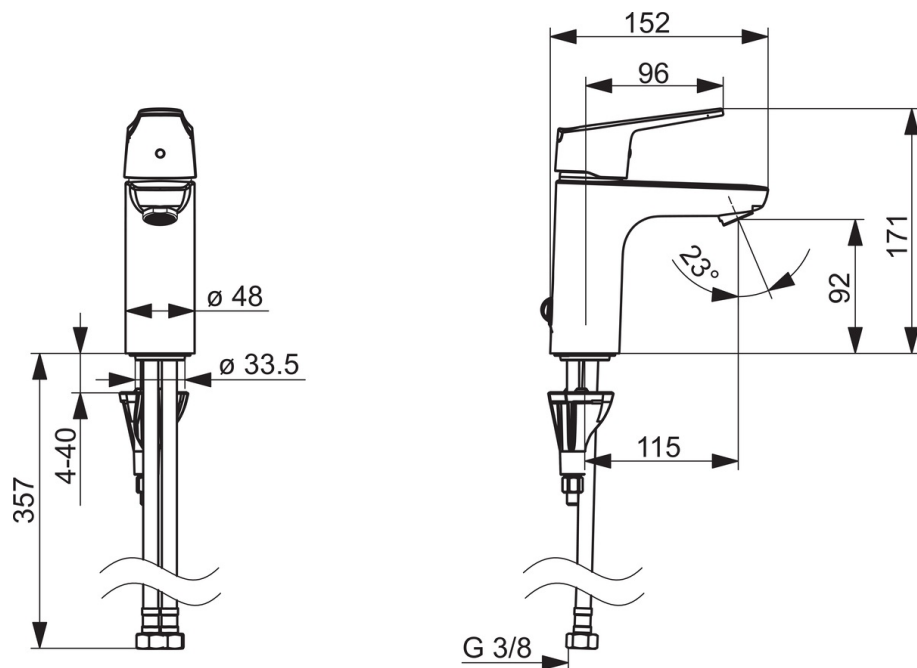

Varuosad

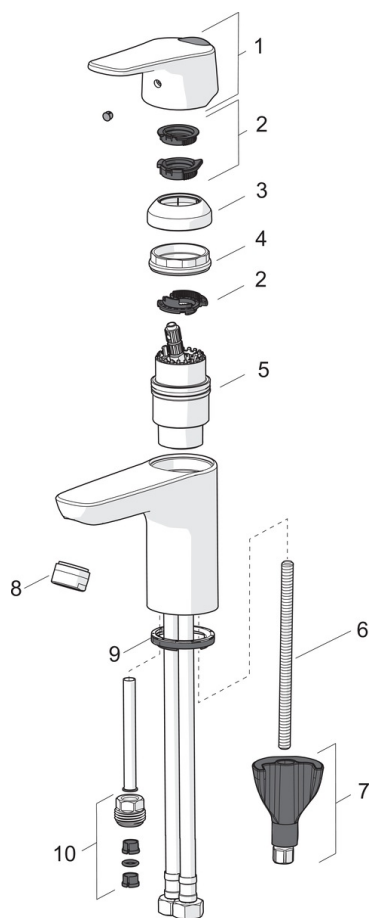

SP1812FG

Nimetus	Kood
01 Kahv	1000935V
02 Piiraja	1004821V
03 Kaitsekate	1000664V
04 Pingutusmutter	158726
05 Seadeosa	158890
06 Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
07 Kinnituskomplekt	602610V
08 Õhusti, M24x1 STD HC A	232211
09 Põhjatihend	1002371V
10 Nippel	159684
N.I. Kork	117929/10
N.I. Valdaja	1002369V