

ГАЛОГЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР

FL-2, FL-5, FL-6, FL-7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед установкой прожектора внимательно прочитайте руководство.

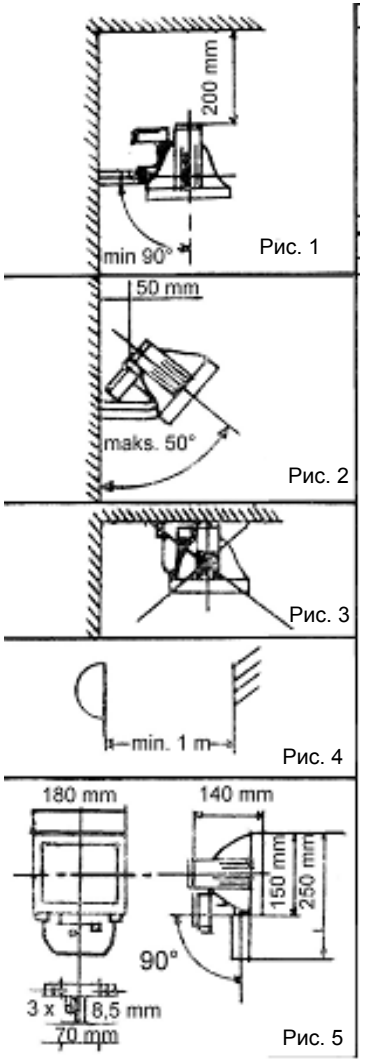

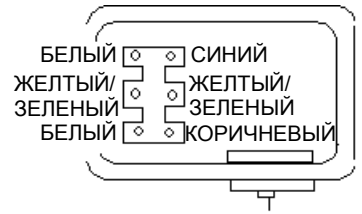

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОЖЕКТОРА

- Во время установки прожектора у стены или в углу между стеной и потолком оставьте необходимое расстояние между прожектором и горючими поверхностями (рис. 1 и 2). Не устанавливайте прожектор на потолке для освещения, направленного вниз (рис. 3).
- Для установки прожектора не используйте винты более 8 мм.
- Используйте трехжильный кабель. Зеленый / желтый провод подключите к зажиму, обозначенному знаком ⏚.
- Прикрутите винт таким образом, чтобы прокладка прожектора оказалась зажата. Прокладка может быть приспособлена для кабеля с диаметром 8 - 11 мм.
- Прожектор нужно установить таким образом, чтобы его продольная ось отклонилась от горизонтальной не более, чем на ±4°.
- Перед снятием переднего стекла прожектора, отключите его от сети питания.
- Между передним стеклом прожектора и освещаемой поверхности должно быть оставлено не менее 1 метра (рис. 4). Во время установки лампы соблюдайте инструкции, предоставленные ее производителем.
- Если на защитном стекле появится трещина, немедленно его замените.
- Осветительный прибор предназначен для крепления непосредственно на горючие поверхности.