



1820FGG Oras Vega - Virtuvinis maišytuvas

EAN: 6414150090127
static.oras.com/1820FGG



Virtuvinis maišytuvas sukiojamu snapu. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 40° - 80°). Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspaudžiant. Maksimalus srauto ribojimas: 0,11/ 0,14 l/s.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.11 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.14 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	145 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	214 mm
Medžiaga	Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

SE Energy Mark	1604
KIWA SE	1588

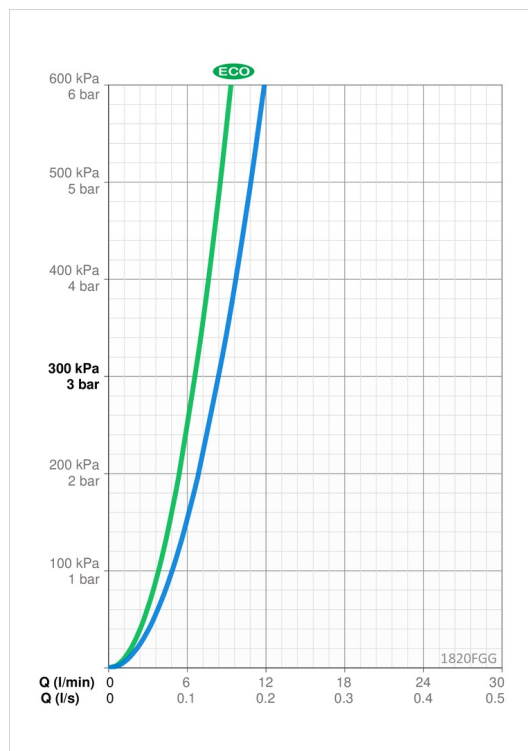

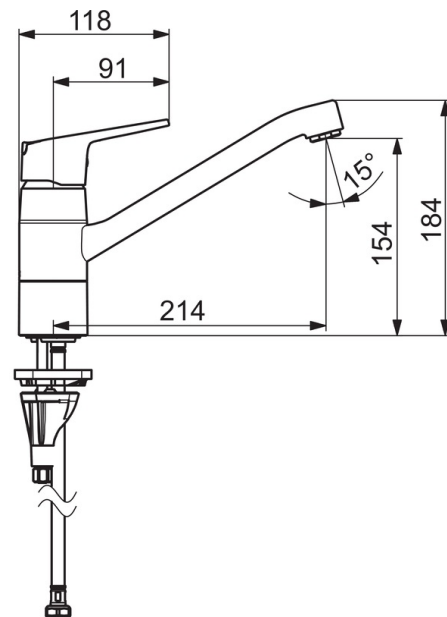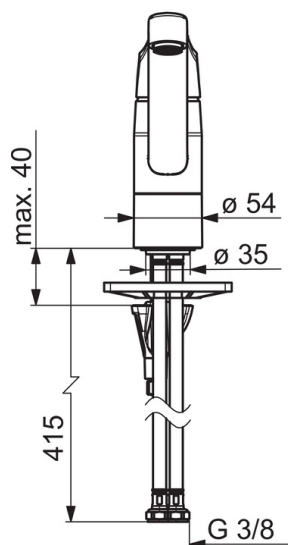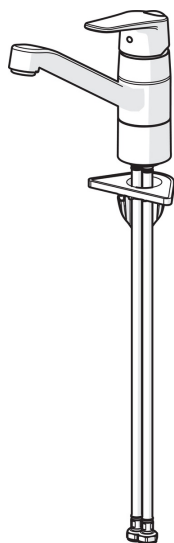

Atsarginės dalys

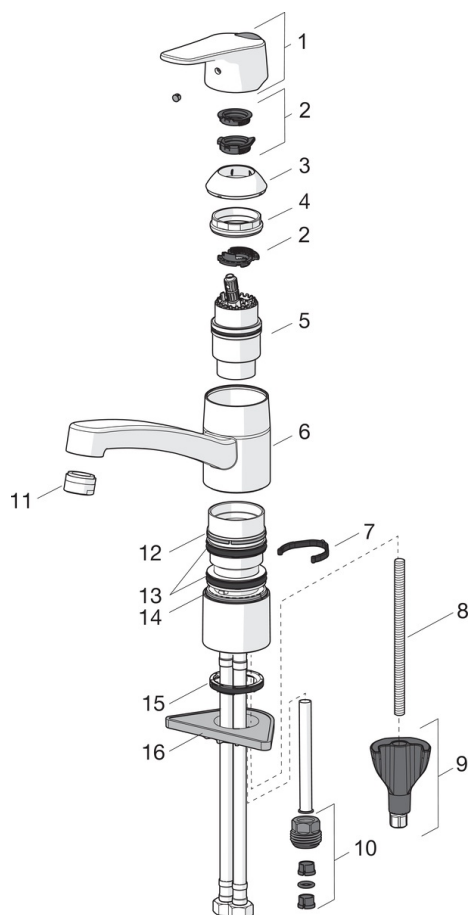

SP1820FG

Pavadinimas	Kodas
01 Svirtelė	1000935V
02 Ribotuvas	1004821V
03 Dangtelis	602589V
04 Užspaudimo veržlė	158726
05 Valdancioji kasetė, komplektas	158890
06 Snapas, L=210	1005585V
07 Snapo posūkio ribotuvas, 40°-80°	1002207/10
07 Snapo posūkio ribotuvas, 120°	1001406/10
08 Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
09 Tvirtinimo komplektas	602610V
10 Perėjimas	159684
11 Aeratorius, M24x1 STD HC B	232210
12 Žiedas	601097/10
13 Snapelio tarpinė	158735
14 Žiedas	159423/10
15 Tarpinė	1002371V
16 Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825