
重点校对项

1. 版面尺寸
2. 材质标注
3. 物料编码
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 重量标注
8. 电压功率

项目	
库	
文件名	

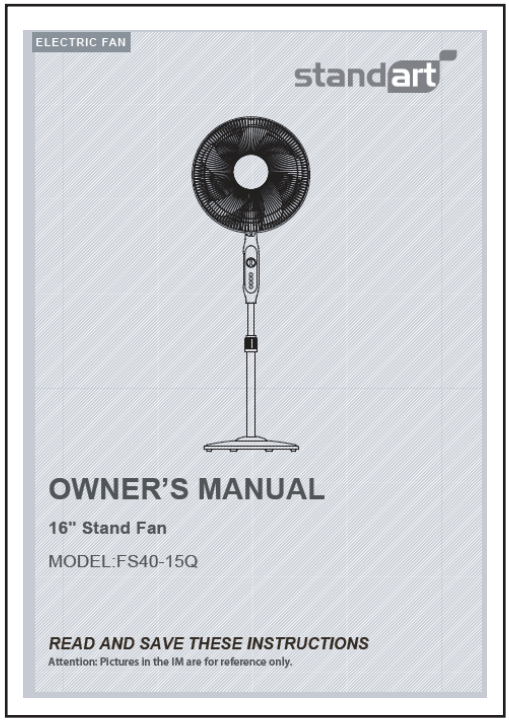

封面

技术要求(版本号：A，2017-01)

1. 印刷颜色：1色　BLACK C
2. 该说明书 的幅面大小为：145*210mm。
3. 此页为技术要求无需印刷
4. 内容有更新 20190130


16156000A22002

标记	处数	更改文件号	签字	日期
制图		钟冠华	审核	卢灿飞
设计		-----	标准化	古广君
校对		-----	审定	
会签		-----	日期	2019-01-30

风扇				G0008985-FS40-15Q_SMS-01
说明书				材料:双胶纸 80克 打钉
图样标记		重量	比例	广东美的生活电器制造有限公司
	K		1:1	
共 1 页		第 1 页		

ELECTRIC FAN

standart

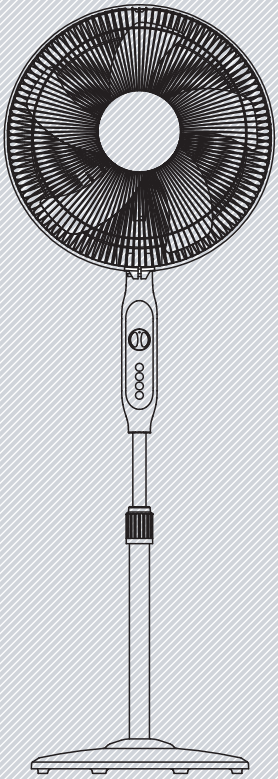

OWNER'S MANUAL

16" Stand Fan

MODEL:FS40-15Q

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Attention: Pictures in the IM are for reference only.

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.


WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
5. Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore
   - Prior cleaning unplug the fan.
   - The rotor guard shall not be dissembled/opened to clean the rotor blades.
   - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.

RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

PART FIGURE

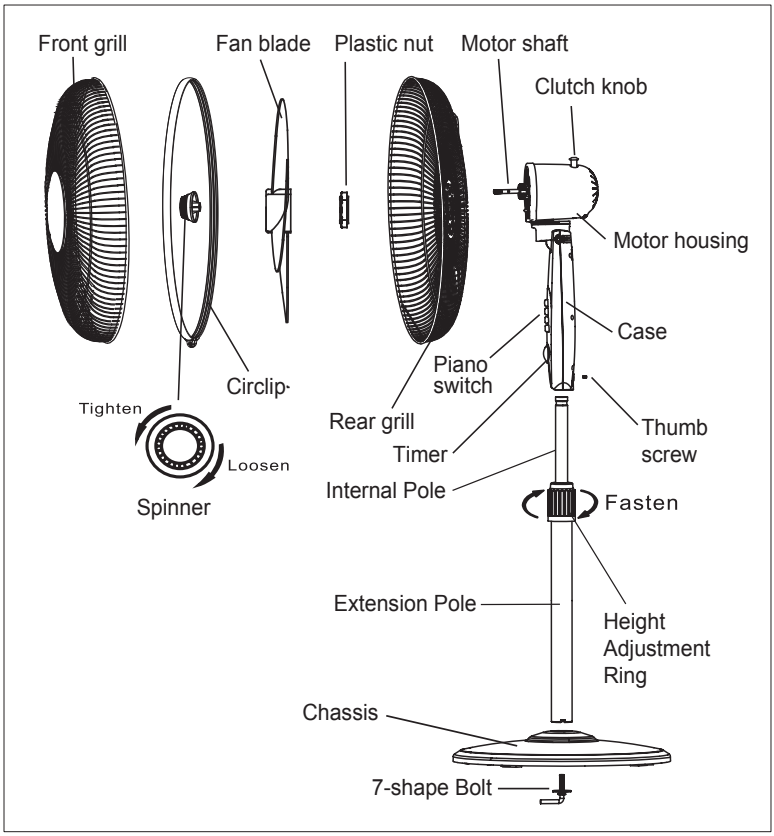


Note: All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

ASSEMBLY OF CHASSIS & COLUMN UNIT


1. Unscrew the 7-shape Bolt from the Extension Pole. (Fig.1)
2. Insert the extension pole into the chassis and tighten the 7-shape Bolt (Fig.2)
3. From the extension pole loosen the height adjustment ring and adjust the internal pole to the desired height. (Note: If you can't find the internal pole, it must inside the extension pole. You can pull it out from the extension pole.) (Fig.3)
4. To attach the head unit to the internal pole, loosen the thumb screw on the bottom of the head unit. Place the head unit on the internal pole and tighten the thumb screw in alignment with the groove on the internal pole. (Fig.4)


CAUTION: Height adjustment ring must be fully fastened before the assembly of the motor section to the internal pole.

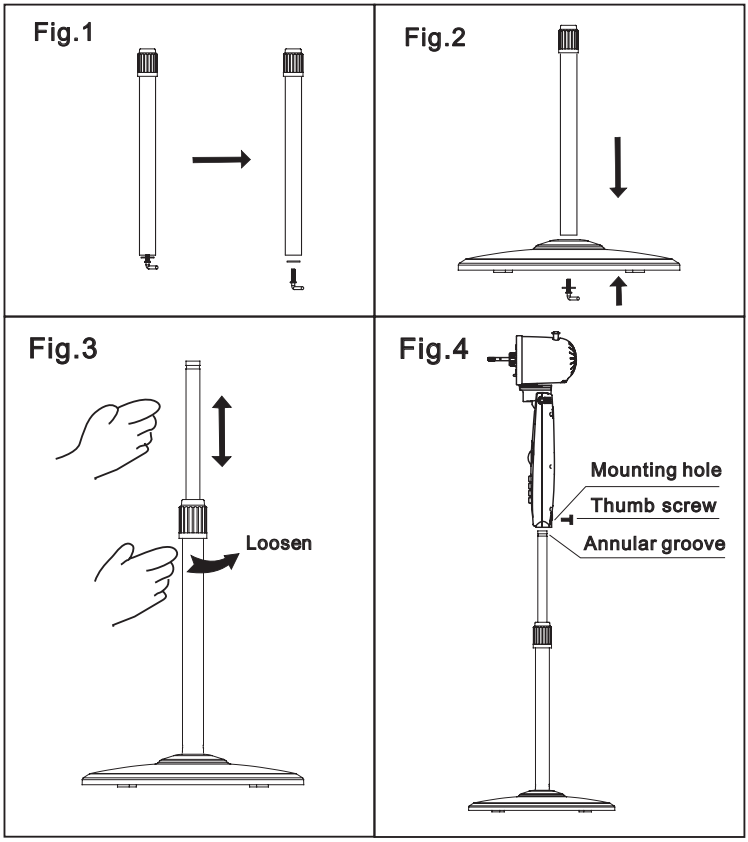


GRILL & FAN BLADE ASSEMBLY


1. Unscrew the spinner clockwise (or take the spinner out from the bag) and the plastic nut counterclockwise to remove both of them. Fix the rear grill to the motor then tighten the plastic nut again. (Fig. 5)
2. Insert the blade into shaft, and make sure the rotor shaft pin is fitted into groove of the blade. Turn the spinner counterclockwise to tighten the blade. (Fig. 6)
3. Fasten the front grill and the rear grill by the grill clip and then tighten the fan grill locking screw and nut. (Fig. 7)








OPERATING INSTRUCTION





1. Speed is controlled by the piano switch.
   0---Off 1---Low 2---Medium 3---High
2. Turn the knob of timer switch to position which set the time you want, the fan will stop when the time is over.
   The longest time set is 120 minutes. In case the timer is not use, set the timer switch to “ON”. Do not turn the switch if continuous air blow is needed.
3. To make/stop the fan head oscillate. Push down/pull up the clutch knob.
4. To adjust the air flow upward or downward, push the grilles lightly to the desired direction.
5. The height of the fan can be adjusted by loosening the height adjustment ring carefully raising or lowering the fan and firmly re-tightening the height adjustment ring.

MAINTENANCE INSTRUCTION

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.
3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface. Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap. Thoroughly remove soap film with dry cloth.



DISPOSAL: Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

ELECTRIC FAN



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

16” PASTATOMASIS VENTILIATORIUS

FS40-15Q

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Dėmesio. Paveikslėliai pateikti informaciniais tikslais.

DĖMESIO

Atidžiai perskaitykite saugaus naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

1. Saugos sumetimais, sugedusį ar pažeistą elektros laidą gali keisti tik gamintojas, gamintojui atstovaujanti techninės priežiūros tarnyba arba šios srities specialistas.
2. Siekiant apsisaugoti nuo elektros smūgio, negalima nardinti elektros kištuko į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
3. Šį prietaisą galima naudoti prižiūrimiems ar apie saugų naudojimo būdą bei susijusius pavojus informuotiems vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis ar nepakankamai patirties ar žinių turintiems asmenims.
4. Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama šį prietaisą valyti ar imtis jo priežiūros darbų be suaugusio asmens priežiūros.
5. Kai ventiliatorius nenaudojamas ir prieš valant ištraukite laidą iš elektros tinklo.
6. Elektros prietaisus laikykite vaikams ir asmenims su protine negalia nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jiems naudoti ventiliatoriaus be priežiūros.
7. Surinkus ventiliatorių sparnuotės apsaugos nuimti negalima:


- norint ventiliatorių išvalyti.
- Norint išvalyti rotoriaus sparnuotę, rotoriaus apsaugos ardyti/nuimti negalima.
- Ventiliatoriaus korpusą ir sparnuotės apsaugą valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.

SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Draudžiama pro groteles kišti pirštus, pieštukus ar kitus daiktus, kai ventiliatorius veikia.
2. Norėdami perkelti ventiliatorių iš vienos vietos į kitą atjunkite ventiliatorių nuo maitinimo tinklo.
3. Ventiliatorių statykite ant stabilaus paviršiaus, kad ventiliatorius nenuvirstų veikimo metu.
4. NENAUDOKITE ventiliatoriaus ant lango - lietus gali sukelti elektros pavojų.

Skirtas naudoti tik buityje.

DALYS

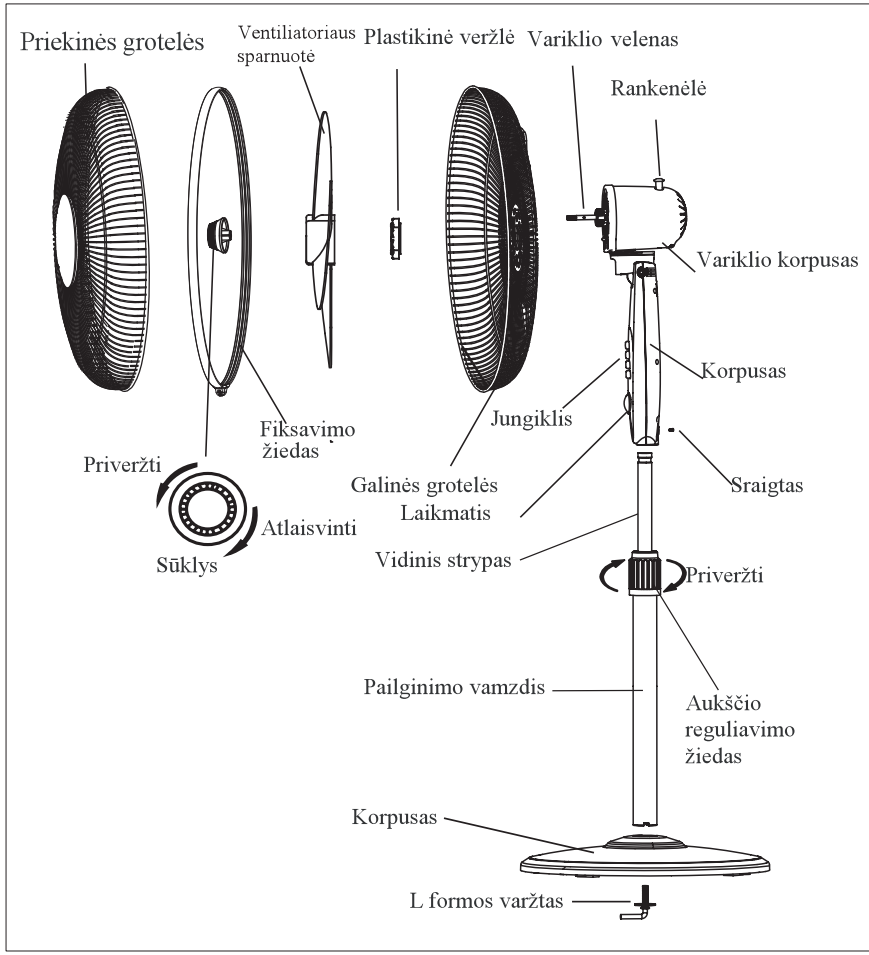


Pastaba: Visi paveikslėliai šioje instrukcijoje pateikti tik informaciniais tikslais. Pastebėjus netikslumų tarp tikrojo objekto ir paveikslėlio, vadovautis tikruoju objektu.

KORPUSO IR KOTO SURINKIMAS

1. Išsukite L formos varžtą iš pailginimo vamzdžio. (1 pav.)
2. Įstatykite pailginimo vamzdį į pagrindą ir priveržkite L formos varžtą (2 pav.)
3. Ant pailginimo vamzdžio atlaisvinkite aukščio reguliavimo žiedą ir nustatykite norimą vidinio vamzdžio aukštį. (Pastaba: Jei negalite rasti vidinio vamzdžio, jis yra pailginimo vamzdžio viduje. Ištraukite jį iš pailginimo vamzdžio.) (3 pav.)
4. Norėdami pritvirtinti ventiliatoriaus galvutę prie vidinio vamzdžio, atlaisvinkite varžtą ant ventiliatoriaus galvutės apačios. Uždėkite ventiliatoriaus galvutę ant vidinio vamzdžio ir priveržkite varžtą išlygiuodami su grioveliu ant vidinio vamzdžio. (4 pav.)

ATSARGIAI. Aukščio reguliavimo žiedas turi būti tvirtai priveržtas prieš sujungiant variklio korpusą su vidiniu vamzdžiu.

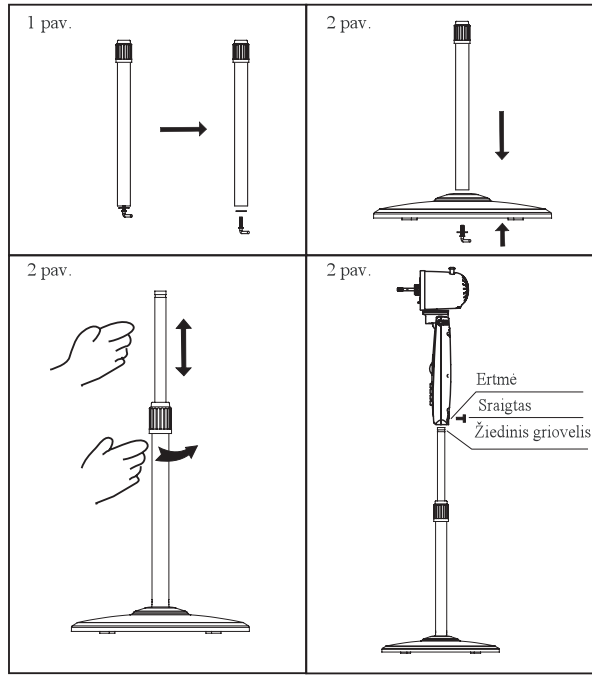


GROTELIŲ IR SPARNUOTĖS SURINKIMAS

1. Norėdami juos išimti, atsukite sūklį pagal laikrodžio rodyklę (arba išimkite iš maišelio) ir plastikinę veržlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Pritvirtinkite galines groteles prie variklio ir vėl priveržkite


plastikinę veržlę. (5 pav.)

2. Įstatykite sparnuotę į veleną ir įsitikinkite, kad rotoriaus kaištis įsistato į sparnuotės griovelį. Norėdami priveržti sparnuotę sukite sūklį prieš laikrodžio rodyklę (6 pav.).


3. Pritvirtinkite priekines groteles ir galines groteles spaustuku, o tada priveržkite ventiliatoriaus groteles prisukdami varžtą ir veržlę. (7 pav.)



5 pav.





6 pav.


7 pav.

VALDYMAS

1. Greitis valdomas jungikliu:
0---išjungta 1---nedidelis 2---vidutinis 3---aukštas.
2. Pasukite laikmačio ratuką į norimą laiko nustatymo padėtį ir pasibaigus nustatytam laikui ventiliatorius išsijungs. Ilgiausia nustatoma trukmė – 120 minutės. Jei laikmatis nenaudojamas nustatykite laiko jungiklį į padėtį „ON“. Nenaudokite jungiklio, jei norite, kad ventiliatorius veiktų nepertraukiamai.
3. Norėdami įjungti/išjungti ventiliatoriaus sukimosi funkciją Paspauskite/pakelkite fiksavimo rankenėlę.
4. Norėdami reguliuoti oro srautą aukštyn ir žemyn, švelniai pakreipkite groteles norima kryptimi.
5. Ventiliatoriaus aukštį galima reguliuoti atlaisvinant aukščio reguliavimo žiedą ir atsargiai pakeliant ar nuleidžiant ventiliatorių, o tada vėl tvirtai priveržiant aukščio reguliavimo žiedą.





TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Ventiliatoriui reikia nedaug techninės priežiūros. Nebandykite savarankiškai remontuoti šį prietaisą. Jei reikia, perduokite kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.

1. Prieš valant ir surinkinėjant ventiliatorių jį būtina atjungti nuo maitinimo šaltinio.
2. Siekiant užtikrinti reikiamą variklio vėdinimą, neleiskite ant ventiliacijos angų kauptis dulkėms. Norint pašalinti dulkes nuo ventiliatoriaus jo ardyti nereikia.
3. Nuvalykite išorines detales švelniu valikliu sudrėkinta šluoste.
4. Nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių ar tirpiklių, kad nesubraižytumėte paviršiaus. Nenaudokite benzino ar skiediklio ventiliatoriui valyti.
5. Neleiskite, kad į variklio korpusą ar vidines dalis patektų vandens ar kitų skysčių.

VALYMAS

1. Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio.
2. Plastikines detales valykite minkšta švelniu valikliu sudrėkinta šluoste. Kruopščiai pašalinkite valiklio likučius minkšta šluoste.

ATLIEKŲ TVARKYMAS


Neišmeskite elektros prietaisų su nesurūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Netinkami naudoti prietaisai turi būti atiduodami specializuotiems surinkimo punktams. Dėl atliekų priėmimo vietų kreipkitės į savo vietos savivaldą.
Išmetant senus elektros prietaisus į sąvartynus ar kitas paprastų šiukšlių utilizavimo vietas, į gruntinį vandenį gali patekti pavojingų medžiagų, kurios gali pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei, jeigu su šiuo vandeniu pateks į mitybos grandinę.



145MMx210MM/2017.1.11

ELECTRIC FAN

standart

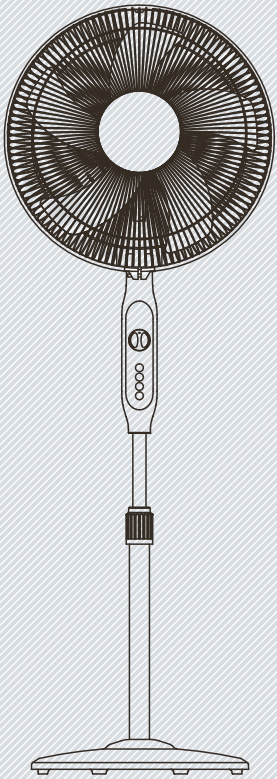

KASUTUSJUHEND

16" PÕRANDA VENTILAATOR "

FS40-15Q"

GD Midea Environment Appliances MFG. Co.Ltd.
No.28,Dong Fu Road,HeSui East Industrial Area,Dong Feng Town, ZhongShan,GuangDong,China.

LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHEND NING HOIDKE SEDA ALLES

Tähelepanu. Pildid on informatiivse tähendusega.

TÄHELEPANU

Lugege hoolikalt turvalise kasutamise juhiseid.


HOIATUS

1.Ohutuse tagamiseks kahjustatud või rikkis toitejuhet tohib asendada ainult tootja, tootja volitatud tehniline teenistus või selle valdkonna spetsialist.
2.Arvestades elektrilöögi ohtu, on keelatud kasta pistik vette või muusse vedelikku.
3.Seda toodet tohivad kasutada lapsed alates 8 aasta vanuselt ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või isikud ebapiisavate kogemuste või teadmistega, kui neid jälgitakse või on teavitatud seadme ohutust kasutamisest ja ohtudest, mis võivad kaasneda selle seadme kasutamisega.
4.Lastele on keelatud mängimine seadmega. Lastele on keelatud selle toote puhastamine või teostada selle hooldustöid ilma täiskasvanu järelevalveta.
5.Kui ventilaatorit mõnda aega ei kasutata ja enne selle puhastamist tõmmake pistik vooluvõrgust välja.
6.Elektriseadmed tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Ära lase neil kasutada ventilaatorit järelevalveta.
7.Pärast ventilaatori paigaldamist tiivikult katet ei tohi eemaldada:
-ventilaatori puhastamise eesmärgil.
-Et puhastada rootori labad, ei tohi lahti võtta/ eemaldada rootori katet.
-Ventilaatori korpust ja tiiviku katet puhastage kergelt niisutatud lapiga

OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED

1.Keelatud on pista sõrmed, pliiatsid või muud esemed võre alla, samal ajal kui ventilaator töötab.
2.Kui soovite liigutada ventilaator ühest kohast teisse, eemaldage ventilaator vooluvõrgust.
3.Asetage ventilaator tasasele pinnale, et töö ajal ventilaator ei kukuks ümber.
4.ÄRGE KASUTAGE ventilaatorit aknal - vihm võib põhjustada elektrilöögi ohu.

DETAĻAS

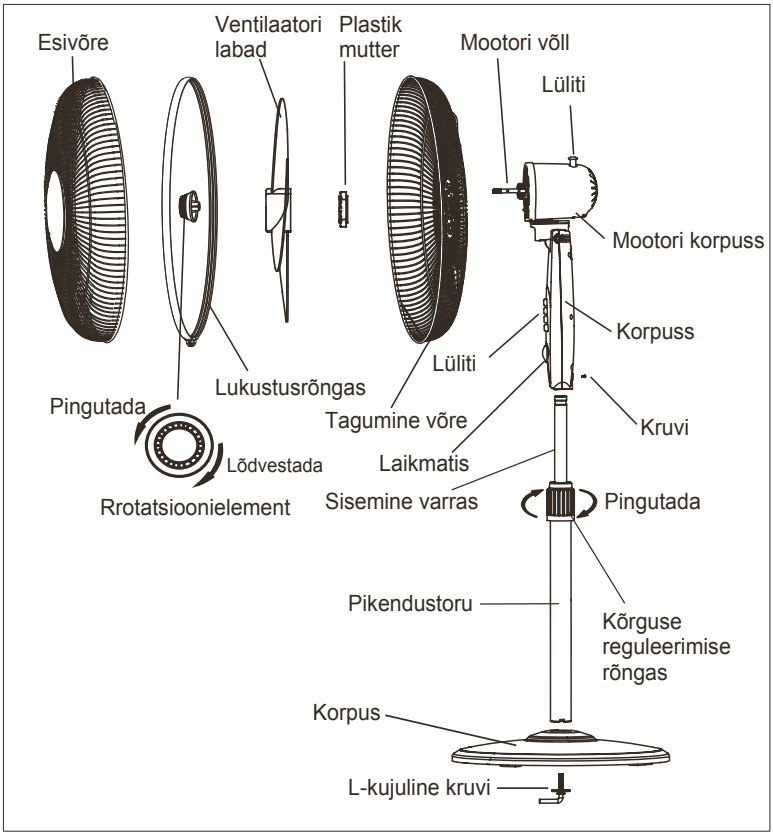


Märkus: Kõik pildid selles kasutusjuhendis ette nähtud üksnes teavitamise eesmärgil.
Kui leiate erinevusi reaalse toote ja piltide vahel, juhinduge reaalse toote järgi

KORPUSE JA VARRE MONTAAŽ


1.Vabastage L-kujulist kruvi pikendustorust. (Joonis 1).
2.Asetage pikendustoru alusele ja kinnitage L-kujulise kruviga (Joonis 2).
3.Pikendustorul vabastage kõrguse reguleerimise rõngas ja seadke sobiv sisemise toru kõrgus. (Märkus: Kui te ei suuda leida keskmine toru, see asub pikendustoru sees. Tõmmake see pikendustorust välja.) (Joonis 3).
4.Kui soovite kinnitada ventilaatori pea sisemise toru külge, vabastage kruvi ventilaatori pea allosas. Asetage ventilaatori pea sisemisele torule ja pingutage kruvi, viies vastavusse sisemisel torul olevate soontega. (Joonis 4).


TÄHELEPANU : Kõrguse reguleerimise rõngas tuleb tugevasti kinnitada enne mootori korpuse ühendamist sisemise toruga.

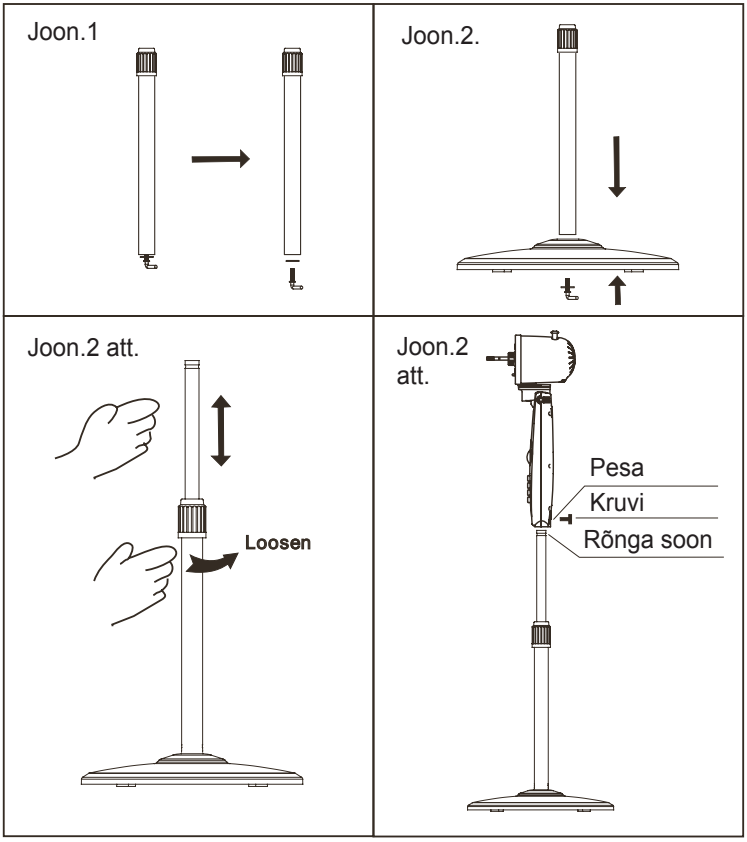


KATE JA TIIVIKU PAIGALDAMINE


1.Kui soovite neid eemaldada, keerake pöörlev element päripäeva (või võtke kotist välja) ja keerake lahti plastikust mutter, keerates seda päripäeva. Kinnitage otsavõre mootori külge ja pingutage plastikmutter. (Joonis 5).
2.Paigaldage tiivik võlli otsa ja veenduge, et rootori tihvt läheb tiiviku soonde. Tiiviku kinnitamist, keerake pöörlev element vastupäeva (Joon. 6)
3.Kinnitage esivõre ja otsavõre nupuga ja seejärel pingutage ventilaatori võred, kinnitades mutriga kruvi. (Joonis 7).







JUHTIMINE

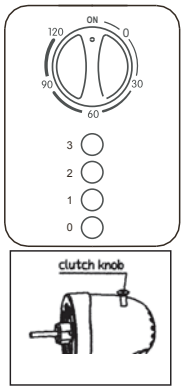

1.Kiirust saab reguleerida lülitiga:
0 --- väljalülitatud 1 --- väike 2 --- keskmise 3 --- suur.
1.Lülitage taimeri ketas soovitud asendisse ja pärast kindla aja lõppu ventilaator lülitub välja. Maksimaalne võimalik aeg - 120 minutit. Kui taimerit ei kasutata, lülitage taimer asendisse „ON“. Ärge kasutage lülitit, kui soovite, et ventilaator töötaks pidevalt.
2.Kui soovite, sisse / väljalilitada ventilaatori rotatsiooni funktsioon, vajutage / tõmmakse lukustamise lüliti.
3.Kui soovite kohandada õhuvoolu üles- või allapoole, ettevaatlukult vajutage kallutage võre soovitud suunas.
4.Ventilaatori kõrgus saab reguleerida, vabastades kõrguse rõngas ja ettevaatlikult tõstes või langetades ventilaator, ning seejärel jälle tugevasti pingutades kõrguse reguleerimise rõngast.

TEHNILINE HOOLDUS

Ventilaator vajab minimaalset hooldust. Ärge püüdke ise seda remontida.
Vajadusel andke seda kvalifitseeritud hooldustehniku kätte.
1.Enne ventilaatori puhastamist või demontaaži, eemaldage see tingimata vooluvõrgust.
2.Selleks, et tagada vajalik mootori ventilatsioon, ärge lubage tolmu kogunemist tuulutusavadesse. Tolmu eemaldamiseks ventilaatorist, ei ole vaja seda lahti võtta.
3.Puhastage välisosad lahja puhastusvahendiga niisutatud lapiga.
4.Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või lahusteid, et vältida pinna kahjustamist. Ärge kasutage bensiini või lahustit ventilaatori puhastamiseks.
5.Ärge laske mootori korpusele või sisemistele osadele vee või muude vedelike sattumist.

PUHASTUS

1.Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
2.Plastosad puhastage pehme lapiga, mida on immutatud lahja puhastusvahendiga. Hoolikalt pehme lapiga eemaldage pesuvahendi jääke.

JÄÄTMETE KÄITLEMINE



Ärge visake elektriseadmeid ära koos sorteerimata olmejäätmetega. Seadmed, mis ei ole enam kasutuskõlblikud, tuleb viia spetsialiseerunud jäätmete kogumispunkti. Kui elektriseadmeid visatakse prügilasse või muudesse tavapärastesse prügi mahapaneku kohtades, põhjavette võib sattuda ohtlikud ained, mis võivad kahjustada teie tervist ja heaolu, kui need koos veega jõuavad toiduahelasse.

145MMx210MM/2017.1.11

ELECTRIC FAN

standart



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

16” GRĪDAS VENTILATORS „ FS40-15Q“

GD Midea Environment Appliances MFG. Co.Ltd.
No.28,Dong Fu Road,HeSui East Industrial Area,Dong Feng Town, ZhongShan,GuangDong,China.

UZMANĪGI IZLASIET UN UZGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

Uzmanību. Attēli sniegti informatīviem mērķiem.

UZMANĪBU

Uzmanīgi izlasiet drošas lietošanas instrukcijas.


BRĪDINĀJUMS

1. Drošības apsvērumu dēļ, bojātu vai defektīvu elektrības vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, ražotāja pilnvarots tehniskais serviss vai šīs jomas speciālists.
2. Ņemot vērā elektrošoka risku, aizliegts iegremdēt elektrības spraudni ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Šo iekārtu pieaugušo uzraudzībā vai pēc apmācīšanas par drošu iekārtas lietošanas veidu un saistītajiem riskiem var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai nepietiekamām zināšanām vai pieredzi.
4. Bērniem aizliegts spēlēties ar šo iekārtu. Bērniem aizliegts šo iekārtu tīrīt vai veikt tās apkopi bez pieaugušo uzraudzības.
5. Kamēr ventilators netiek lietots un pirms tā tīrīšanas izraujiet barošanas vada spraudni no kontaktligzdas.
6. Elektriskās iekārtas jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tiem lietot ventilatoru bez uzraudzības.
7. Pēc ventilatora montēšanas lāpstiņu apvalku noņemt nedrīkst:
   -ventilatora iztīrīšanas mērķiem.
   -Lai iztīrītu rotora lāpstiņas, nedrīkst demontēt/noņemt rotora apvalku.
   -Ventilatora korpusu un lāpstiņu apvalku tīriet ar nedaudz samitrinātu drānu.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Aizliegts bāzt pirkstus, zīmuļus vai citus priekšmetus zem režģa, kamēr ventilators darbojas.
2. Ja vēlaties pārvietot ventilatoru no vienas vietas uz citu, atslēdziet ventilatoru no barošanas tīkla.
3. Novietojiet ventilatoru uz stabilas virsmas, lai darbības laikā ventilators neapgāztos.
4. NELIETOJIET ventilatoru uz loga – lietus var radīt elektrības apdraudējumu.

DETAĻAS

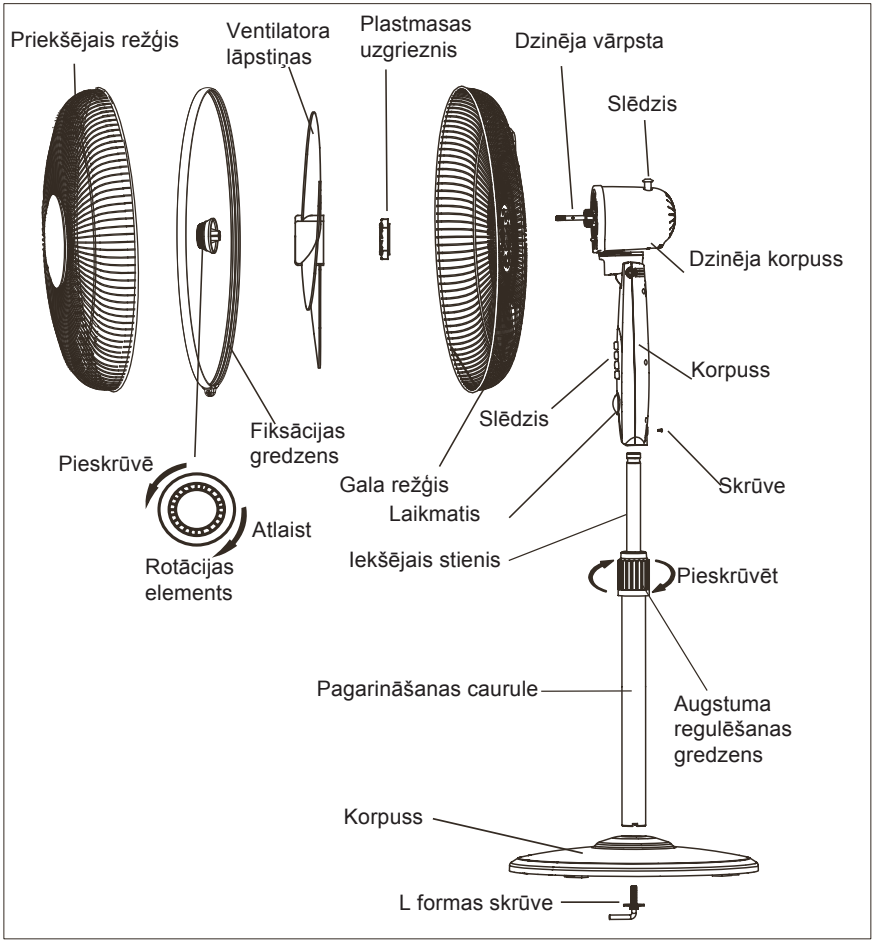


Piezīme: Visi attēli šajā instrukcijā sniegti tikai informatīviem mērķiem. Ja konstatējat neatbilstības starp reālo produktu un attēlu, vadieties pēc reālā produkta.

KORPUSA UN KĀTA MONTĒŠANA

1.Izskrūvējiet L formas skrūvi no pagarinājuma caurules (1. att.)
2.Ievietojiet pagarinājuma cauruli pamatnē un pieskrūvējiet L formas skrūvi (2. att.)
3.Uz pagarinājuma caurules atlaidiet augstuma regulēšanas gredzenu un noregulējiet vēlamo iekšējās caurules augustmu. (Piezīme: Ja nevariet atrast vidējo cauruli, tā atrodas pagarinājuma caurules iekšpusē. Izvelciet to no pagarinājuma caurules.) (3. att.)
4.Ja vēlaties piestiprināt ventilatora galviņu pie iekšējās caurules, atlaidiet skrūvi ventilatora galviņas apakšā. Novietojiet ventilatora galviņu uz iekšējās caurules un pievelciet skrūvi, izlīdzinot ar gropēm uz iekšējās caurules. (4. att.)


UZMANĪGI. Augstuma regulēšanas gredzenam jābūt stingri pieskrūvētam pirms dzinēja korpusa savienošanas ar iekšējo cauruli.

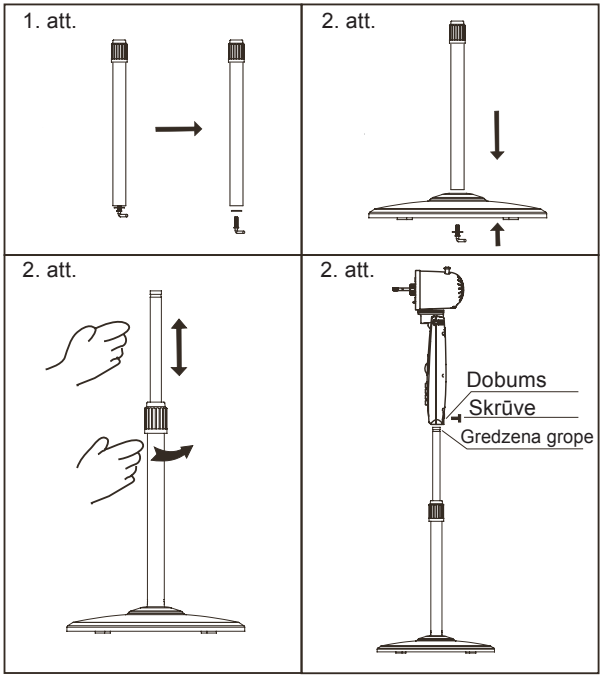


PĀRSEGA UN LĀPSTIŅU MONTĒŠANA

1.Ja vēlaties tos izņemt, atgrieziet rotācijas elementu pulksteņa rādītāja virzienā (vai izņemiet no maisiņa) un atskrūvējiet plastmasas uzgriezni, griežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Piestipriniet gala režģi pie dzinēja un vēlreiz pieskrūvējiet plastmasas uzgriezni. (5. att.)


2.Ievietojiet lāpstiņas vārpstā un pārliecinieties, ka rotora tapa fiksējas lāpstiņu gropē. Lai pieskrūvētu lāpstiņas, grieziet rotācijas elementu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. (6. att.).
3.Piestipriniet priekšējo režģi un gala režģi ar fiksatoru, un tad pievelciet ventilatora režģus, pieskrūvējot skrūvi un uzgriezni. (7. att.)



5. att..





6. att.


7. att..

VADĪBA

1.Ātrumu var regulēt ar slēdzi:
0---izslēgts 1---neliels 2---vidējs 3---liels.
2.Pagrieziet taimera ratu uz vēlamo laika noteikšanas pozīciju un pēc noteiktā laika beigām ventilators izslēgsies. Ilgākais iespējamais laiks – 120 minūtes. Ja taimeris netiek lietots, pagrieziet laika slēdzi stāvoklī „ ON“. Nelietojiet slēdzi, ja vēlaties, lai ventilators darbotos nepārtraukti.
3.Ja vēlaties ieslēgt/izslēgt ventilatora griešanās funkciju, nospiediet/paceliet fiksācijas slēdzi.
4.Ja vēlaties regulēt gaisa plūsmu uz augšu vai uz leju, uzmanīgi nolieciet režģi vēlamajā virzienā.
5.Ventilatora augstumu var noregulēt, atlaižot augstuma regulēšanas gredzenu un uzmanīgi paceļot vai nolaižot ventilatoru, un tad vēlreiz stingri pievelkot augstuma regulēšanas gredzenu.





TEHNISKĀ APKOPE PRIEŽIŪRA

Ventilatoram nepieciešama minimāla tehniskā apkope. Nemēģiniet pašrocīgi remontēt šo iekārtu. Ja nepieciešams, nododiet to kvalificētam tehniskās apkopes speciālistam.

1. Pirms ventilatora tīrīšanas vai demontēšanas tas obligāti jāatvieno no barošanas avota.
2. Lai nodrošinātu nepieciešamo dzinēja ventilāciju, nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz ventilācijas atverēm. Lai likvidētu putekļus no ventilatora, nav nepieciešams to demontēt.
3. Nomazgājiet ārējās detaļas ar drānu, kas piesūcināta ar maigu mazgāšanas līdzekli.
4. Neizmantojiet nekādus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, lai nesaskrāpētu virsmu. Nelietojiet benzīnu vai atšķaidītāju ventilatora tīrīšanai.
5. Nepieļaujiet, lai dzinēja korpusā vai iekšējās daļās nokļūtu ūdens vai citi šķidrumi.

TĪRĪŠANA

1. Pirms tīrīšanas atslēdziet iekārtu no barošanas avota.
2. Plastmasas detaļas tīriet ar mīkstu drānu, kas piesūcināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Uzmanīgi noņemiet tīrīšanas līdzekļa atliekas, izmantojot mīkstu drānu.

ATKRITUMU UTILIZĒŠANA



Neizmetiet elektriskās iekārtas kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Iekārtas, kas vairs nav derīgas lietošanai, jānodod specializētos atkritumu savākšanas punktos. Sazinieties ar savu pašvaldības administrāciju, kas jums sniegs izsmeļošu informāciju par tuvākajiem atkritumu savākšanas punktiem. Ja elektriskās iekārtas tiek izmestas izgāztuvēs vai citās parasto atkritumu utilizēšanas vietās, gruntsūdenī var nonākt bīstamas vielas, kas var negatīvi ietekmēt jūsu veselību un labsajūtu, ja kopā ar šo ūdeni nonāks barības ķēdē.