

EAN: 6414150097027
static.oras.com/4805F



- Praustuvui
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žvalerio korpusas, 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Be dugno vožtuvo

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.08 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	160 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	107 mm
Medžiaga	Žalvaris



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-21003824-TH
KIWA SE	1746

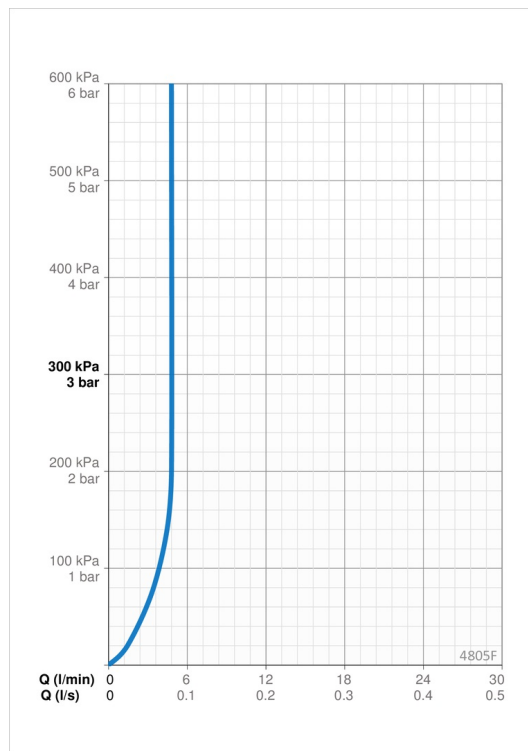

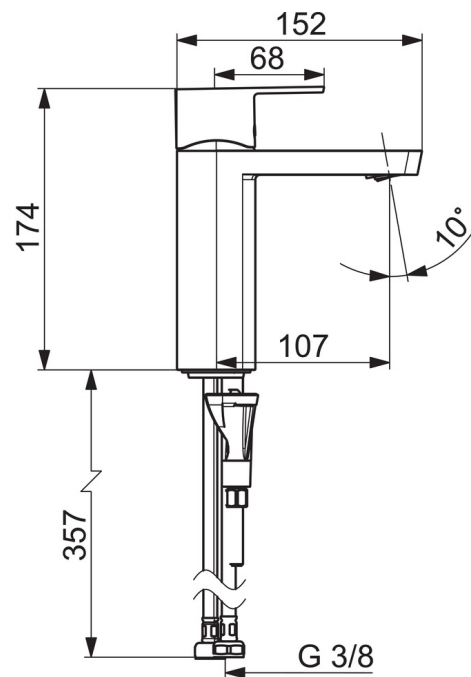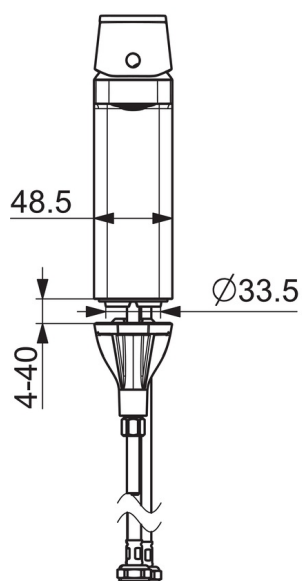

Atsarginės dalys

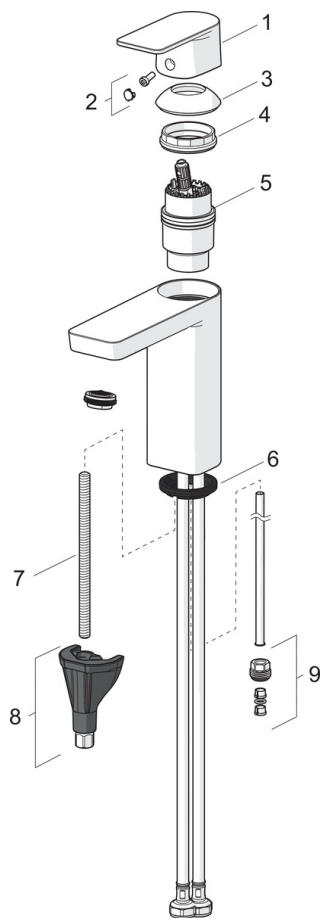

SP4806F

Pavadinimas	Kodas
01 Svirtelė	1006282V
02 Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03 Dangtelis	1001740V
04 Užspaudimo veržlė	158726
05 Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06 Tarpinė	1002371V
07 Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
08 Tvirtinimo komplektas	602610V
09 Perėjimas	159684