

EAN: 6414150090080
static.oras.com/1812FGG

Washbasin faucet with Bidetta hand shower. Fixed spout and aerator. Shower hose 1.75 m, wall bracket. Lever is equipped with an eco-button for limiting water temperature and flow-rate, which can be bypassed by pressing the button. Flow rate 0,09 / 0,12 l/s (eco/standard). With flexible pipes.



- Умывальник
- Однорычажный, Ручной душ Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Эко-ограничитель расхода воды
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1750 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система монтажа 3S для лёгкого и надёжного монтажа
- 1-режимный ручной душ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.09 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	190 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	107 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817, EN 1113
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

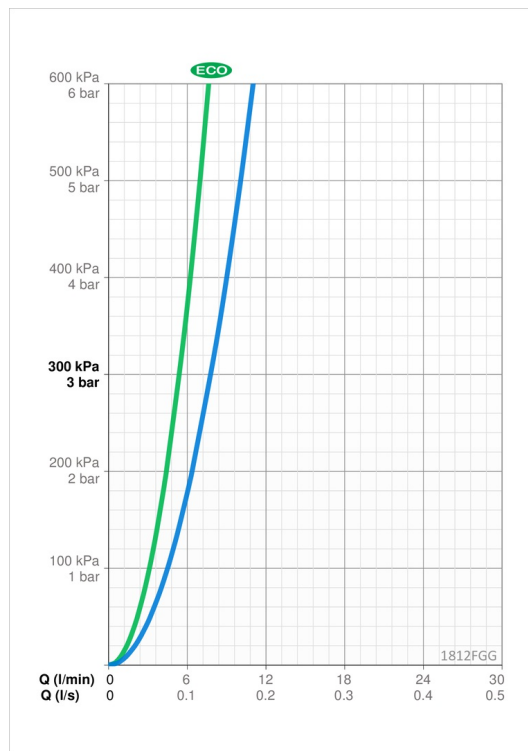

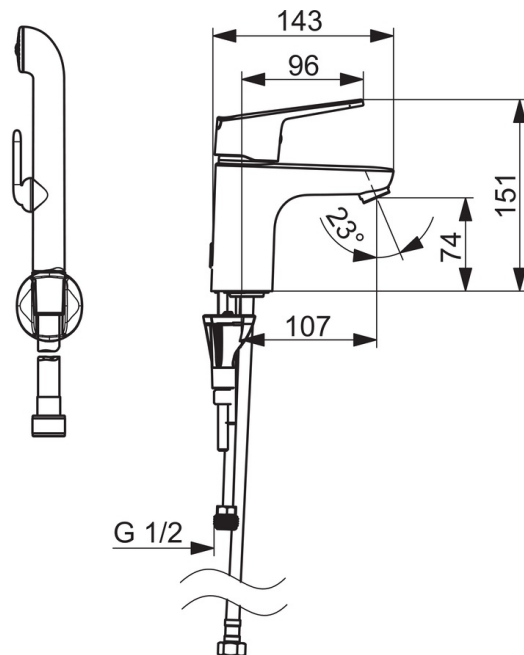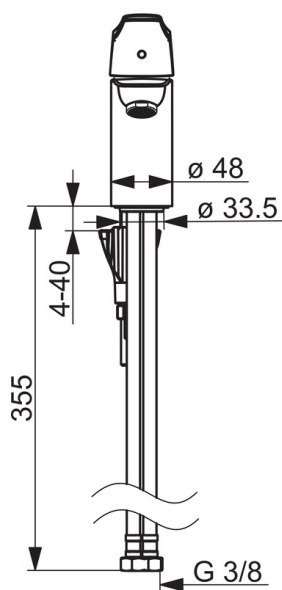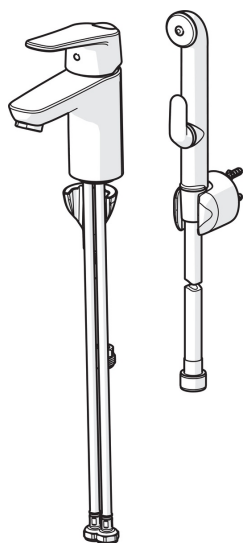

Запасные части

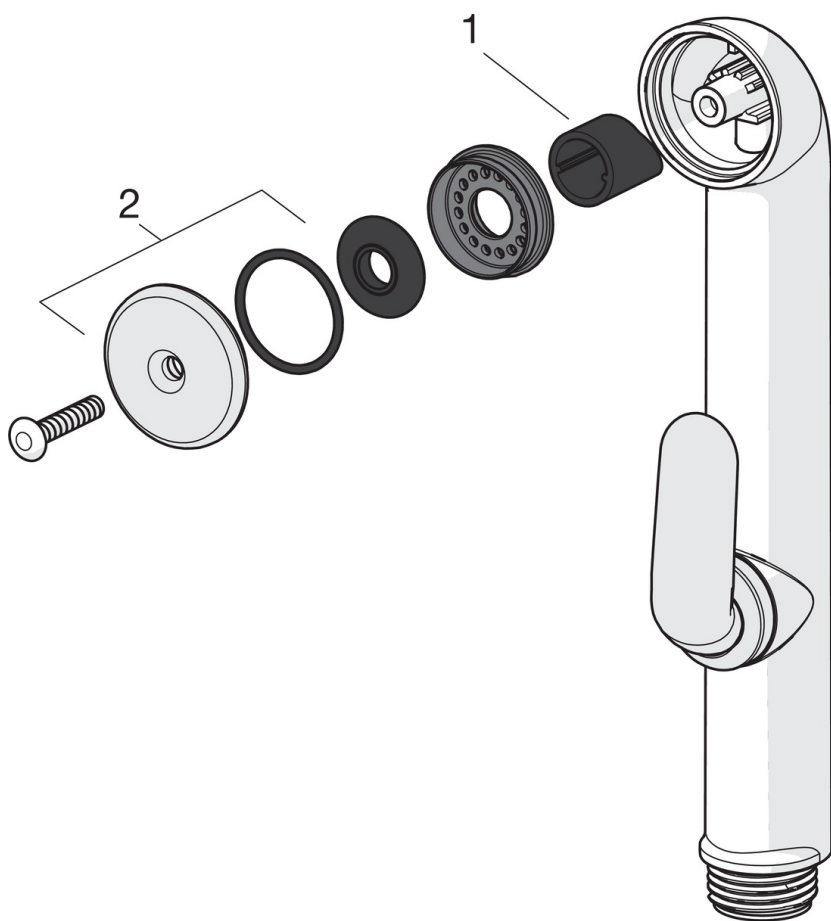

SP0035

Название	Код
01 Уплотнение затвора (10 шт.)	249302/10
02 Душевая сетка с O-кольцом	249690