

EAN: 6414150082726
static.oras.com/3032F



Virtuvinis maišytuvas su aukštu sukiojamu ir ištraukiamu snapu. Snapelio ištraukimo ilgis gali būti fiksuojamas. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 60°-0°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Valdymo svirtis šone
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, ištraukiama lanksti dalis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasėtė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 2 srovių

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	231 mm
Medžiaga	Žalvaris



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607

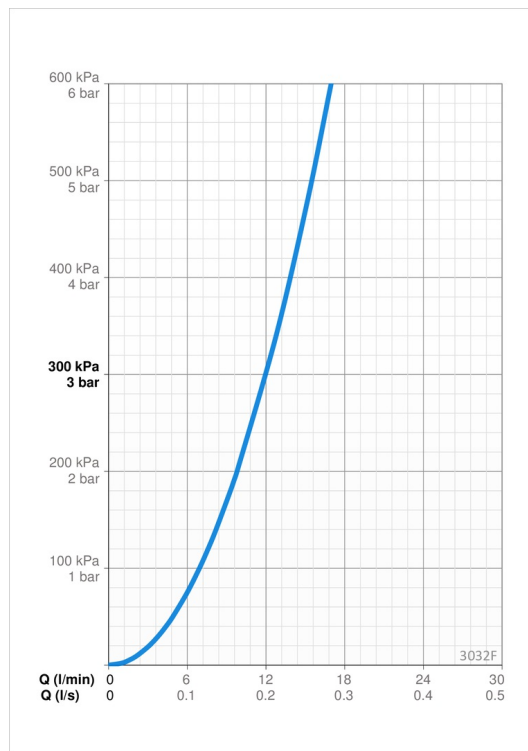

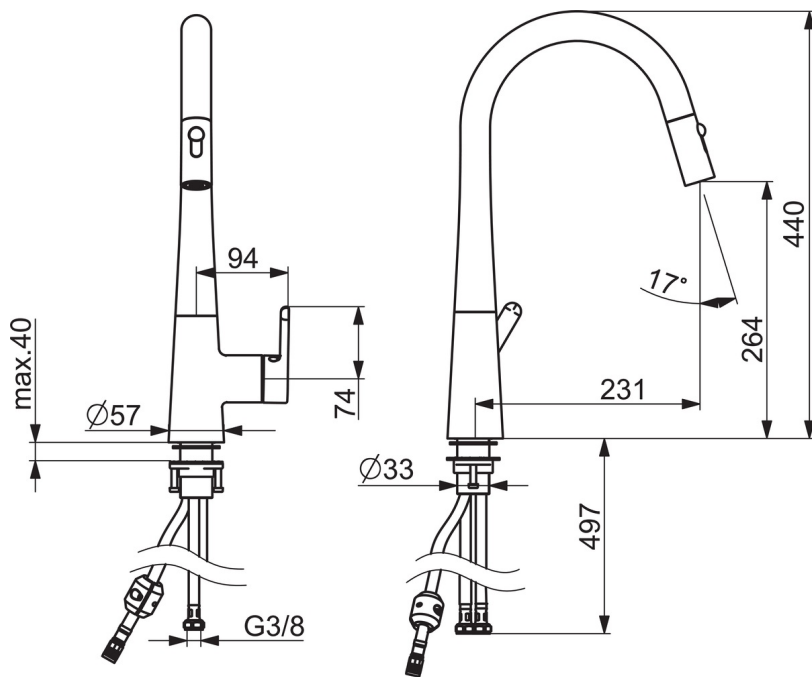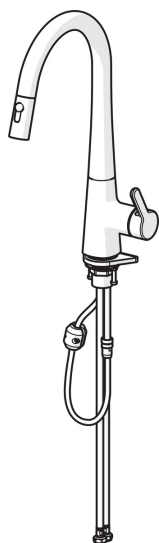

Atsarginės dalys

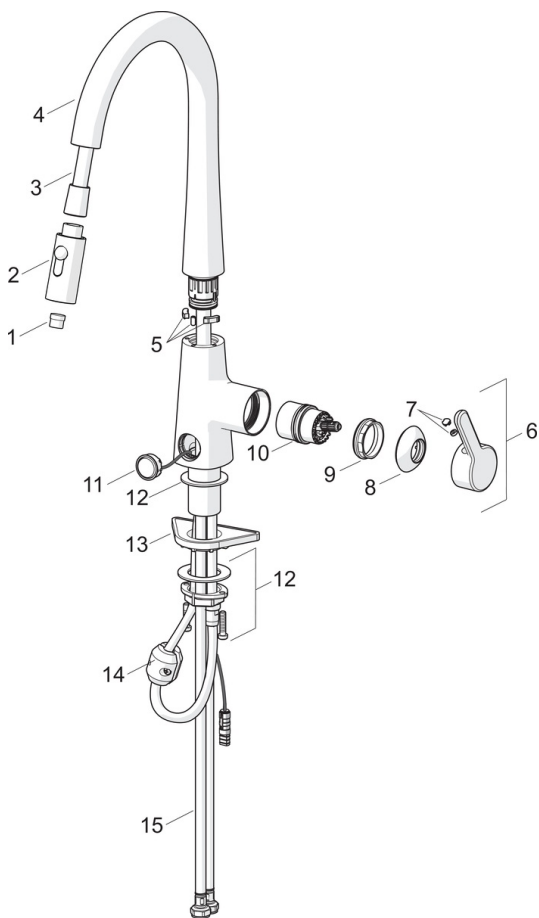

SP3032F

Pavadinimas	Kodas
01 Aeratorius	1000972V
02 Dušo galvutė	1001321V
03 Dušo žarna, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Snapas	1003323V
05 Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	602706/2
06 Svirtelė	1003084V
07 Dekoratyvinis gaubtelis	602069V
08 Dangtelis	1001740V
09 Užspaudimo veržlė	158726
10 Valdančioji kasetė, komplektas	1003691V
11 Mygtukinis ventilis, 3 V	1004296V
12 Tvirtinimo komplektas	602629V
13 Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
14 Atsvara	602342V
15 Lankstus vamzdelis, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V