Glabāšana:

Pēc lietošanas atvienojiet gludekļa spraudni no kontaktligzdas, izlejiet atlikušo ūdeni, nogrieziet tvaika kontroli līdz minimumam, nogrieziet temperatūras kontroli līdz “min”, ļaujiet gludeklim atdzist un pēc tam nolieciet gludekli vertikāli drošā un sausā vietā.

Uzmanību:

1. Izlasiet ražotāja lietošanas instrukciju pirms šīs ierīces lietošanas.
2. Izmantojiet tikai destilētu vai vārītu ūdeni. Neiepildiet nekādu citu šķidrumu izņemot ūdeni.
3. Gludekli nedrīkst atstāt bez uzraudzības, kamēr tas ir pieslēgts strāvas padevei.
4. Spraudni ir jāatvieno no kontaktligzdas pirms ūdens rezervuāra uzpildīšanas.
5. Novietojot gludekli uz tā paliktņa, pārliecinieties, vai virsma, uz kuras atrodas paliktnis, ir stabila.
6. Gludeklis jālieto un pārtraukuma laikā jānovieto uz stabilas virsmas.
7. Gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir nokritis, ja ir vizuāli redzamas bojājuma pazīmes ,vai, ja no tā sūcas ūdens. Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas neuzrauga vai par šo personu drošību atbildīgā persona tām neizskaidro iekārtas lietošanas instrukciju.
8. Bērniem nedrīkst ļaut spēlēties ar iekārtu.

Brīdinājumi:

1. Pārliecinieties, vai izmantotais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, un tas ir sazemēts.
2. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ražotājam, apkalpes darbiniekam vai kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību.
3. Gludeklis paredzēts tikai lietošanai mājas apstākļos.
4. Neiemērciet gludekli nevienā tīrīšanas šķidrumā.
5. Nepieskarieties karstām metāla daļām, karstam ūdenim vai karstam tvaikam, lai neapplaucētos.

Tehniskie pamatparametri:


Tips	Nominālais spriegums	Nominālā frekvence	Pieļaujamā jauda
AJ-2077	220–240V	50/60Hz	1850–2200W

standart

GLUDEKLIS ST-AJ-2077


Kods 51226402

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

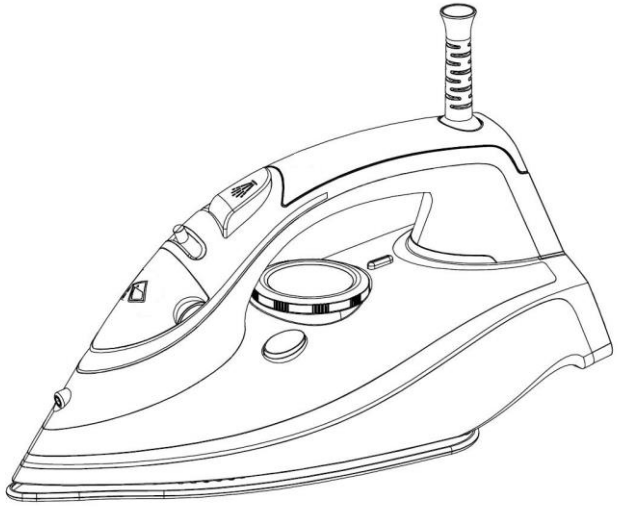

Raksturojums un uzbūve:

Produktam ir vairākas funkcijas, piemēram, temperatūras regulēšana, smidzināšana, sausā gludināšana, regulējams tvaika daudzums, izsmidzināms tvaiks u.c. Tam ir arī noteiktas īpašības: skaista forma, liela karstuma efektivitāte, vienkārša lietošana, labs gludināšanas iznākums, darba un laika taupīšana, utt.

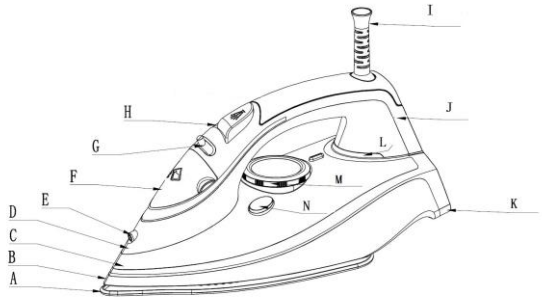

A: Gludekļa pamatne
B: Gludekļa korpuss
C: Ūdens tvertne
D: Rokturis
E: Izsmidzināšanas ASM augšējā sprausla
F: Ūdens tvertnes vāciņš
G: Tvaika poga
H: Izsmidzināšanas vai tvaika plūsmas poga
I: Vada aizsargs
J: Augšējais pārsegs
K: Dekoratīvas detaļas
L: Stiprinājums
M: Temperatūras indikators
N**:** Pašattīrīšanās poga

Ūdens uzpilde:

1. Pirms ūdens uzpildīšanas, lūdzu, vispirms atvienojiet kontaktspraudni no strāvas avota.
2. Uzstādiet tvaika kontroli minimālajā pozīcijā.
3. Novelciet ūdens tvertnes vāciņu, tad uzpildiet ūdeni.

Smidzināšana:

Nospiediet smidzināšanas pogu, tvaiks izplūdīs no smidzināšanas sprauslas. Vienlaikus jums jāuztur pietiekams ūdens daudzums ūdens tvertnē.

Gludināšana ar tvaiku:

1. Gludinot ar tvaiku, uzstādiet tvaika kontroles funkciju minimālajā pozīcijā un uzstādiet temperatūras kontroli "…" vai MAX pozīcijā.
2. Kad indikators izslēdzas, uzstādiet tvaika kontroli atbilstošajā pozīcijā, tiks izsmidzināts tvaiks, un var uzsākt gludināšanu.

Tvaika plūsma:

Uzstādiet temperatūras kontroli "…" vai MAX pozīcijā, tad nospiediet uz leju tvaika plūsmas pogu, un nogludekļa pamatnes izdalīsies tvaiks.

Sausā gludināšana:

Uzstādiet tvaika kontroli minimālajā pozīcijā, uzstādiet temperatūras kontroli atbilstošajā pozīcijā un sāciet sauso gludināšanu.

Pašattīrīšanās:

Vispirms uzpildiet ūdeni, tad pieslēdziet gludekli strāvas padevei, uzstādiet temperatūras kontroli maksimālajā pozīcijā, apmēram pēc 3 minūtēm nospiediet pašattīrīšanās pogu uz 1 minūti, izdalīsies stiprs tvaiks un karsts ūdens, kas iztīrīs tvaika kameru. Izmantojiet šo funkciju reizi divās nedēļās.

Marķēšanas simbolu saraksts

Aizsardzība pret pilēšanu:

Šim gludeklim ir pilēšanas apstādināšanas funkcija: gludeklis automātiski pārtrauc tvaika padevi, kad temperatūra ir par zemu, lai novērstu ūdens pilēšanu no gludekļa pamatnes.

Aizsardzība pret apkaļķošanos:

Apkaļķošanās aizsardzības funkcija filtrē ūdens minerāļus, lai novērstu minerāļu nogulšņu rašanos tvaika kamerā.