

EAN: 6414150090134
static.oras.com/1810FGG

Praustuvo maišytuvas. Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspaudžiant. Maksimalus srauto ribojimas: 0,09/ 0,12 l/s.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Praustuvui
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasėtė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- Maksimalaus srauto ribojimas (0,09/ 0,12 l/s)

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.09 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.13 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	190 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	107 mm
Medžiaga	Žalvaris




Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

SE Energy Mark	1603
KIWA SE	1588

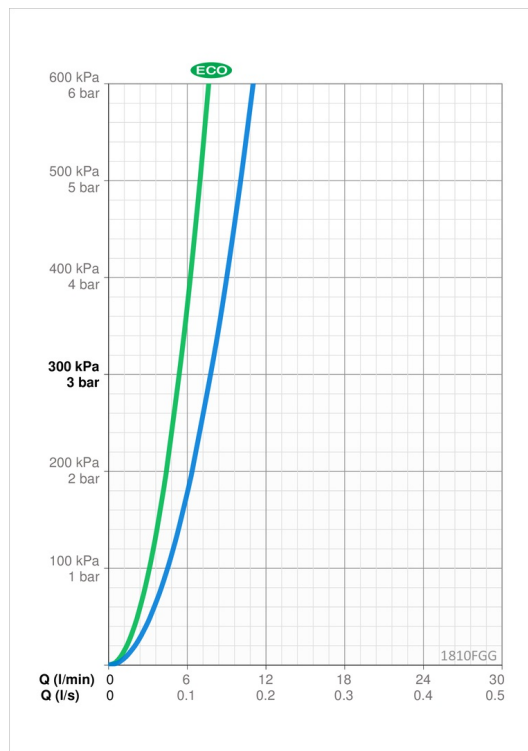

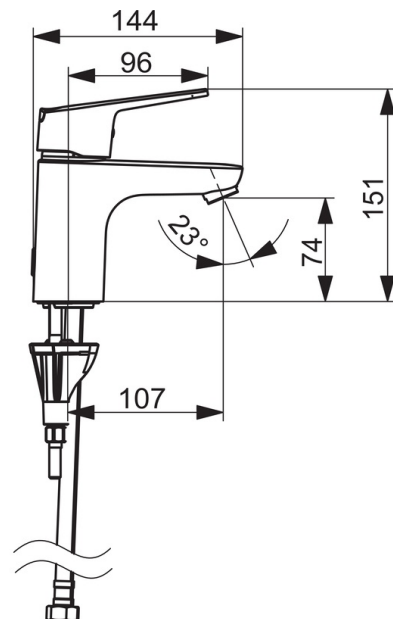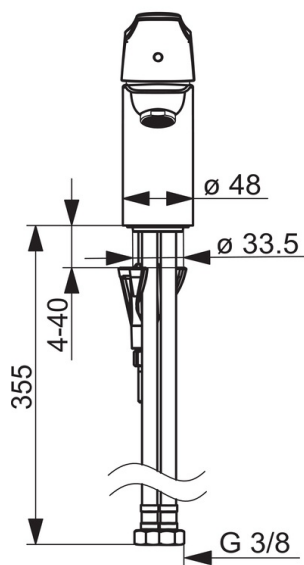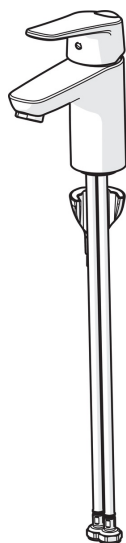

Atsarginės dalys

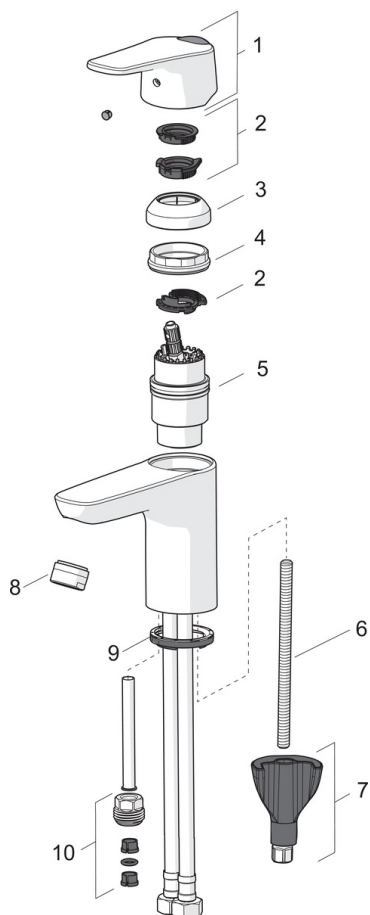

SP1812FG

Pavadinimas	Kodas
01 Svirtelė	1000935V
02 Ribotuvas	1004821V
03 Dangtelis	1000664V
04 Užspaudimo veržlė	158726
05 Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06 Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
07 Tvirtinimo komplektas	602610V
08 Aeratorius, M24x1 STD HC A	232211
09 Tarpinė	1002371V
10 Perėjimas	159684
N.I. Kamštis	117929/10
N.I. Turėtojas	1002369V