



Gaminio techninis pasas (lt)

Židiniai krosnelės TYP: 400

ATRIUM 9



Techniniai parametrai

400ATM

Galia

Vardinis galingumas (kW)	9
Reguliuojama šiluminė galia (kW)	4,5 - 11

Marmenys

Aukštis (1) x Plotis (2) x Gylis (3) (mm)	1207 x 636 x 502
Kamina iekššėjie izmēri (p x a x g) / Maksimalus malkų ilgis (mm)	395 x 430 x 320 / 400

Svoriai priklausomai nuo atbrailos

skarda (kg)	139
-------------	-----

Oras

Centrinis oro įėjimas (7) / Skersmuo (mm) / Žiotys krosnelės dalis	taip / Ø 100 / ne
Antrinio oro valdymas	taip
Pirminio oro valdymas	taip
Tretinis oro tiekimas	ne
Auromatinis oro įėjimo reguliatorius	ne
Centrinio oro įvado ašies aukštis virš grindų (8) (mm)	273
Centrinio oro įvado ašies atstumas pas tolimiausio užpakalinės gaminio dalies krašto (8.1) (mm)	128

Parametrai

Kuras: mediena / medienos briketai [M / MB]	
Leidžiamo kuro sąnaudos, esant vardinei galiai (kg/val) [M / MB]	2,65 / 2,4
Šildomas plotas (m³)	90 - 220
Energijos vartojimo efektyvumas (%) [M / MB]	80,2 / 80,2
Minimali kamino trauka (Pa)	12
Išmetamų teršalų temperatūra (°C) [M / MB]	230 / 229
Išmetamųjų dujų masės srautas (g/s) [M / MB]	9,1 / 9,4
CO koncentracija esant 13% O₂ (mg/Nm³) [M / MB]	1051 / 1194
NOx koncentracija esant 13% O₂ (mg/Nm³) [M / MB]	61 / 122
OGC koncentracija esant 13% O₂ (mg/Nm³) [M / MB]	62 / 57
Dulkių koncentracija esant 13% O₂ (mg/Nm³) [M / MB]	37 / 37
Durelių daugkartinis atidarymas	taip

Dūmtraukis

Dūmtraukio prijungimas (4)	viršutinis / galinis
Dūmtraukio skersmuo (mm)	Ø 150
Užpakalinio dūmtraukio ašies aukštis virš grindų (5) (mm)	1060
Atstumas tarp viršutinio dūmtraukio ašies ir tolimiausio užpakalinės gaminio dalies krašto (6) (mm)	212


Bandymai

201/2012 Sb.	taip
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	taip
BvG §15a	taip
I. BImSchV Stufe 2	taip
EKODESIGN / Sezoninio energijos efektyvumo šildymo (%) [M / MB]	taip / 70,2 / 70,2

Atstumai nuo degių medžiagų

Iš šono / Iš galo / Iš priekio (mm)	800 / 200 / 800
-------------------------------------	-----------------


Matmenų brėžinys

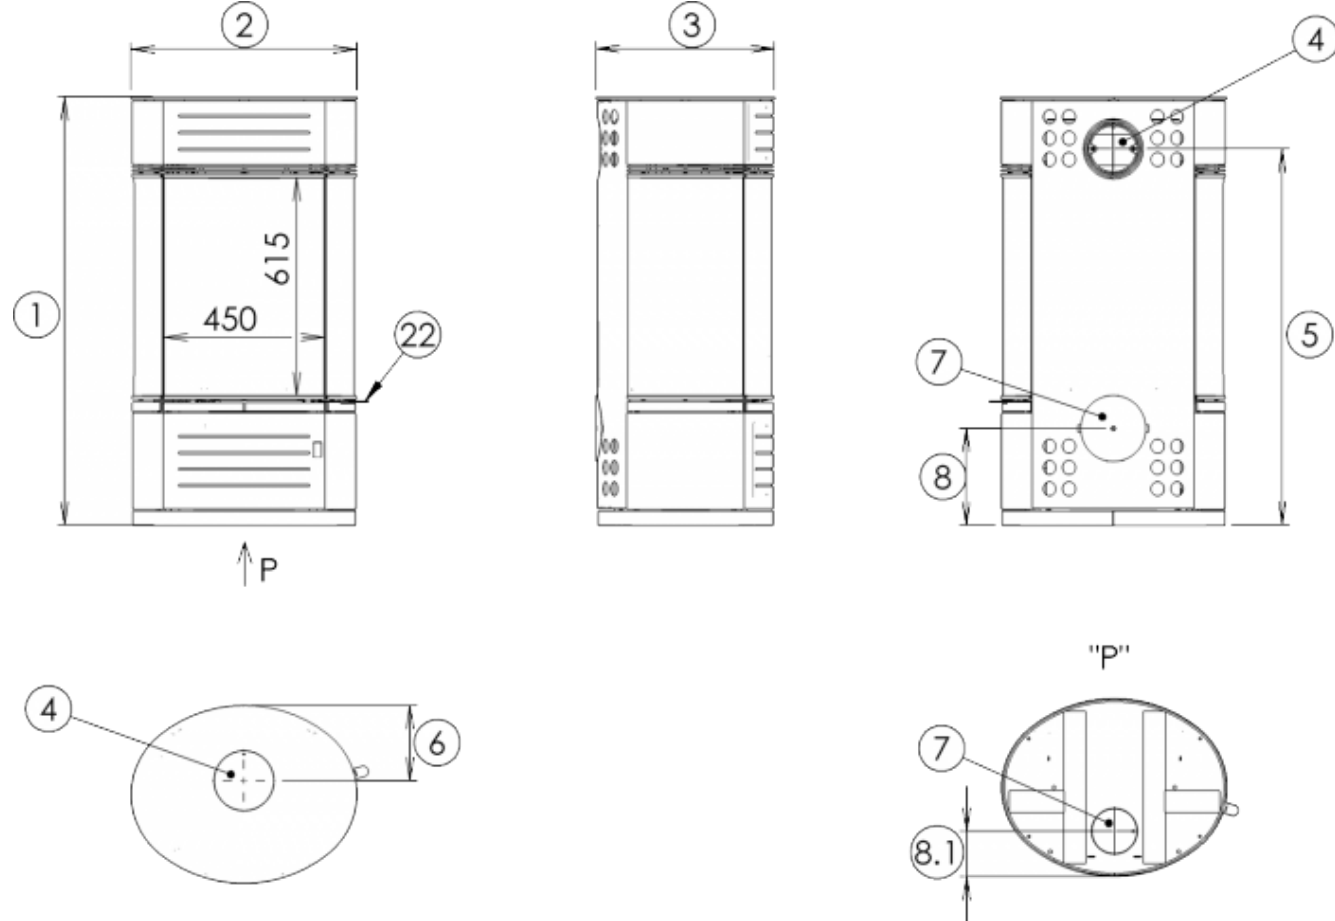

Papildoma informacija

1	aukštis	1207 mm
2	plotis	636 mm
3	gylis	502 mm
4	dūmtraukis	Ø 150 mm
5	užpakalinio dūmtraukio ašies aukštis virš grindų	1060 mm
6	atstumas tarp viršutinio dūmtraukio ašies ir tolimiausio užpakalinės gaminio dalies krašto	212 mm
7	centrinis oro įėjimas	Ø 100 mm
8	centrinio oro įvado ašies aukštis virš grindų	273 mm
8.1	vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku	128 mm
22	degimo intensyvumo valdymas - įstumta atidaryta	

Oro reguliavimo sklendė

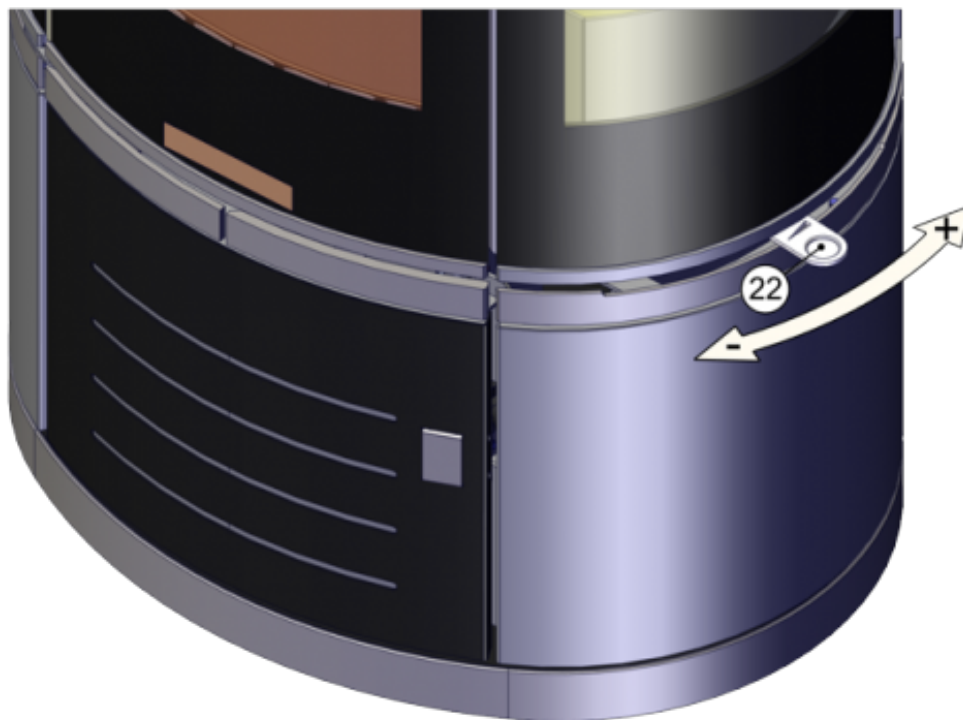

Šildymas malkomis ir medienos briketai

Reguliuoti galią tik kontroliuojant degimo intensyvumą.