

EAN: 6414150082726
static.oras.com/3032F



Смеситель для кухни с вытяжным изливом. Поворотный излив с вытяжным душем и аэратором. Длина вытягивания излива может быть зафиксирована. Заводская установка угла поворота излива 120° (угол поворота может быть ограничен до 60°-0°). Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды.

F = с гибкой подводкой.

- Кухня
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Ø 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- 2-режимный ручной душ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.16 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	231 mm
Материал	Латунь



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Допуски и декларации

Сертификат STF	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1607

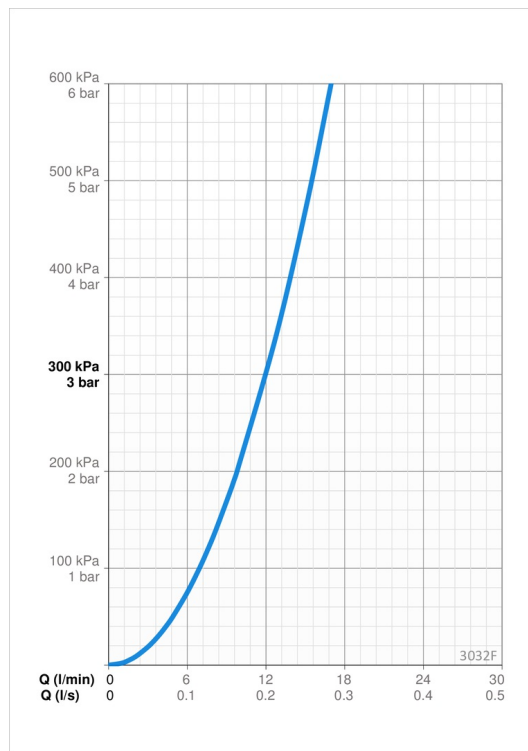

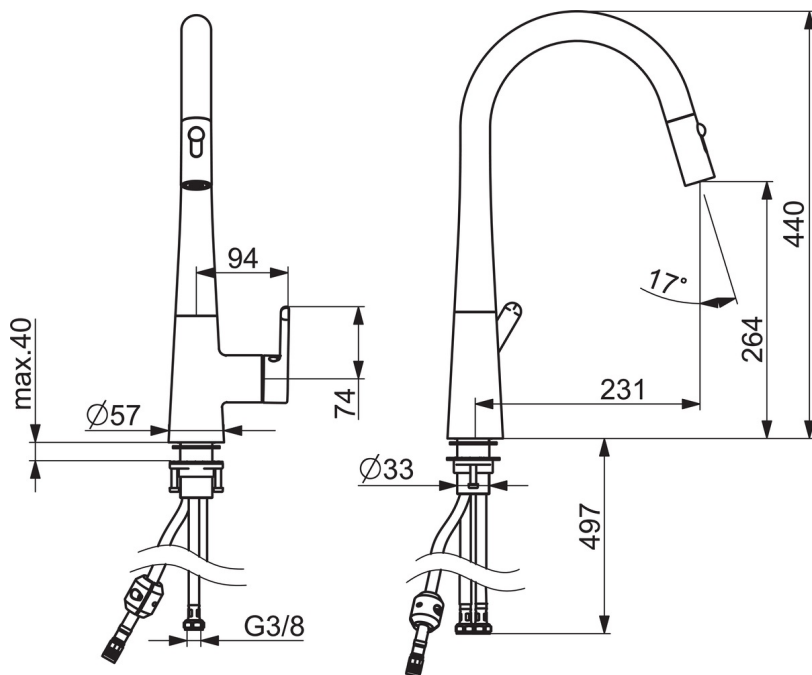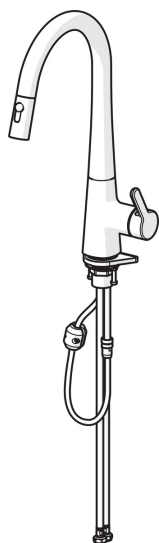

Запасные части

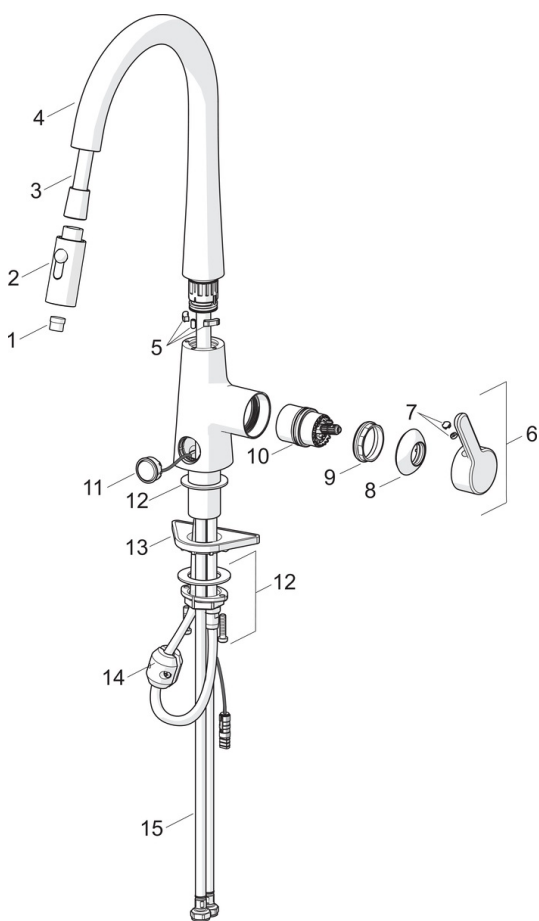

SP3032F

Название	Код
01 Аэратор	1000972V
02 Экономная головка душа	1001321V
03 Шланг для душа, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V
04 Излив	1003323V
05 Ограничитель излива, 60°/0°	602706/2
06 Рычаг	1003084V
07 Колпачок	602069V
08 Защитная чашечка	1001740V
09 Зажимная гайка	158726
10 Картридж, комплект	1003691V
11 Кнопка, 3 V	1004296V
12 Комплект крепежных частей	602629V
13 Опорная плита, 100x60mm	158825
14 Грузик	602342V
15 Гибкая подводка, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V