



EAN: 6414150106842
static.oras.com/1642NY

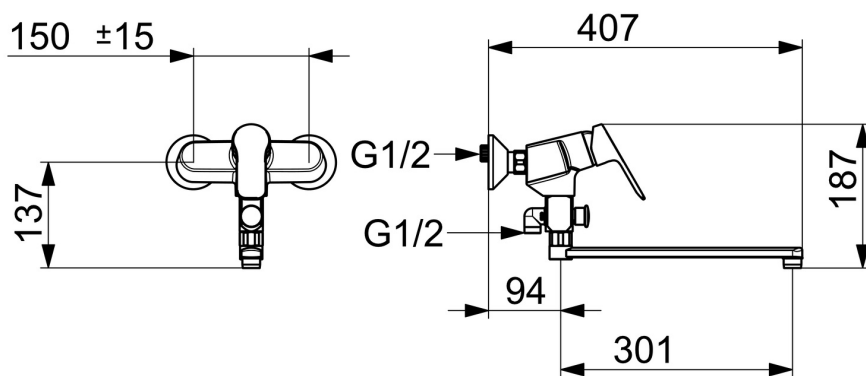

- Vonia ir dušas
- Viensvirtis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Sukiojamas snapas
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Patraukiamas perjungiklis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 35 mm keraminė valdančioji kasetė
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.23 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	230 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Montavimo plotis	150 ± 15 mm
Projekcija	301mm
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
----------------	--------------

Sertifikatai ir Deklaracijos

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

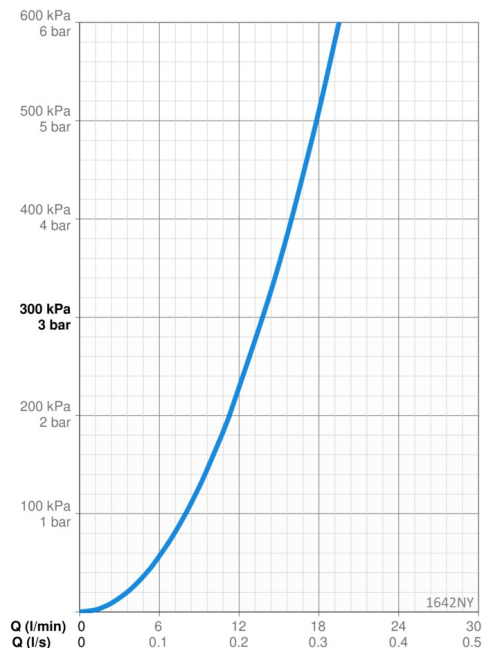

Atsarginės dalys

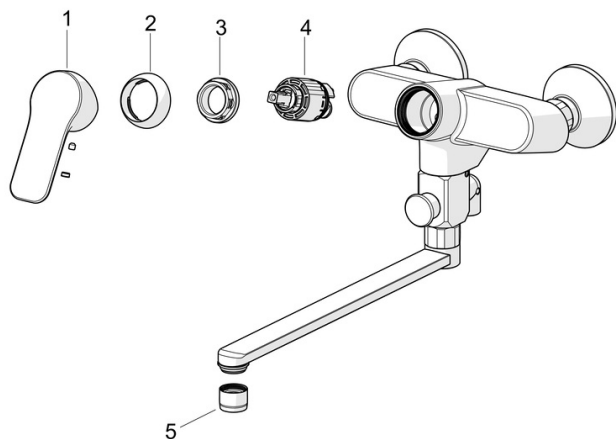

SP1642NY

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1019435V
02	Dangtelis	601967V
03	Užspaudimo veržlė, M37x1, SW30	1005680V
04	Valdančioji kasetė, komplektas, 3.5 Classic	601969V
05	Aeratorius, M22x1 HC B	232201