

1-DIY

Regulatorius, skirtas vienkartiniams dujų balionėliams (be srauto ar slėgio rodmens)

kodas. 041639




◀ Papildomas gaminy

Degiklio galo sukamasis kampas (kodas 053939)

2. Profesionalus

Regulatorius su vienu matuokliu 0 > 12 L/min.

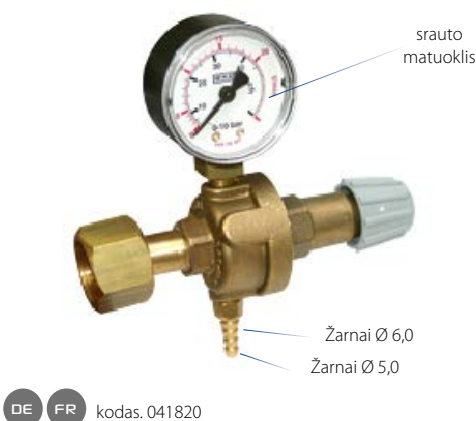

DE FR kodas. 041820

Regulatorius su dvigubu matuokliu 0 > 15 L/min.



DE FR kodas. 041998
UK kodas. 040274
NL kodas. 040267
IT kodas. 038691

3. Pramonė - standartas



Regulatorius su dvigubu matuokliu 30L

2 matuokliai padengti lanksčia guma, kad būtų maksimaliai apsaugoti.

FR kodas. 041622 NL kodas. 041615 IT kodas. 038707
UK kodas. 041646 DE kodas. 041219

4-INDUSTRIAL - Aukštos specifikacijos (3 in 1)

OPTIMAPRO regulatorius su vienu manometriniu srauto matuokliu 30L/min

Manometras Butelio slėgis

Regulatorius

Reguliuoja dujų kiekį balione, kad būtų pasiektas kalibruotas 3,5 bar išėjimo slėgis.

Privalumai :

Taupykite dujas:

- Iki 70 proc., kai užkūrimo (plaktukas)
- Iki 30 proc., kai suvirinimo (TIG)

- apriboti pūtimo angas
- tikslus srauto reguliavimas



Rotometras

Tai leidžia padidinti srauto tikslumą. Skirstoma nuo 0 iki 30 l/min.

Dujų taupyklė

Apriboja dujų slėgį, ypač užpildymo metu.

FR kodas. 043619 DE kodas. 043633 UK kodas. 043626 NL kodas. 043640


Suderinamumas su buteliais



Suderinamumas Prancūzija		
Alžyras	Libanas	Kongas
Angola	Marokas	Malis
Ispanija	Portugalija	Belgija
Prancūzija	Gabonas	Gvinėja
Graikija	Drambio kaulo krantas	
Sirija	Senegalas	
Tunisas	Čadas	
Sudanas	Mauritanija	



Suderinamumas Vokietija	
Vokietija	Makedonija
Austrija	Juodkalnija
Bosnija ir H.	Lenkija
Kroatija	Serbija
Vengrija	Slovėnija
Izraelis	Korėja
Šveicarija	Čekija. Respublika



Suderinamumas Nyderlandai	
Suomija	
Nyderlandai	
Švedija	
Danija	
Norvegija	




Suderinamumas Jungtinė Karalystė		
Pietų Afrika	Indonezija	Malaizija
Saudo Arabija	Irakas	Malta
Brunėjus	Airija	Naujoji Zelandija
Egiptas	Jordanija	Nigerija
Jungtinė Arabų Emyratai	Kuveitas	Pakistanas
Honkongas	Liberija	Peru
Indija	Libija	Jungtinė Karalystė
Singapūras	Šri Lanka	Vietnamas
Jemenas		



Suderinamumas Italija	
Italia	Bulgarija
Belgija	Lenkija
Nyderlandai	Jungtiniai Arabų Emyratai
Austrija	Rumunija

Ar žinojote?

Apsauginių dujų pasirinkimas ir dujų srauto reguliavimas yra labai svarbūs suvirinimo kokybei. Per mažas dujų srautas neišstumia aplinkinio oro (oro jonizacija). Per didelis dujų srautas sukels nepageidaujamas turbulencijas.



Įprastinis dujų suvartojimas

Horizontali suvirinimo ploto kampinė padėtis blokuoja dujas, kurios palaipsniui išeina iš kiekvienos detalės pusės.



+ 30 % daugiau dujų

Atviroje arba plokščioje kampinėje padėtyje dujos išeina iš visų pusių, todėl jos mažiau lokalizuojasi suvirinamoje srityje. Todėl būtina padidinti srauto greitį.

