DUOMENŲ LAPAS

Elektrinė rankšluosčių kabykla su kaitinimo elementu, tipas: E2.

Bendra informacija

Elektrinė rankšluosčių kabykla su kaitinimo elementu, tipas: E2 (toliau – elektrinė rankšluosčių kabykla) skirta tekstilės (ar kitų) gaminių džiovinimui ar nuolatiniam džiovinimui bei papildomam patalpų šildymui.

Elektrinė rankšluosčių kabykla skirta montuoti viduje vonios ir dušo patalpose, taip pat gyvenamųjų, visuomeninių ir administracinių pastatų virtuvėse bei kitose patalpose.

Kad atliktų paskirtas funkcijas, elektrinė rankšluosčių kabykla skirta jungti prie kintamosios srovės maitinimo linijos, kurios vardinė įtampa yra 230 V.

Specifikacijos

Elektrinės rankšluosčių kabyklos korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Varžinis kabelis su sustiprinta izoliacija ir savireguliaciniu kabeliu („sausas“ šildymo būdas) naudojamas kaip kaitinimo elementas elektrinėje rankšluosčių kabykloje.

1 lentelė – Pagrindinės elektrinės rankšluosčių kabyklos specifikacijos

Savybės	Vertė	Išorinis elektrinės rankšluosčių kabyklos vaizdas tipas: E2
Nominali maitinimo įtampa, V	230	
Maitinimo dažnis, Hz	50/60	
Maitinimo srovės tipas	AC	
Nominali galia, W (priklauso nuo produkto modelio, nurodyto etiketėje)	nuo 10 iki 50	
Jungiklis (buvimas ir vieta nustatoma pagal dizainą)	taip/ne	
Kaitinimo reguliatorius	elektroninis	
Laikmatis (buvimas ir vieta nustatoma pagal dizainą)	taip/ne	
Maitinimo laidas	šaltas, dviguba izoliacija	
Kaitinimo elementas	varžinis arba savireguliuojantis kabelis	
Saugumo klasė	1	
IP apsaugos lygis	IPX4	

Elektrinės rankšluosčių kabyklos konfigūracija

Elektrinę rankšluosčių kabyklą sudaro kabyklos formos korpusas su besisukančiais elementais, laikikliai (elementai elektrinei rankšluosčių kabyklai pritvirtinti prie sienos paviršiaus), šildytuvas, elektroninis valdymo blokas ir maitinimo kabelis su kištuku (kištukas / prijungimas į lizdą).

Šildytuvas yra šildymo laido kilpa. Tiekimo laidas lankstus, šaltas, su dviguba izoliacija. Šildymo laido sujungimas su maitinimo kabeliu ir valdikliais atliekamas naudojant nenuimamas jungtis.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos veikimo principas

Elektrinės rankšluosčių kabyklos veikimo principas yra šilumos išsiskyrimas varžiniu arba savireguliaciniu kabeliu, kai per jį teka elektros srovė. Šilumos perdavimas atliekamas šildymo laidui kontaktuojant su korpusu. Šildymo laido varža įvairiuose modeliuose parenkama taip, kad kiekvienam produktui iš gaminamos nomenklatūros šildomo rankšluosčių laikiklio korpuso paviršius būtų įkaitintas iki ne aukštesnės kaip 600C temperatūros esant vardinei maitinimo įtampai.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos pasirinkimo, įrengimo ir eksploatavimo taisyklės

Elektrinė rankšluosčių kabykla parenkamas atsižvelgiant į vartotojo keliamus reikalavimus pagal dizainą ir energijos suvartojimą.

Elektrinė rankšluosčių kabykla skirta darbui esant aplinkos temperatūrai nuo +50 °C iki +500 °C, o santykinei oro drėgmei ne didesnei kaip 98 %. Elektrinės rankšluosčių kabyklos prijungimas prie maitinimo linijos turi būti atliekamas įjungiant kištuką į CEE-7/7 tipo lizdą (su įžeminimo kontaktu). Tiekimo linijos parametrus žr. 1 lentelėje.

2 lentelė – Elektrinės rankšluosčių kabyklos veikimas

Elektroninis valdymo blokas su laikmačiu

Tvirtinama priekinio stovo paviršiaus apačioje. Jame yra skaitmeninis indikatorius ir trys režimų valdymo mygtukai (žr. nuotrauką viršuje). Elektrinė rankšluosčių kabykla įjungiama paspaudus mygtuką „1“; paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Laikmatis įjungiamas paspaudus mygtuką „2“.Laikmačio veikimas galimas nuo vienos valandos iki aštuonių valandų imtinai (su vienos valandos intervalu). Šildymo temperatūra nuo 30 °C iki 60 °C imtinai (su 5 °C intervalu) pasirenkama paspaudus mygtuką „3“. Pasirinktas režimas turi šviesos indikatorių. Pasibaigus nurodytam intervalui, šildymas automatiškai išsijungia.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos montavimas turi būti atliekamas būtinai pagal **montavimo instrukcijas.**

Montuojant elektrinę rankšluosčių kabyklą galima naudoti paslėptą pajungimo modulį, skirtą tiesiogiai prijungti elektrinę rankšluosčių kabyklą prie maitinimo linijos, paslepiant laidus, vadovaujantis **paslėpto pajungimo modulio montavimo instrukcijomis.**

Draudžiama atidaryti rankšluosčių kabyklą arba keisti jos dizainą.

ĮSPĖJIMAS!!!

Elektrinių šildymo prietaisų montavimas dušuose ir vonios kambariuose turi būti atliekamas griežtai laikantis galiojančių elektros saugos taisyklių. Draudžiama šildomą rankšluosčių laikiklio korpusą naudoti kaip įžeminimo grandinę. Neleidžiama eksploatuoti produkto, turinčio išorinių pažeidimų požymių ir nustačius gedimą. Draudžiama naudoti už patalpų ribų. Draudžiama atidaryti korpusą ir keisti dizainą.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos su paslėptu pajungimo moduliu montavimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas, kurio elektros saugos leistinų nuokrypių grupė yra ne mažesnė kaip III, o po to yra įrašas montavimo pažymėjime (toliau žr. „GARANTINIS TALONAS“).

Produkto veikimo režimo praturtinimo laikas yra nuo 25 minučių (priklauso nuo montavimo sąlygų).

Eksploatacijos metu besisukančių elementų temperatūra gali būti žemesnė už pagrindinio stovo temperatūrą. Taip yra dėl produkto dizaino.

Maksimali elektrinės rankšluosčių kabyklos išorinė apkrova neturi viršyti 5 kg.

Kad eksploatacijos metu nebūtų pažeistas elektrinės rankšluosčių kabyklos paviršius, dažytoms elektrinėms rankšluosčių kabykloms negalima naudoti valymo priemonių, kuriose yra abrazyvinių dalelių, chloro, taip pat tirpiklių. Rankšluosčių kabyklą rekomenduojama nuvalyti sausa minkšta šluoste.

ATSARGIAI!

PRODUKTO PAVIRŠIUS GALI LABAI ĮKAISTI

Produkto veikimo metu numanomas jo įkaitimas, tačiau trumpalaikis sąlytis su kuria nors jo dalimi nesužeis.

Elektrinė rankšluosčių kabykla turi būti įrengta taip, kad vonios kambaryje ar duše esantis žmogus negalėtų prisiliesti prie jungiklių ir kitų valdymo prietaisų.

ĮSPĖJIMAS!!! Vyresniems nei 8 metų vaikams ir žmonėms su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenims, kurie nežino apie prietaiso veikimą, leidžiama naudoti produktą tik prižiūrint kitiems asmenims arba gavus instruktažą dėl saugaus produkto naudojimo ir supratimo apie pavojus. Produktą valyti reikia tik jį atjungus nuo maitinimo šaltinio.

Reikia imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta ilgalaikio sąlyčio su elektrine rankšluosčių kabykla. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas toms vietoms, kuriose labiausiai tikėtinas atsitiktinis ilgalaikis sąlytis.

Šis produktas turi būti naudojamas tik vandenyje išskalbtų audinių džiovinimui, pridedant laisvai prieinamų valymo priemonių.

SVARBU! Jei elektrinė rankšluosčių kabykla yra įrengta viešoje vietoje, šalia jos būtina pritvirtinti įspėjamąją lentelę, informuojančią apie šildymą.

ATSARGIAI! Siekiant išvengti mažesnių vaikų sužalojimų, šis produktas turi būti montuojamas taip, kad apatinis šildomo rankšluosčių kabyklos taškas būtų bent 600 mm atstumu nuo grindų.

Gamintojo garantijos

Gamintojas garantuoja stabilų elektrinės rankšluosčių kabyklos veikimą **24 mėnesius** nuo pardavimo vartotojui dienos, bet ne ilgiau kaip 30 mėnesių nuo gamintojo prekės išsiuntimo datos, jeigu vartotojas laikosi eksploatavimo sąlygų. Tvirtinimo elementams garantija netaikoma.

Gamintojas neprisiima garantinių įsipareigojimų šiais atvejais:

- pažeidus transportavimo, laikymo, įrengimo ir eksploatavimo taisykles ir sąlygas;
- mechaninių pažeidimų, atsiradusių po elektrinės rankšluosčių kabyklos perdavimo vartotojui, buvimas;
- nekvalifikuotų montavimo ar remonto ženklų buvimas, taip pat dizaino pakeitimų pėdsakai;
- elektrinės rankšluosčių kabyklos naudojimas ne pagal paskirtį.

Komplektacijos, pakavimo ir ženklinimo užbaigtumas

Pristatomą eketrinės rankšluosčių kabyklos komplektą sudaro: elektrinė rankšluosčių kabykla – 1 vnt., duomenų lapas – 1 vnt., laikiklių komplektas – 1 vnt., paslėptas jungties modulis – 1 vnt. (pagal sutartį su Vartotoju).

Elektrinė rankšluosčių kabykla pažymėta naudojant logotipo ir etiketės atvaizdą, supakuota firminėje gofruotoje pakuotėje.



PERDIRBIMO INFORMACIJA

Šis prietaisas turi būti utilizuojamas atitinkamuose specializuotuose atliekų šalinimo centruose. Keitimo atveju, prietaisą galima grąžinti platintojui. Ši produkto šalinimo procedūra leidžia tausoti aplinką ir apriboti gamtos išteklių naudojimą. Šis ant produkto esantis simbolis reiškia, kad jis turi būti išsiųstas į specializuotą centrą pašalinimui pagal EEĮ atliekų 2002/96/EB Europos direktyvos standartus.




ĮSPĖJIMAS!!!

Siekiant apsisaugoti nuo elektros smūgio, šiame prietaise yra trijų kontaktų kištukas (su įžeminimu) ir jis turi būti tiesiogiai prijungtas prie tinkamai įžeminto trijų kontaktų lizdo. Draudžiama nupjauti ir nuimti šio kištuko įžeminimo kontaktą. Jei išvesties dydis viršija tam tikrą vertę, kištuko naudoti negalima. Prijunkite rankšluosčių laikiklio kištuką prie atitinkamo įžeminto lizdo. CEE-7/7 tipo maitinimo laidas.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos montavimo instrukcijos

Vonioje sumontuokite elektrinę rankšluosčių kabyklą, griežtai laikydamiesi **elektros saugos taisyklių drėgnose patalpose.** Montavimo vieta turėtų būti parinkta atsižvelgiant į elektrinės rankšluosčių kabyklos IPX4 apsaugos laipsnį, t.y. elektrinė rankšluosčių kabykla gali būti montuojamas 2 arba 3 zonoje, pagal paveikslėlį. Šiuo atveju prijungimo lizdas gali būti tik 3 zonoje.

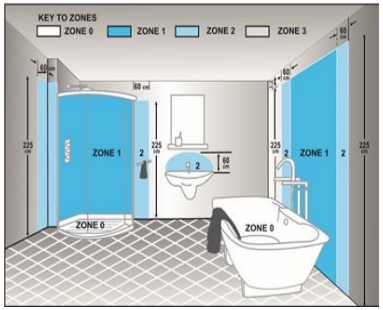


Prietaisas turi būti jungiamas tik į stacionariai įmontuotą lizdą. LIZDO TIPAS yra CEE-7/7 arba suderinamas.

Norint sumontuoti elektrinę rankšluosčių kabyklą, būtina įsitikinti, kad siena yra pakankamai tvirta toje vietoje, kurioje ji pasirinkta produkto montavimui.

Elektrinės rankšluosčių kabyklos prijungimas prie stacionaraus lizdo (lizdo tipas yra CEE-7/7 arba suderinamas)

1. Elektrinės rankšluosčių kabyklos tvirtinimo vietoje nubrėžkite vertikalią liniją.
2. Pritvirtinkite elektrinę rankšluosčių kabyklą prie linijos ir pažymėkite tvirtinimo taškus.
3. Pažymėtose vietose išgręžkite skylutes, kaip parodyta paveikslėlyje (dvi viršutinės 10 mm skersmens, apatinės - 6 mm).
4. Į išgręžtas skylutes įkiškite atitinkamo skersmens kaiščius.
5. Į apatinę angą įstatykite sieninį tvirtinimo įtaisą.

6. Įsukite smeigės varžtą į dvi viršutines skyles, ant varžto sumontuokite tvirtinimo komplektą, kaip parodyta paveikslėlyje.
7. Montuojant montavimo komplektą, veržlės turi būti prisukamos be didelės jėgos.
8. Montuokite elektrinę rankšluosčių kabyklą ant pritvirtintų tvirtinimo detalių, kol užsifiksuos.
9. Uždėkite reflektorių ant sieninės tvirtinimo įvorės.
10. Pritvirtinkite reflektorių varžtais.
11. Uždarykite dangteliu.
12. Įsitikinkite, kad elektros linija, prie kurios prijungtas elektrinė rankšluosčių kabykla, turi tinkamą perkrovos jungiklį ir 30 mA jautrumo skirstomojo skydo įrangą. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.

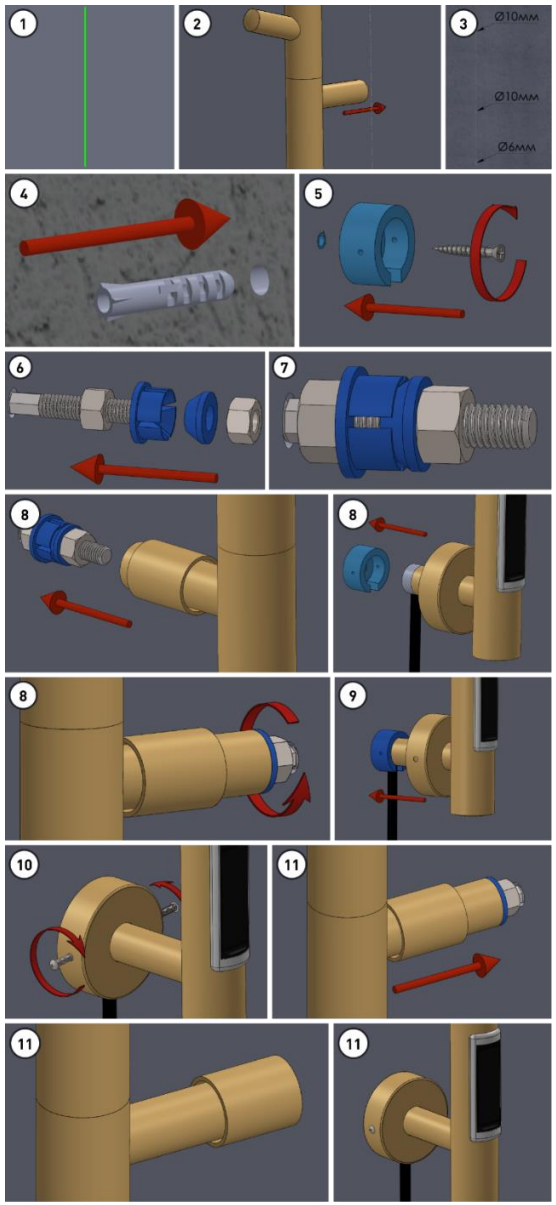

Priėmimo ir pakavimo pažymėjimas

Elektrinė rankšluosčių kabykla _____ Nr. _____
Elektrinės rankšluosčių kabyklos pavadinimas/paskirtis serijos numeris
energijos sąnaudos _____ W atitinka norminių dokumentų keliamus reikalavimus: 2014/35/ES, 2014/30/ES ir pripažintas tinkamu naudoti.

Svoris _____ kg. Pagaminimo data _____.

QCD _____ QCD antspaudo vieta

Garantinis talonas

Pardavimo talonas (būtina)	**Montavimo pažyma (būtina)**
Pardavimo data: _____	**Montavimo data:** _____
Pardavėjo organizacijos pavadinimas: _____	**Montuotojo parašas, pavardė:** _____ L.S.
Pareigos, vardas, pavardė, pardavėjo parašas: _____	**Montavimo adresas:** _____
Pardavimo adresas: _____ L.S.	**Vartotojo parašas, pavardė:** _____

Perskaičiau ir sutinku su garantijos sąlygomis ir neturiu priekaištų dėl komplekto kokybės ir komplektacijos.

Pirkėjo parašas _____

Dėkojame, kad įsigijote produktą iš ....

Patikrinkite, ar teisingai užpildytas šis talonas.

Garantinis talonas galioja, jei visi stulpeliai yra užpildyti tiksliai ir aiškiai bei yra parašai.