PRO B550-S WIFI6E

ELEGANTNE ÄRIKLASS



TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi	PRO B550-S WIFI6E
Protsessori tugi	Toetab AMD Ryzen™ 5000, 5000 G, 4000 G ja 3000 seeria protsessoreid
Protsessoripesa	AMD AM4
Kiibistik	AMD® B550
Laienduspesad	1 × PCIe 4.0 x16 pesa 1 × PCIe 3.0 x4 pesa 1 × PCIe 3.0 x1 pesa
Kuvaliides	HDMI™ 1.4 tugi kuni 4K eraldusvõimega sagedusel 30 Hz – Vajab integreeritud graafikaga protsessorit
Mälu tugi	4 DIMM-pesa, kahekanaliline DDR4, 4800+ MT/s (OC)
Andmesalvestus	1 × M.2 Gen4 x4 pesa, 64 Gbit/s 1 × M.2 Gen3 x4 pesa, 32 Gbit/s 4 × SATA-porti, 6 Gbit/s
USB-pordid	2 × USB 10 Gbit/s (1 × A-tüüp ja 1 × C-tüüp) 5 × USB 5 Gbit/s (4 × A-tüüp ja 1 × C-tüüp) 8 × USB 2.0
LAN	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
Juhtmevaba side / Bluetooth	Wi-Fi 6E moodul, Bluetooth 5.3
Heli	8-kanaliline (7.1) HD-heli koos Audio Boostiga

OMADUSED

Wi-Fi 6E

Juhtmevaba ühendus toetab 6 GHz sagedusala ja MU-MIMO tehnoloogiat.

Lightning Gen4

Gen4 PCIe ja M.2 lahendus pakub kuni 64 GB/s läbilaskevõimet maksimaalseks edastuskiiruseks.

Frozr AI jahutus

Jälgib protsessori ja graafikaprotsessori temperatuuri ning reguleerib automaatselt ventilaatorite kiirust.

EZ Debug LED

Märgutuled lihtsustavad tõrkeotsingut.

PCI-E Steel Armor

Kaitseb graafikakaarte paindumise ja elektromagnetiliste häirete eest.

Memory Boost

Tagab puhta andmesignaali parema jõudluse, stabiilsuse ja ühilduvuse saavutamiseks.


Core Boost

Optimeeritud paigutus ja täisdigitaalne toitelahendus toetavad rohkem protsessorituumi ja parandavad jõudlust.

Audio Boost

Stuudiokvaliteediga heli pakub kaasahaaravat kuulamiskogemust.

ÜHENDUSED

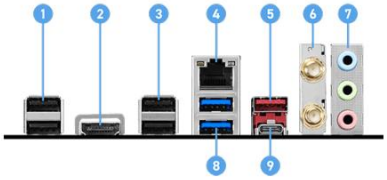

1. USB 2.0
2. HDMI™
3. USB 2.0
4. LAN-port
5. USB 10 Gbit/s, A-tüüp
6. Wi-Fi / Bluetooth
7. Helipistikud
8. USB 5 Gbit/s, A-tüüp
9. USB 10 Gbit/s, C-tüüp

Koostatud 05.11.2026. Uusim versioon on aadressil www.msi.com/datasheet. Dokumendis esitatud teave on informatiivne ja võib ette teatamata muutuda.

© 2026 Micro-Star Int'l Co. Ltd. MSI on ettevõtte Micro-Star Int'l Co. Ltd. registreeritud kaubamärk. Kõik õigused kaitstud.