



1820FGG Oras Vega - Virtuves jaučējkrāns

EAN: 6414150090127
static.oras.com/1820FGG



Virtuves jaučējkrāns. Grozāma izteka ar aeratoru. Iztekas pagrieziens leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 40° - 80°). Svirā ir integrēta eko-poga, kas ierobežo ūdens plūsmu un temperatūru. Plūsmas ātrums 0,11/ 0,14 l/s (eko/standarts). F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.11 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.14 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	145 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	214 mm
Materiāls	Misiņš




Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

SE Energy Mark	1604
KIWA SE	1588

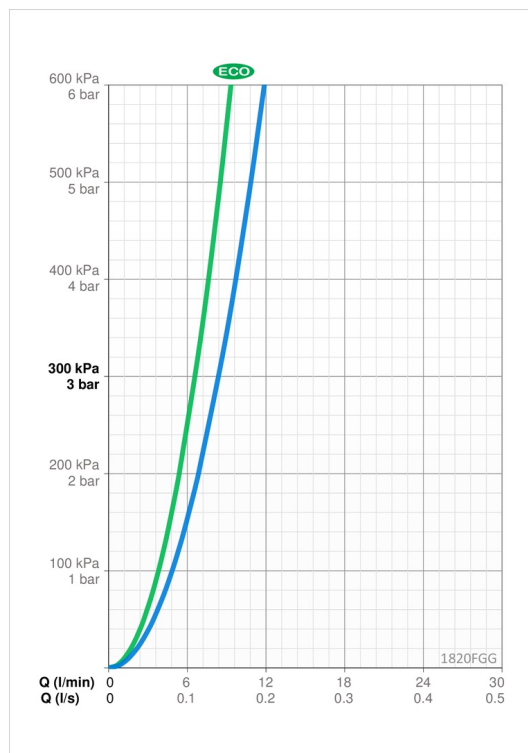

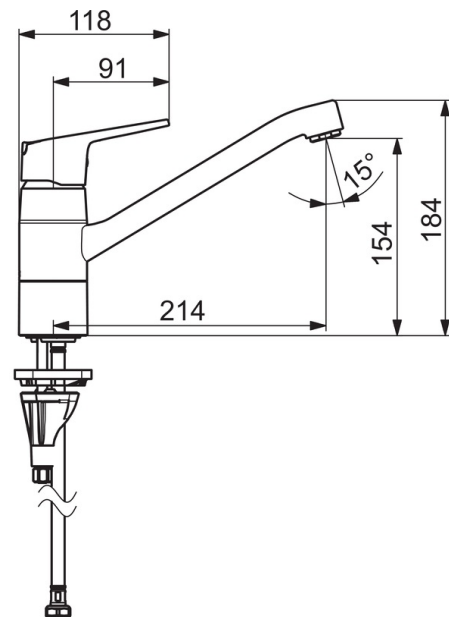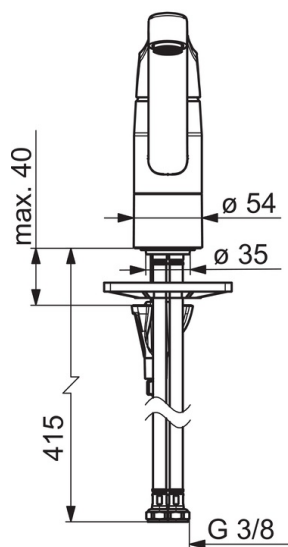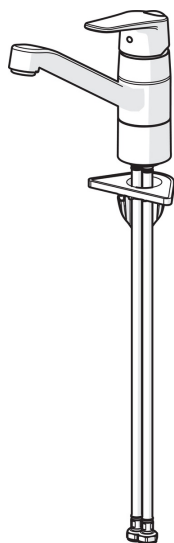

Rezerves daļas

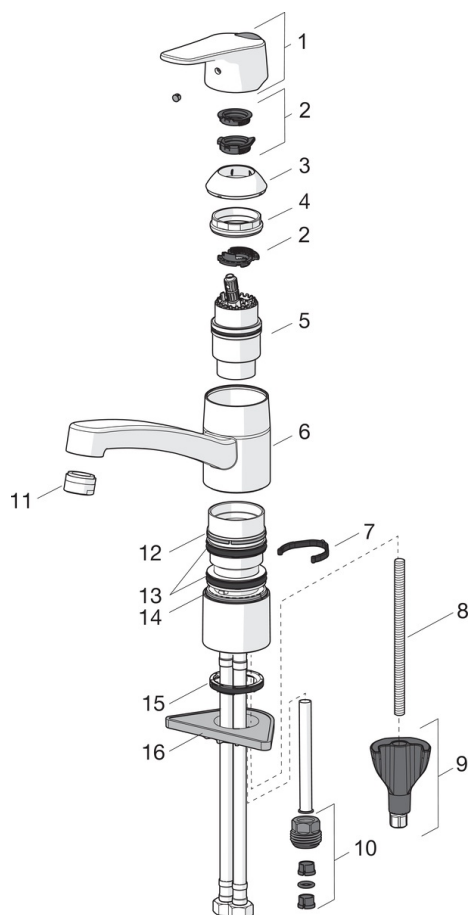

SP1820FG

Nosaukums	Kods
01 Rokturis	1000935V
02 Ierobežotājs	1004821V
03 Slēgblodiņa	602589V
04 Uzgrieznis	158726
05 Kasete	158890
06 Izteka, L=210	1005585V
07 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 40°-80°	1002207/10
07 Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	1001406/10
08 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
09 Stiprinājuma komplekts	602610V
10 Iztekas starpsavienojums	159684
11 Aerators, M24x1 STD HC B	232210
12 Atbalsta gredzens	601097/10
13 Blīvgredzenu komplekts	158735
14 Atbalsta gredzens	159423/10
15 Starplika	1002371V
16 Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825