

EAN: 6414150083174
static.oras.com/7593-11



Termostatinė dušo sistema su Wellfit kūno terapijos funkcija, stacionariu ir rankiniu dušu. Lengvai naudojamos valdymo rankenėlės ir perjungiklis. Temperatūros reguliavimo rankenėlėje įtaisyta temperatūros ribotuvas. Talpi lentynėlė pagaminta iš saugaus stiklo. Oras Hydractiva Style rankinis dušas su 3-jų srovių režimais: Sensitive (gaivinanti ir švelni), Intense (stipri) ir Pulse (masažinė); bei sieniniu laikikliu. Stacionarios dušo galvos dydis: 360 mm x 220 mm. Wellfit programų nustatymus taip pat galite keisti su Oras App mobiliąja programėle. Komplektuojama su filtrais, atbuliniais vožtuvais ir tiesiomis jungtimis su užsklanda.

- Dušui
- Maitinimas baterija, Termostatinis, Bluetooth®
- Montuojamas sienoje
- Chromas/Baltas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Paspaudžiamas perjungiklis, Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis, Snape integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Lietaus dušo galva, Sukiojama rutulinė jungtis
- Pulsuojanti – stipri vandens srovė, skirta masažuoti kūną, Intensyvi – gaivinanti vandens srovė, Švelni – lengvas ir malonus vandens srautas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Ekscentrinė jungtis (-ys) su uždarymo ventiliu (-iais), Uždarymo ventilis (-iai)
- Saugus stiklas, Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)
- 3 srovių

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.24 / 0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	CC150 mm
Projekcija	137 mm
Medžiaga	Žalvaris

Elektroniniai parametrai


Baterija	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x


Reguliavimai

EU Direktyva	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113, EN 15091
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė	IP 55


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-21002828-TH
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

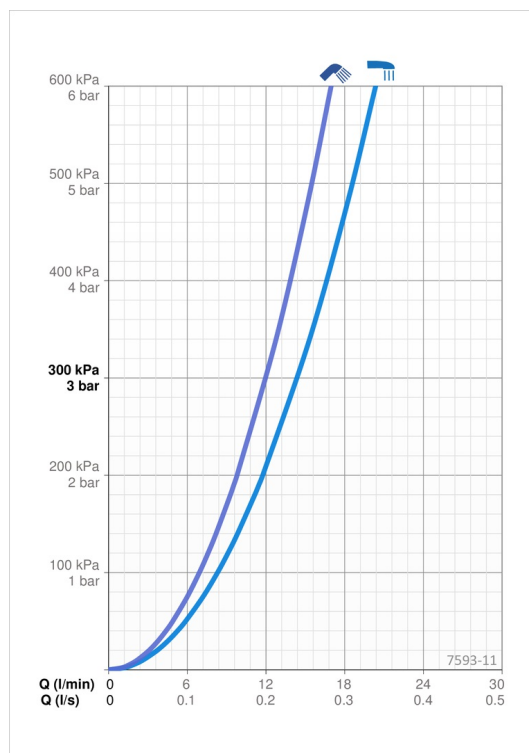

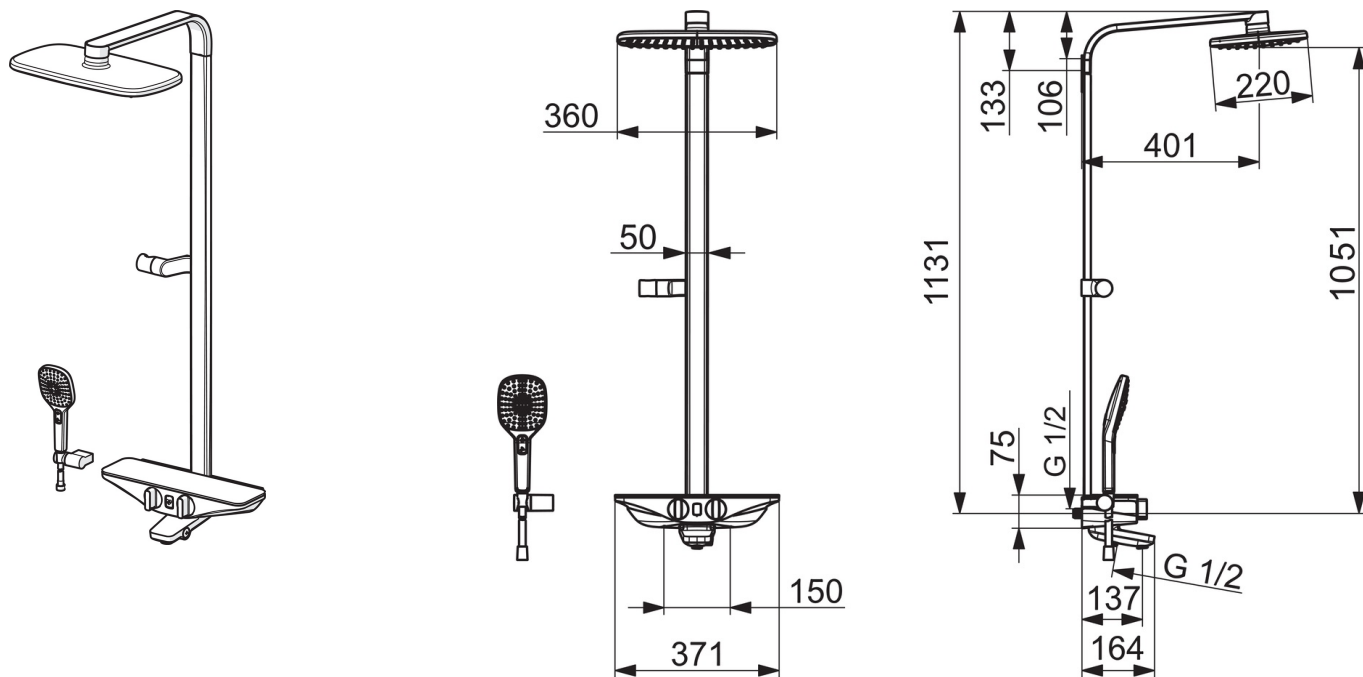

Atsarginės dalys

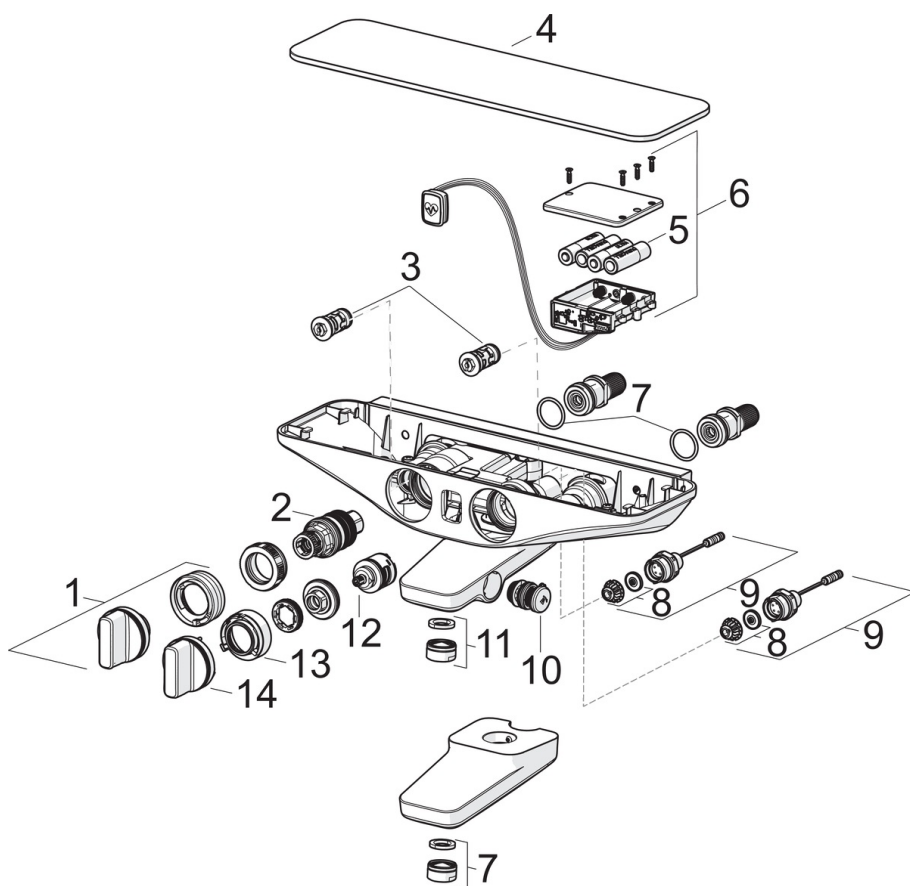

SP7593U-11

Pavadinimas	Kodas
01 Temperatūros rankenėlė Nebegaminamas	1000791V
02 Termostatas	178780V
03 Atbuliniai vožtuvai + filtrai, (9/2018-)	1004950V
03 Atbuliniai vožtuvai + filtrai	602346V
04 Dangtelio Baltas	1001593V
05 Baterija, 1.5 V AA Lithium	600599V
06 Valdymo blokas, 6 V /Wellfit/Bluetooth	1000858V
07 Tarpiklis, 25.07x2.62	602674V
08 Membrana	199205V
09 Solenoidinis ventilis	199206V
10 Perjungiklis	1002394V
11 Aeratorius, M24x1 D	602104V
12 Perjungiklis/ valdymo kasetė	198282V
13 Srauto ribotuvas Nebegaminamas	1003518V
14 Srovės reguliavimo rankenėlė Nebegaminamas	1000716V