

Techninių duomenų lapas

Montavimo putos Polynor Home All Season, visiems sezonams, skirtos buitiniam naudojimui su šiaudeliu

Produkto aprašymas :

Vienkomponentės, paruoštos naudoti poliuretano šiaudelinės putos, skirtos langų ir durų jungčių sandarinimui, įvairių ertmių, jungčių ir įvadų sandarinimui, šilumos ir garso izoliacijai. Gerai sukimba su daugeliu statybinių medžiagų, tokių kaip mediena, betonas, akmuo, tinkas, metalas, PVC ir polistirenas.

Pagrindas	Poliuretanai
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Tankis	26-27 kg/m ³
Paviršiaus sustingimo laikas	~ 7 min - 30mm putų juosta
Putas galima pjauti	~ 42 min - 30mm putų juosta
Visiškas sukietėjimas	~ 24 val.
Vandens įgeriamumas (trumpalaikis, dalinis įmerkimas)	0,19 kg/m ²
Šilumos laidumas	0,034 W/(m*k)
Garso slopinimo indeksas R _{st} , w	60 dB
Sukietėjusių putų atsparumas temperatūrai	(- 60 °C ... + 110 °C)
Išėiga (*) (20°C/65% sant. oro drėgnumas)	Iki 45 litrų iš 1000 ml

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių

Naudojimo sritys:

Putos naudojamos durims ir langams montuoti, vamzdžiams izoliuoti ir tvirtinti, skylėms ir tarpams užpildyti, šilumos izoliacijai.

Privalumai:

- Puikiai limpa prie daugeliu paviršių, tokių kaip betonas, plytos, akmuo, mediena, PVC, aliuminis, emaliuoti paviršiai ir kt. (Išskyrus PE ir PP, PTFE ir silikoną)
- Pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis.
- Matmenų stabilumas – po sukietėjimo nesitraukia ir nesiplečia

Naudojimo Sąlygos:

Oro temperatūra naudojimo metu gali būti -10°C iki +30 °C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20 °C. Balionėlio temperatūra naudojimo metu gali būt +10°C - +25°C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20°C. Nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, neprikibusios dalelės ir riebalai. Sukietėjusios putos gali būti dažomos dažais be skiediklių.

Naudojimo instrukcijos:

Putų balionėlį laikykite vertikaloje padėtyje. Šiaudelinį aplikatorių statykite ant balionėlio ventilio, spauskite lengvai kol jis prisitvirtins, pakratykite balionėlį intensyviai mažiausiai 20 kartų. Naudojant balionėlio adapterį pasukite žemyn ir spauskite pirštais ant aplikatoriaus. Putų kiekis reguliuojamas aplikatoriaus gaiduku. Pagrindas turi būti sudrėkintas, nes putos plečiasi veikiamos drėgmės. Sudrėkinus paviršių gaunami geresni rezultatai. Esant žemai temperatūrai, prieš pradedant darbą balionėlis turi būti pašildyta šiltoje patalpoje arba vandenyje. Patalpos arba vandens temperatūra negali viršyti +30 °C.

Pakuotė:

1000 ml aerosolinis balionėlis, turinys 600g g, 12 vnt dėžutėje.


Galiojimo laikas neatidarius pakuotės : 18 mėn.

Laikymas:

Balionėlius reikia laikyti ir transportuoti vertikaloje padėtyje. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Laikyti esant temperatūrai +5 °C – +35 °C. Aerosolių balionėlių negalima laikyti aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Saugumo reikalavimai:

Produktas yra degus. Saugoti nuo perkaitinimo ir laikyti atokiau nuo ugnies šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dėvėkite apsaugius akinius ir pirštines. Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Balionas

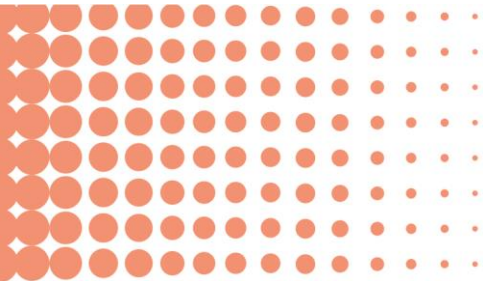

suslėgtas nedurkite, nelaužkite, net po panaudojimo.

Detali informacija apie saugą pateikta Saugos duomenų lape (SDL).