

EAN: 6414150097010
static.oras.com/4802F



- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Keičiamas srovės kampas
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Dušo laikiklis, Dušo žarna (1600 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas
- Be dugno vožtuvo

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.07 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	170 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	200 mm
Medžiaga	Žalvaris



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUF129-21003824-TH
KIWA SE	1746

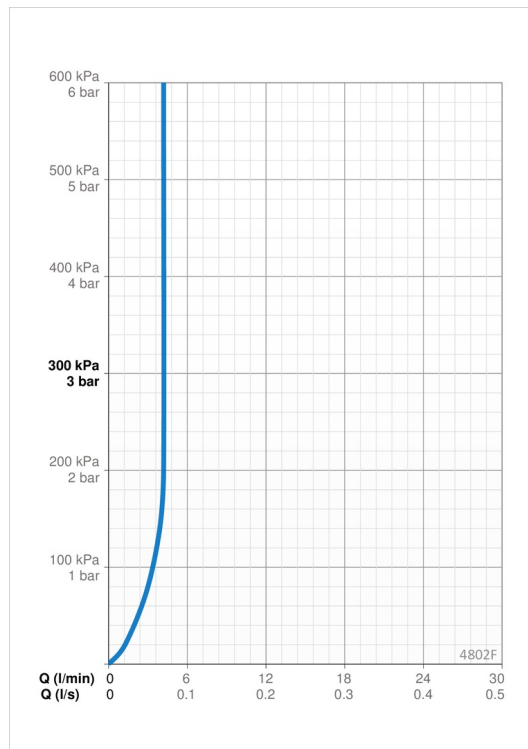

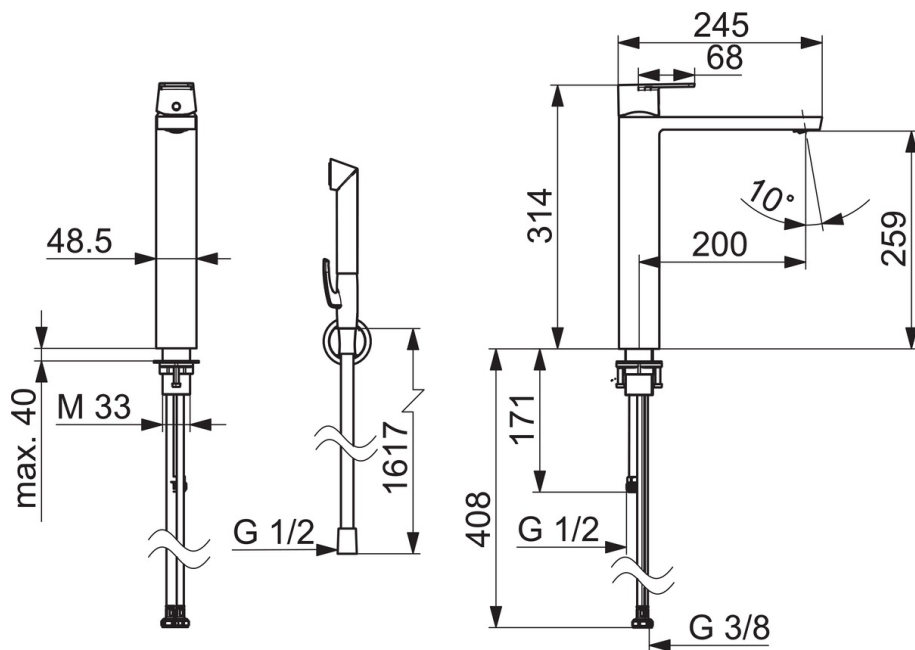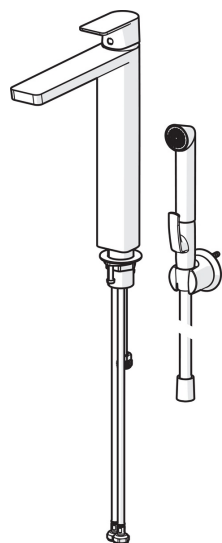

Atsarginės dalys

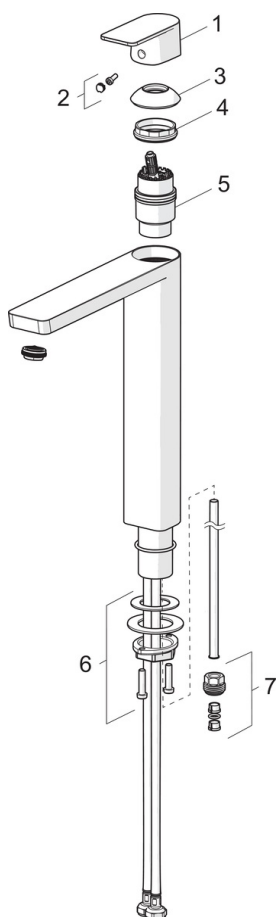

SP4802F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	1006282V
02	Dekoratyvinis gaubtelis	1002323V
03	Dangtelis	1001740V
04	Užspaudimo veržlė	158726
05	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
06	Tvirtinimo komplektas	602629V
07	Perėjimas	159684