

HD 5/15 C PLUS

Patogus, mobilus, universalus: HD 5/15 C Plus aukšto slėgio plovimo šaltu vandeniu įrenginys gali būti naudojamas ir vertikaliajoje, ir horizontalioje padėtyse. Šis įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinio slėgio sumažinimo funkciją.



Made in Germany



Užsakymo Nr.

1.520-931.0

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278164595
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	230
Dažnis	Hz	50
Vandens srautas	l/h	500
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	60
Darbinis slėgis	bar / MPa	150 / 15
Maks. slėgis	bar / MPa	200 / 20
Galingumas	kW	2,8
Maitinimo kabelis	m	5
Antgalio dydis	mm	32
Vandens įvadas		3/4"
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	kg	26,1
Svoris (su pakuote)	kg	28,5
Matmenys (I × P × A)	mm	380 × 360 × 930

Standartinė komplektacija

Purškimo pistoletas: EASY!Force
 Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
 Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 200 bar
 Purkštuvas: 840 mm
 Rotacinis antgalis

Standartiniai priedai

Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
 Slėgio išjungiklis



Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.

- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.



Mobilumas

- Įrenginio priekyje sumontuota pernešimo rankena leidžia lengvai pasiruošti darbui ir palengvina transportavimą.
- Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu.
- Kompaktiškas konstrukcijos stilius.




Lankstumas

- Vertikali ir horizontali darbinė padėtis.
- Ratukai yra pakeliami nuo žemės, kad būtų užtikrintas saugumas, kai įrenginys naudojamas horizontalioje padėtyje.
- Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys.

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0

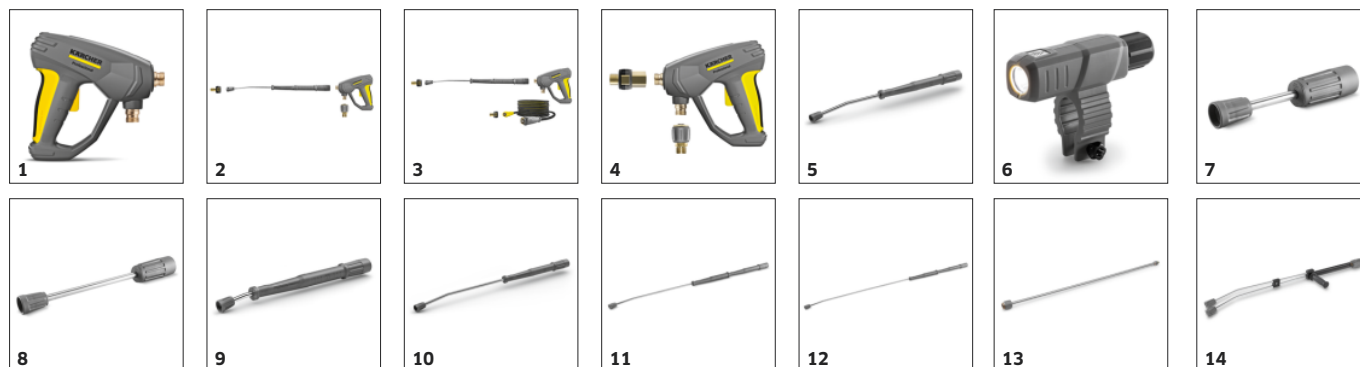

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PISTOLETAI				
Pistoletai				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Naujas, lengvai spaudžiamas, aukšto slėgio pistoletas "EASY!Force" garantuoja ilgesnes darbo valandas nejuočiant nuovargio. Aukšto slėgio srovės atitranskoms jėga yra naudojama siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą.	■
EASY!Force komplektas 1 - nuo aukšto slėgio žarnos	2	4.111-050.0	Aukšto slėgio Kärcher valymo įrenginių modifikavimas su esama aukšto slėgio žarna: "EASY!Force" komplektas 1 su "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi ir visais reikiama adapteriais iki pat purkštuko.	□
EASY!Force komplektas 2 - nuo aukšto slėgio įrenginio	3	4.111-051.0	Sukurtas modifikuoti esamus Kärcher aukšto slėgio valymo įrenginius. "EASY!Force" komplektas 2 su "EASY! Force" aukšto slėgio pistoletu, purškimo ietimi, aukšto slėgio žarna ir reikiama adapteriais.	□
EASY!Force komplektas 3 - aukšto slėgio pistoleto pakeitimui	4	4.111-052.0	Suderinamas su esama aukšto slėgio žarna ir purškimo ietimi: "EASY!Force" komplektą 3 sudaro "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletas ir visi reikiami adapteriai, skirti aukšto slėgio valymo įrenginio patobulinimui.	□
LANCETAI				
Lancetas, sukamasis				
Išpurškimo ietis, 840 mm, pasukamas	5	4.112-006.0	850 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	■
Antgalio LED apšvietimas	6	2.680-002.0	Ryškus, lengvas LED šviestuvai, skirtas tiesioginiam montavimui ant "EASY!Force" aukšto slėgio pistoleto su išpurškimo ietimi. Geresnis matomumas esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms iki 5 darbo valandų.	□
Išpurškimo ietis, 250 mm, pasukamas	7	4.112-027.0	Purškimo ietis, 250 mm, pasukama	□
Išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas	8	4.112-024.0	Ergonomiška išpurškimo ietis, 400 mm, pasukamas 360° kampu.	□
Išpurškimo ietis, 600 mm, pasukamas	9	4.112-007.0	600 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 1050 mm, pasukamas	10	4.112-000.0	1050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 1550 mm, pasukamas	11	4.112-018.0	1550 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ietis, 2050 mm, pasukamas	12	4.112-021.0	2050 mm nerūdijančio plieno purškimo ietis su ergonomiška rankena lengvam naudojimui ir apsaugai. Pasukama 360° laipsnių.	□
Išpurškimo ieties ilgaklis, 1000 mm	13	4.112-048.0	Purškimo ieties prailginimas su "EASY!Lock" jungtimi. Ilgis 1000 mm.	□
Dvigubas lancetas				
Dviguba išpurškimo ietis, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dviguba purškimo ietis su slėgio reguliavimu ant rankenos, esant pilnam vandens srautui. Tinka naudoti žemės ūkyje (pvz., tvartų valymui).	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANCETAI				
Lenktas lancetas				
Purškimo ietis tualetams ar nutekamiesiems kanalams	15	4.112-029.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis skirta WC ir nutekamiesiems latakams valyti, su purkštuko laikikliu. Specialiai sukurta veiksmingam ir higieniškam nutekamųjų latakų ir tualetų valymui.	☐
Lankstus lancetas				
Lanksti išpurškimo ietis, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm lanksti išpurškimo ietis su reguliuojamu lenkimo kampu nuo 20° iki 140°, ideali sunkiai pasiekiamų vietų valymui, pvz., nutekamųjų latakų.	☐
Reguliuojamo kampo jungtis antgaliui	17	4.112-057.0	Sunkiai pasiekiamoms vietoms: Aukšto slėgio purškimo kampo jungtis reguliuojama iki 120°. Tiesiog pritvirtinkite prie aukšto slėgio plovimo įrenginio purkštuvu.	☐
Lancetas nutekamųjų vamzdžių / griovelių valymui				
Nutekamųjų latakų valymo purkštukas	18	2.112-015.0	Purkštukas, tinkamas nutekamųjų latakų sistemų valymui. Dėl purkštuko formos ir specialaus antgalio, nutekamasis latakas gali būti išvalytas nenuimant gaubtų.	☐
Lancetas dugno plovimui				
Purškimo ietis dugno plovimui	19	4.112-032.0	Nerūdijančio plieno purškimo ietis veiksmingam ir lengvam dugno ir rato linkių valymui. Be aukšto slėgio purkštuko.	☐
Papildoma rankena				
Papildoma rankena Easy!Lock purškimo ietims	20	4.321-380.0	Patogumas kiekvienoje situacijoje – papildomą rankeną lengva pritvirtinti prie mūsų naujos "EASY!Lock" purškimo ieties. Dirbti yra lengviau, nes galima pritaikyti kūno padėtį konkrečiam darbui. Reguliariai keičiant kūno padėtį, mažinama apkrova, todėl darbas yra lengvesnis. Dėl 360° kampu pasukamos purškimo ieties, papildomos rankenos padėtį galima reguliuoti darbo metu, taip užtikrinant didesnę lankstumą.	☐
PowerControl purškimo lancetas				
Purškimo ietis su purškimo galios reguliavimu 034	21	4.112-045.0	Kintamas slėgio reguliavimas darbo metu tiesiogiai ant rankenos, ypač įrenginiams be automatinės valdymo funkcijos. Valymo efektyvumą akimirksniu galima pritaikyti prie atitinkamos užduoties. Žemo slėgio režimas, skirtas valymo priemonės naudojimui ir reikiamo purškimo srovės lygio nustatymui.	☐
ROTACINIS ANTGALIS				
Rotacinis antgalis, mažas				
Rotacinis antgalis, mažas, 035	22	4.114-019.0	Naujas purvo valymo antgalis (purkštuko dydis 035) su rotacine taškine srove ženkliai išsiskiria iš kitų: iki 50% didesnis valymo našumas nei jo pirmtako.	☒
Rotacinis antgalis, didelis				
Rotacinis antgalis, didelis, 035	23	4.114-040.0	Rotacinis antgalis su rotacine taškine srove leidžia pasiekti 10 kartų geresnį valymo rezultatą. Keraminis antgalis ir guolio žiedas ilgalaikiam tarnavimui. Daugiau duomenų: maksimalus pajėgumas 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
PURKŠTUKAI SU KELIAIS SROVĖS KAMPAIS				
Trijų padėčių antgalis				
Trijų padėčių antgalis, 032	24	4.117-027.0	Trijų padėčių antgalis su padėčių perjungimu. Patogus purškimo srovių pritaikymas. Skirtas valymo įrenginiams su inžektoriumi; žemo slėgio plokščia srovė valymo priemonių naudojimui.	☒
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-034.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. ID 6, tinka iki 250 bar.	☒
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0	10 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 10, su laiką taupančiomis "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-035.0	Aukšto slėgio žarna su "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose (ID 6), 10 m ilgio. Tinka iki 250 bar. "ANTI!Twist".	☐
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-056.0	Su patentuota AVS jungtimi pistoleto (sumontuota ašyje) ir rankomis sukama įmova. M 22 x 1.5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 6/155°C/300 barų.	☐

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0




		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Standartinė su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-031.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) tinkama iki 315 bar slėgiui. Aukšto slėgio žarna su novatoriška "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, "ANTI!Twist", 10 m ilgio.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-030.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, ID 8, su laiką taupančia "EASY!Lock" sriegio jungtimi.	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-032.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8), 20 m ilgio, su laiką taupančia ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose. Slėgis iki 315 barų.	☐
Aukšto slėgio žarna, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-014.0	Naujoviškas EASY!Lock rankinis tvirtinimas varžtais. DN 8, 30 m. ilgio, ANTI!Twist, skirta slėgiui iki 315 bar.	☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-042.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna, M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo ir srieginiu sujungimu abiejuose galuose. Daugiau duomenų: DN 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-043.0	su įmovomis abiejuose pusėse, M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo. NW 10/155°C/220 barų	☐
Aukšto slėgio žarna, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-044.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-045.0		☐
Aukšto slėgio žarna, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-059.0	Aukšto slėgio žarna, skirta vandens kiekiui didesniai nei 1800 l/h. Su įmova abiejuose pusėse. 2 x M 22 x 1,5, su apsauga nuo kilpų susidarymo.	☐
Aukšto slėgio žarna, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-060.0		☐
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 m trumpa aukšto slėgio žarna (ID 8). Su patogia "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose, tvirtam ir greitam sujungimui. Patvari, iki 400 bar slėgio.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0	Aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela, 1,5 m ilgio, tinkama slėgiui iki 400 bar. Jungtys: M 22 x 1,5, greita ir patogi "EASY!Lock" sriegio jungtis.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-038.0	Patvari, 10 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) sustiprinta dviejų sluoksnių plienine viela ir "EASY!Lock" sriegio jungtimi abiejuose galuose bei "ANTI!Twist". Tinka 400 bar slėgiui.	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-023.0	ANTI!Twist ir EASY!Lock rankiniu užsukamuoju tvirtinimu iš abiejų pusių. DN 8, 30 m ilgio, iki 400 bar slėgio.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0

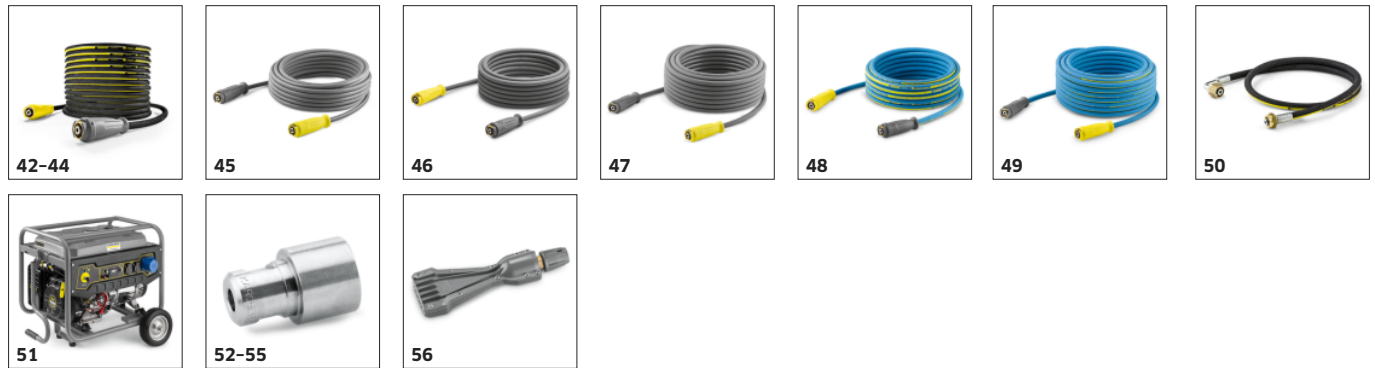

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Longlife 400 aukšto slėgio žarna su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-027.0	Su rotacine mova, 2 x M 22 x 1,5	☐
Aukšto slėgio žarna "Longlife", 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-029.0		☐
Žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-063.0	15 m ilgio aukšto slėgio žarna (DN 6), skirta maisto pramonei, su AVS jungtimi žarnos ritei, "EASY!Lock" sriegio jungtimi bei pilkos spalvos, nepaliekančiu žymių, išoriniu sluoksniu.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-051.0	Aukšto slėgio žarna (ID 6), 10 m ilgio, su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu. Tinka naudoti maisto pramonėje. Greita ir tvirta "EASY!Lock" sriegio jungtis abiejuose galuose.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-052.0	Tinka naudoti maisto pramonėje: 20 m ilgio aukšto slėgio žarna (ID 8) su pilku, nepaliekančiu žymių išoriniu sluoksniu, "ANTI!Twist" ir "EASY!Lock" sriegio jungtimis.	☐
Longlife žarna skirta naudojimui maisto pramonėje su prisukamais galais				
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-053.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudoti maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejančiai medžiagai. Su rotacine mova, 2 x M 22 x 1,5.	☐
Aukšto slėgio žarna maisto pramonei "Longlife", 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-054.0	Ilgaamžė aukšto slėgio žarna, skirta naudojimui maisto pramonėje. Išorinis sluoksnis yra atsparus gyvulinės kilmės taukams, nesiliejančiai medžiagai. Su patentuota AVS jungtimi ašyje (sumontuota ašyje).	☐
Specialiosios žarnos				
Aukšto slėgio žarna su kampine jungtimi viename gale, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	50	6.110-068.0	Prijungimui prie žarnos ritės: aukšto slėgio žarna su M 22 x 1,5 jungtimi ir išlenkta "EASY!Lock" rankine sriegio jungtimi. 1,5 m ilgio, tinkama iki 400 bar darbiniam slėgiui.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	51	1.042-208.0	5 kW galios benzinu varomas sinchroninis generatorius PGG 6/1 užtikrins iki 10 valandų nepriklausomą maitinimą daugeliui komercinių ir komunalinių įrenginių.	☐
KÄRCHER POWER NOZZLE PURKŠTUKAS				
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 0°				
Aukšto slėgio purkštukas 0°, 040	52	2.113-001.0	Aukšto slėgio purkštukas su stipria srove, skirtas ypač sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 15°				
Aukšto slėgio purkštukas 15°, 034	53	2.113-042.0	Plokščiosios srovės purkštukas sunkiai įveikiamam purvui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 25°				
Aukšto slėgio purkštukas 25°, 034	54	2.113-000.0	Vėduoklinės srovės purkštukas su 25° purškimo kampu, tinkamas dideliems plotams ir sunkiai įveikiamo purvo ir dėmių pašalinimui.	☐
Aukšto slėgio purkštukas, srovės kampas 40°				
Aukšto slėgio purkštukas 40°, 040	55	2.113-003.0	Padidintos galios purkštukas su 40° purškimo kampu ir vėduokline srove, tinkamas dideliems plotams ir jautriems paviršiams.	☐
ECO!BOOSTER				
Didelio našumo purškimo antgalis eco!Booster TR 033	56	2.113-085.0	„eco!Booster“ – tai 50 % didesnis našumas nei „Kärcher“ aukšto slėgio purkštuko, skirtas šalto ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiams (antgalio dydis 033); idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GREITOJI JUNGTIS				
Greito sujungimo jungtis	57	2.115-000.0	Greitam skirtingų purškimo iečių, antgalių ar kt. priedų keitimui. Puikiai tinka Kärcher aukšto slėgio įrenginiams, pistoleto ir purškimo ieties jungčiai. Su EASY!Lock sriegiu	☐
	58	2.115-001.0	Grūdinto nerūdijančio plieno mova greitam sujungimo sistemai 2.115-000. Su EASY!Lock išoriniu sriegiu.	☐
STATINIŲ IR REZERVUARŲ VALYMAS				
Antgalis skysčių išsiurbimui	59	2.641-798.0	„Kärcher“ aukšto slėgio įrenginio ir aukšto slėgio žarnos patogiam sujungimui : Galingas antgalis skysčių išsiurbimui, skirtas pritaikyti aukšto slėgio plovimo įrenginius purvo valymui.	☐
KITI AS PRIEDAI				
Purškimo pistoletas	60	2.869-067.0	Greitai nustatomas, lengvai transportuojamas, greitai išjungiamas – purškimo pistoletas yra nebrangus valymo procesą palengvinantis aksesuaras tinkantis visų rūšių mažoms ir vidutinio dydžio erdvėms valyti. Reguluojamas slėgis / vandens tūris.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Tarpinių komplektas EasyLock, 9 vnt	61	2.880-001.0		☐
GARŲ PURKŠTUKAS / PURKŠTUKO APSAUGA				
Purkštuko laikiklis				
Persukamas purkštukų laikiklis	62	4.764-012.0	Persukamas purkštukų laikiklis bekontaktiniam perjungimui iš taškinės srovės į vėduoklinę srovę, o taip pat mažo slėgio valymo priemonės įpurškimui. Purkštukai užsakomi atskirai	☐
PURKŠTUKO LAIKIKLIS / SU PRIEDU PASTOVIAM ATSTUMUI				
Purkštuko laikiklis				
Purkštuko jungtis	63	4.112-011.0	Purkštuko jungtis su apsaugomis aukšto slėgio ir padidintos galios purkštukams.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 10m, DN6, maks.140 bar	64	6.110-108.0	10 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 20m, DN6, maks.140 bar	65	6.110-109.0	Ši 20 m aukšto slėgio ypač lanksti žarna yra skirta vamzdynų vidaus valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, EasyLock, 30m, DN6, maks.140 bar	66	6.110-110.0	30 m lanksti aukšto slėgio žarna (DN 6) skirta vamzdžiams valyti iš vidaus (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.250bar	67	6.110-046.0	10 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.250bar	68	6.110-008.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.250bar	69	6.110-047.0	30 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 10 m, maks.140bar	70	6.110-048.0	10 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VAMZDYNŲ VALYMAS				
Vamzdynų valymo žarna, ID 6				
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 20 m, maks.140bar	71	6.110-049.0	20 m vamzdžių valymo žarna yra labai lanksti aukšto slėgio žarna, skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų vidaus valymo žarna, ID 6, 30 m, maks.1400bar	72	6.110-050.0	30 m vamzdžių valymo žarna (DN 6) skirta vamzdžių valymui (srieginė jungtis antgaliui R 1/8).	☐
Vamzdynų valymo antgalis				
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D21/040	73	4.765-001.0	Į priekį nukreipta rotacinė taškinė srovė įveikia net ir sunkiai pašalinamus nešvarumus. Trys atgal nukreiptos srovės užtikrina reikiamą judėjimą į priekį bei patogų valymą.	☐
Rotacinės srovės antgalis vamzdynų vidaus valymui D30/040	74	4.765-004.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 055, 3x30°, 16 mm	75	5.763-015.0	16 mm vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Įvairios srovės kryptys užtikrina ekologišką užsikimšusio drenažo ir vamzdžių valymą.	☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 065, 1x priekinė srovė, 3x30°, 16 mm	76	5.763-020.0		☐
Antgalis vamzdynų vidaus valymui 050, 3x30°, 30 mm	77	5.763-017.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis, 3 x 30 ° nukreiptas atgal, 30 mm skersmuo).	☐
Besisukantis antgalis vamzdynų vidaus valymui 050	78	6.415-428.0	Vamzdžių valymo antgalis su vidiniu sriegiu. Skirtingos purškimo kryptys. Žarna laisvai juda per vamzdį. (R 1/8 "jungtis).	☐
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FR Classic				
FR Classic - lygių paviršių valymo antgalis	79	2.111-016.0	Idealus Kärcher pradinio lygio paviršių valymo antgalis, skirtas valyti paviršius viduje ir lauke. Su apsauga nuo taškymo ir iki 150 bar darbinio slėgio.	☐
Kietų paviršių valymo priedas FRV 30				
Paviršių plovimo antgalis FRV 30	80	2.111-010.0	Paviršių valytuvas su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose.	☐
Guminė juosta antgaliui FRV 30	81	2.642-910.0	Glotnioms vidaus grindims. Valytuvas pagerina "FRV 30" siurbimo rezultatą ir sumažina liekančio vandens kiekį. Tai reiškia, kad grindys yra sauses vos po kelių minučių.	☐
Prailginimo žarna, 5 m ilgio	82	4.440-939.0	5 m ilgio prailginimo žarna, skirta FRV 30. Jungiančioji mova pridedama.	☐
Komplektas žarnos fiksacijai	83	2.642-528.0	Siurbimo žarnos laikiklis fiksacijai prie lygaus paviršiaus.	☐
Stambaus purvo gaudyklė	84	2.642-532.0	Cinkuoto plieno indas stambių nešvarumų surinkimui ir siurbimo žarnos pritvirtinimui išorėje.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GRINDŲ BEI KIETŲ PAVIRŠIŲ VALYMO PRIEDAI				
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30				
FR 30 lygių paviršių valymo antgalis	85	2.111-011.0	Iki 10 kartų didesnis valomas plotas, lyginant su įprasta aukšto slėgio srove. Plastikinis korpusas optimaliam manevringumui, dvigubas keraminis guolis ilgam darbo laikui, lanksti jungtis – ergonomiškas valdymas ir integruota stovėjimo padėtis. Valytuvo purkštukų rinkinys yra užsakomas atskirai. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FR 30 Me				
FR 30 Me lygių paviršių valymo antgalis	86	2.111-013.0	Karštam vandeniui atsparus, nerūdijančio plieno valytuvas paviršiams valyti su dvigubais keraminiais guoliais, su žymių nepaliekamais ratukais ir siurbimo žarnos jungtimi. Idealiai tinka vidaus patalpų valymui, pvz., maisto pramonei.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR				
Purkštukų rinkinys skirtas FR, 450 l/h – 500 l/h	87	2.640-482.0	Purkštukų komplektą sudaro padidintos galios purkštukai ir įmovos. Tinka Kärcher paviršių valytuvams (450 iki 500 l/h).	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FRV				
Purkštukų rinkinys skirtas FRV, 035	88	2.642-430.0	Kärcher purkštukų komplektas skirtas "FRV 30" antgaliui.	☐
Purkštukų komplektas skirtas naudoti su FR Classic				
Purkštukų rinkinys skirtas FR Classic, 034	89	2.885-313.0	Purkštukų komplektas, specialiai skirtas "FR Classic" paviršiaus valytuvui.	☐
Kietų paviršių valymo įrenginys FRV 30 Me				
FRV 30 Me paviršių valytuvai	90	2.111-012.0	Paviršių valytuvai su integruota vandens pašalinimo funkcija. Tinka naudojimui tiek lauke, tiek patalpose. Galima naudoti su karštu vandeniu iki 85°C.	☐
Prailginimo žarna, skirta FRV 30 Me ir FRV 50 Me	91	4.441-040.0	5 m prailginimo žarna, skirta "FRV 30 Me". Komplekte yra prijungimo adapteris.	☐
PUTŲ SISTEMOS				
Putų antgalis				
Putų antgalis Advanced, 400 l/h – 600 l/h, 400 l/h – 600 l/h	92	4.112-063.0	Aukštos kokybės, tvirtas putų antgalis Advanced su reguliuojamu putų purškimo kampu. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių srautas yra nuo 400 iki 600 l/h.	☐
Antgalis putoms DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	93	4.112-067.0	DUO Advanced 1 putų antgalis su dviejų litrų plovimo priemonės talpa ir tiesioginiu perjungimu į aukšto slėgio valymo režimą funkcija. Tinka Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių debitas nuo 400 iki 600 l/h.	☐
Putų antgalis Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	94	4.112-053.0	Aukšto slėgio plovimo įrenginiams, kurių purškimo srautas yra 350-600 l/h. Naujas, tvirtas ir labai kokybiškas „Basic 1“ putų purškimo antgalis su talpa, purškia puikios kokybės putas, naudodamas perpus mažiau plovimo priemonės.	☐
Talpa putų antgaliui Basic, 1l	95	5.071-414.0	Norint greitai pakeisti valymo priemonę: Papildoma 1 litro valymo priemonių talpa pagrindiniam putų antgaliui prijungti (2.112-053.0, 2.112-054.0 ir 2.112-055.0).	☐
Talpa putų antgaliui Advanced, 1l	96	6.414-050.0	1 litro talpos plovimo priemonės talpa, skirta greitai pakeisti valymo priemonę (putų purškimo antgaliams 2.112-017.0 ir 2.112-018.0).	☐
Inno Foam komplektas putoms				
Inno Foam – putų generatoriaus komplektas su valymo priemonės inžektoriumi	97	2.112-000.0	Aukšto slėgio putų sistema su dvigubu purkštuvu (putų antgalis ir aukšto slėgio srovė skalavimui). Skirtas naudoti su mobiliais ir stacionariais aukšto slėgio valymo įrenginiais, valymui ar dezinfekcijai.	☐
Easy Foam komplektas putoms				
Easy putų komplektas su RM inžektoriumi	98	2.112-010.0	Aukšto slėgio putų sistema, skirta naudojimui su HD/HDS įrenginiais valymui ir dezinfekcijai. Putų antgalis, skirtas sujungimui su purkštuvu ir aukšto slėgio chemikalų inžektorius su 0-5% tikslumo matavimo sklende. Specialiai įrenginiui pritaikytas antgalių komplektas turi būti užsakomas atskirai.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ SISTEMOS				
Purkštukų komplektas Inno/Easy Foam komplektams				
Antgalių rinkinys 055 z. Inno/Easy komplektas 500 – 600 l/h	99	2.111-009.0	Optimalus pritaikymas skirtingų įrenginių išvestims ekonomiškam naudojimui.	☐
Putų purkštukų rinkinys				
Putų generatoriaus komplektas	100	2.112-013.0	Putų antgalis idealiai tinka naudoti sanitarinėse vietose ir maisto pramonėje bei ten, kur reikalingas ilgesnis ploviklio poveikio laikas.	☐
INŽEKTORIAI				
Plovimo priemonės inžektorius				
Inžektorius aukšto ir žemo slėgio sistemoms (be purkštukų)	101	4.637-032.0	Valymo priemonės inžektorius nepriklausomam ploviklio dozavimui aukštu ir žemu slėgiu. Maksimali dozė apie 15%.	☐
Valymo priemonės inžektorius aukštam slėgiui	102	4.637-033.0	Valymo priemonės dozavimas esant aukštam slėgiui 3 – 5 %.	☐
Purkštukų komplektas 3.637-170.0 inžektoriui				
Purkštukų komplektas HD 500-700 l/h	103	4.769-005.0	Skirtas HD 500 – 700 l / h. Sudarytas iš purkštuko laikiklio, purkštuko ir inžektoriaus	☐
Purkštukų komplektas 3.637-001.0 inžektoriui				
Purkštukų komplektas, skirtas inžektoriui už.nr. 3.637-001, iki 1100 l/h	104	4.769-003.0	Purkštukas skirtas valymo priemonės inžektoriui 3.637-001, valymo priemonės naudojimui aukštu slėgiu. Skirtas aukšto slėgio įrenginiams kurių vandens srautas iki 1100 l/h.	☐
Žemas spaudimas įrenginiams iki 1100 l/h	105	4.769-001.0	Skirtas žemam slėgiui su įrenginiais iki 1.100 l/h	☐
SUJUNGIMO DALYS				
Suktukas				
Srieginė jungtis, pasukama	106	4.111-021.0	Patikimai apsaugo HP žarnas nuo kilpų susidarymo. Jungtis Easy!Lock. Rankenos apsauga	☐
Jungtis				
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	107	4.111-022.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), Jungtis EASY!Lock	☐
Šakotuvas	108	4.111-024.0	Galimybė prijungti prie vieno įrenginio du purškimo išvadus. Montavimas ant aukšto slėgio išvesties.	☐
Purkštuko / antgalio jungtis tiesiogiai ant pistoleto	109	4.111-038.0	Skirta aukšto slėgio purkštukų ir priedų prijungimui tiesiogiai prie aukšto slėgio pistoleto (su purkštuko laikikliu), netinka 3-jų padėčių antgaliams.	☐
Adapteris EASY!Lock				
Adapteris 1 M22x1,5 – EASY!Lock	110	4.111-029.0	Adapteris 1 skirtas sujungti senos sistemos žarną su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 2 M22x1,5 – EASY!Lock	111	4.111-030.0	Adapteris 2 skirtas sujungti senos sistemos įrenginį su nauja EASY!Lock žarna bei senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock žarna	☐
Adapteris 3 M22x1,5 – EASY!Lock	112	4.111-031.0	Adapteris 3 skirtas sujungti senos sistemos pistoletą su nauja EASY!Lock purškimo ietimi bei nauju EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatoriumi	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SUJUNGIMO DALYS				
Adapteris EASY!Lock				
Jungtis M22 – slanki jungtis	113	4.111-032.0	M22 X 1.5 vidinė ir slanki jungtis. Skirta aukšto slėgio žarnos su AVS jungtimi prailginimui ir teleskopinio purkštuvu naudojimui su aukšto slėgio žarna su AVS jungtimi.	☐
Adapteris 5 EASY!Lock – M22x1,5	114	4.111-033.0	Adapteris 5 skirtas sujungti naują EASY!Force pistoletą su senos sistemos purškimo ietimi bei naują EASY!Lock vandens srauto ir slėgio reguliatorių su senos sistemos purškimo ietimi	☐
Adapteris 6 EASY!Lock – M22x1,5	115	4.111-034.0	Adapteris 6 skirtas sujungti naują EASY!Lock įrenginį su senos sistemos žarna bei senos sistemos žarną su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 7 M18x1,5 – EASY!Lock	116	4.111-035.0	Adapteris 7 skirtas sujungti senos sistemos purškimo ietį su nauju EASY!Force pistoletu	☐
Adapteris 8 EASY!Lock – M18x1,5	117	4.111-036.0	Adapteris 8 skirtas sujungti naują EASY!Lock purškimo ietį su senos sistemos purkštuku	☐
Srieginė jungtis, 2x EASY!Lock	118	4.111-037.0	Adapteris 9 skirtas dviejų žarnų sujungimui	☐
Adapteris 12 EASY!Lock -M22x1,8	119	4.111-046.0	Adapteris 12 skirtas sujungti "EASY!Force" aukšto slėgio pistoletą su senos sistemos aukšto slėgio žarna (su M 22x1,5 jungtimi)., pasukamas sujungimas	☐
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas, tvirtinimui ant sienos				
Žarnos ritė, automatinė, iš plastiko, komplektuojama su aukšto slėgio žarna, 15 m	120	2.639-257.0	Naudojimui paruošta spyruoklinė automatinė žarnos ritė skirta patogiam suvyniojimui ant sienos. Palengvina aukšto slėgio žarnos naudojimą, aplinkos saugumą naudojimosi metu, bei užtikrina greitą ir patogų žarnos suvyniojimą atlikus darbus.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažytas metalas / plastikas, 20 m	121	6.392-074.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš dažyto milteliais plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno / plastiko, 20 m	122	6.392-083.0	Automatinė žarnos ritė, skirta 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai. Konsolė yra pagaminta iš nerūdijančio plieno, cilindras yra pagamintas iš plastiko.	☐
Žarnos ritė, automatinė, dažyta, 20 m	123	6.392-106.0	Automatinė žarnos ritė iš patvaraus plastiko su dažyto plieno laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
	124	6.392-105.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą aukšto slėgio žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Pvz.: užsakymo Nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) arba užsakymo Nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar "Longlife").	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, su pasukamu laikikliu, 20 m	125	6.392-076.0	Automatinė žarnos ritė iš nerūdijančio plieno. Su pasukamu laikikliu. Tinka 20 m ilgio aukšto slėgio žarnai.	☐
Žarnos ritė, automatinė, iš nerūdijančio plieno, 40 m	126	6.392-442.0	Automatinės žarnų ritės užtikrina aukščiausio lygio saugumą ir patogumą HP žarnų suvyniojimui ir išvyniojimui. Suderinama aukšto slėgio žarna, pvz. užsakymo Nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x žarnos ritės prijungimo komplektas).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŽARNŲ RITĖS				
Automatinės ritės žarnai komplektas, tvirtinimui ant sienos				
Cinkuotas pasukamas laikiklis	127	2.639-931.0	Pasukamas laikiklis, skirtas automatinės žarnos ritės montavimui prie sienos. Maksimaliam aukšto slėgio žarnos veikimo spinduliui ir lankstumui pasiekti. Pasukamas 120 ° laipsnių. Cinkuotas plienas.	☐
Laikiklis, nerūdijančio plieno, pasukamas	128	2.641-867.0	Slankiojantis laikiklis prie sienos, pagamintas iš aukštos kokybės plieno (skirtas 2.641-866). Suteikia maksimalų galimą lankstumą ir patogumą dirbant su aukšto slėgio žarna.	☐
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Šepetėliai				
Cilindrinio šepetio pavaros komplektas	129	4.762-584.0	Fasadų ar fotovoltinių saulės energijos panelių valymui. Varomas vandens srauto. Naudojamas su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, montuojamas ant išpurškimo ieties.	☐
Gaubtas nuo taškymosi	130	4.762-621.0	Gaubtas cilindriniam fasadų valymo šepetiams. Gaubtas pagamintas iš permatomos medžiagos – netrukdo matyti ir kontroliuoti darbo proceso, bei tuo pačiu apsaugo nuo taškymosi.	☐
Šepetys, minkštas	131	4.762-623.0	Minkštas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Puikiai tinka įvairių stiklinių paviršių ar fotovoltinių saulės elektrinių panelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	132	4.762-624.0	Vidutinio kietumo šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių jautrių fasadų ar dengimo medžiagų valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
Šepetys, kietas	133	4.762-625.0	Kietas cilindrinis šepetys naudojimui su pavara 4.762-584.0. Tinka įvairių tvirtų, grubaus paviršiaus fasadų ar akminių ir medinių takelių valymui. Lengvo keitimo sistema ir saugi fiksacija ant pavaros.	☐
	134	6.960-133.0	Šepetys su kietais šereliais skirtas valyti pramoniniams fasadams ir grindų dangoms bei pašalinti rupius nešvarumus. Paprastai pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinio arba aukšto slėgio purkštuvo.	☐
Šepetys, vidutinio kietumo	135	6.960-134.0	Optimaliai valo fasadus, roletus ir tekstilinius audinius: šepetys su vidutinio kietumo šereliais greitai ir paprastai tvirtinimui pritaikomas prie „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purškimo aksesuarų.	☐
Šepetys, minkštas	136	6.960-135.0	Paprastam montavimui ant „Kärcher“ teleskopinių ar aukšto slėgio purkštuvų: šepetys su minkštais šeriais skirtas giliuminiam jautrių paviršių, tokių kaip stiklo ar saulės sistemų valymui.	☐
Teleskopiniai strypai				
Sklendė	137	4.580-097.0	Rutulinė žemo slėgio sklendė TL teleskopinėms išpurškimo ietims. Darbui su besisukančiais plovimo šepetiais.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F	138	4.762-609.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 F pagaminta iš tvirto ir lengvo stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spautukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H	139	4.762-610.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 7 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 7m. Su praktiškais spautukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H	140	4.762-611.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 H pagaminta iš standaus ir lengvo anglies ir stiklo pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spautukais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS

1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FASADŲ IR SAULĖS KOLEKTORIŲ VALYMAS				
Teleskopiniai strypai				
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C	141	4.762-612.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 10 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 10m. Su praktiškais spausdais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C	142	4.762-613.0	Teleskopinė išpurškimo ietis TL 14 C pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis iki 14m. Su praktiškais spausdais paprastam ieties pailginimui ar sutraukimui.	☐
Aukšto slėgio pistoletas	143	4.775-154.0	Aukšto slėgio pistoletas naudojimui su TL išpurškimo ietimis plovimui aukšto slėgio vandens srove. Ergonomiškas, lengvai montuojamas, tinka tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.	☐
PRIEDAS SMĖLIAVIMUI / SMĖLIASROVĖ				
Priedas smėliavimui / smėliasrovė (be purkštukų)				
Komplektas smėliavimui su srauto reguliavimu (be purkštukų)	144	4.115-000.0	Dažų, rūdžių ir apnašų pašalinimas yra lengvas: Kärcher priedas šlapiam smėliavimui su srauto reguliavimu, skirtas naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais, vandens srauto sukeliama jėga padidinti įterpiant į ją abrazyvinių dalelių.	☐
Komplektas smėliavimui be srauto reguliavimo (be purkštukų)	145	4.115-006.0	Valymo priemonės įmaišymui į aukšto slėgio srovę. Dažų nuėmimui, rūdžių šalinimui ir nukalkinimui. Montuojamas ant purškimo antgalio vietoj aukšto slėgio antgalio. Be vandens srauto reguliavimo	☐
Purkštukų komplektas smėliasrovei				
Purkštukų komplektas smėliavimui 0035	146	2.112-021.0	Purkštukų komplektas smėliavimo priedui: purkštukas ir purkštuko laikiklis. Optimaliam Kärcher šlapio smėliavimo priedų našumui. Naudojamas tik su šlapio smėliavimo priedais 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
Pastiprintas purkštukų komplektas smėliasrovei				
Boro karbido antgalis, skirtas įrenginiams nuo 1000 l/h	147	6.415-084.0	Papildomai antgalių pakuotėms. Labai atsparus nusidėvėjimui antgalis su boro karbido laikikliu, skirtas nuolatiniam naudojimui.	☐
VANDENS PAJUNGIMAS				
Geka jungtis				
Su žarnos antgaliu, R 1/2"	148	6.388-461.0	su žarnos pamušalu	☐
Su žarnos antgaliu, R 3/4"	149	6.388-455.0		☐
Geka vandens jungtis, R 1"	150	6.388-465.0	su mova žarnai	☐
Su vidiniu sriegiu, R 3/4"	151	6.388-473.0	su vidiniu sriegiu	☐
Siurbimo filtras				
Vandens filtras	152	6.414-956.0	Tinka tvenkiniams, akumuliacinėms talpykloms ar pan., poliamido filtro korpusams, nerūdijančio plieno filtrams su 800 µm tinkleliu, R 3/4 "ir R 1" jungčiais, be atbulinio vožtuvo	☐
Vandens filtras su atbulinės eigos vožtuvu	153	4.730-012.0	Žalvarinis siurbimo filtras su atbuliniu vožtuvu, tinkamas tvenkiniams, saugojimo rezervuarams ir t.t.	☐
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Universalus vandens filtras 25 µm,	154	2.637-020.0	Smulkaus tinkelio vandens filtras, 25 µm, maks. temperatūra 50° C. Apsaugo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens srautas iki 1200 l / h. Jungtis 3/4 ", su 1" adapteriu.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VANDENS PAJUNGIMAS				
Smulkaus filtravimo vandens filtras				
Vandens filtras, 80 µm, R 3/4" + 1"	155	4.730-102.0	Plono tinklelio vandens filtras; maksimalus pajėgumas: 125 µm, temperatūra 50°. Apsaugo aukšto slėgio valymo įrenginį nuo purvo dalelių, esančių vandenyje. Vandens tekėjimo greitis iki 1200 l/h. Jungtis 3/4", su adapteriu 1".	☐
Vandens tiekimo žarna				
Vandens tiekimo žarna	156	4.440-038.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 30 °C	☐
	157	4.440-207.0	NW 13 R1"/R3/4", iki 85 °C.	☐
PLOVIMO ŠEPEČIAI				
Užmaunamas plovimo šepetys				
Plovimo šepetys, M18x1.5	158	4.113-001.0	Universaliai paviršių valymui. Montuojamas spaustuku tiesiai prie purškimo antgalio. TR sriegio jungtis	☐
Pristumiamas valymo šepetys	159	4.762-497.0	Dvigubo arba trigubo antgalio tiesioginiam prijungimui spaustuku prie elemento. Tinka naujiems dvigubiems arba trigubiems antgaliams.	☐
Rotacinis plovimo šepetys				
Besisukantis plovimo šepetys < 1000 l/val. įrenginiams, nailono šeriai	160	4.113-004.0	Besisukantis plovimo šepetys švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐
Besisukantis plovimo šepetys, 500-1000 l/h, natūralaus pluošto šeriai	161	4.113-003.0	Varomas vandens srove. Švelniai pašalina smulkias dulkes ir apnašas nuo visų paviršių. Atsparus temperatūrai iki 60 °C. (M 18 × 1,5, keičiami šepėčiai).	☐

☐ Turimi priedai